
Ghidaj cu bile recirculabile

Actuatori electrici liniari Tip compact
Seria LTF

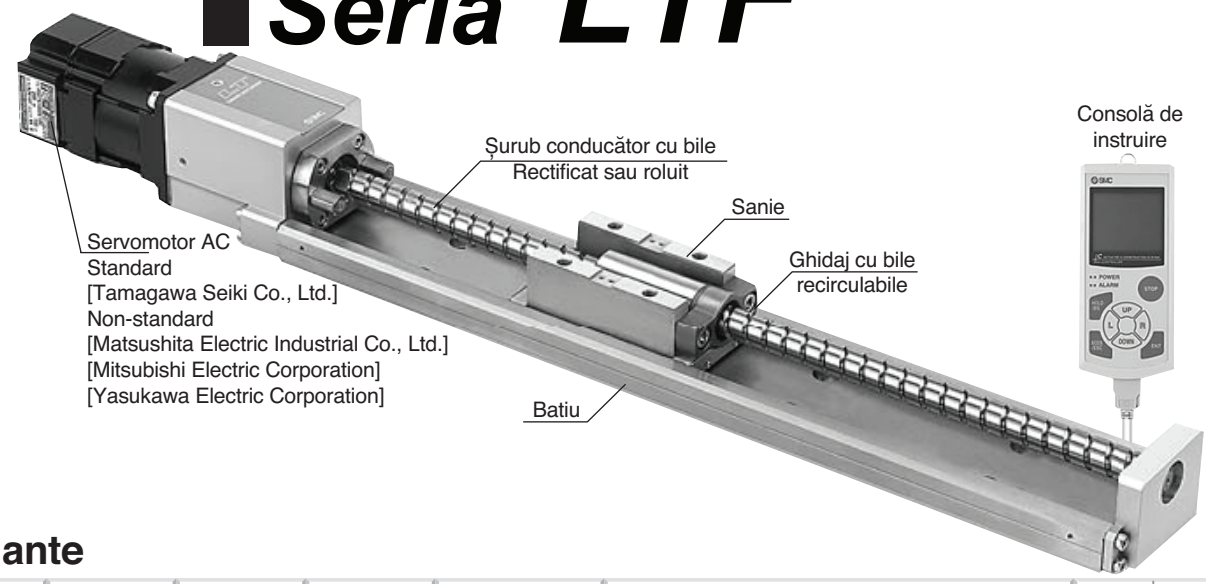

Variante

Seria	Tip motor	Frână	Montaj	Model	Pas șurub (mm)		Putere motor (W)	Sarcină* maximă (kg)
					Șurub rectificat cu bile	Șurub roluit cu bile		
LTF	Servomotor AC standard	Fără frână	Orizontal	LTF6	6 10	6 10	100	30/15
				LTF8	10 20	10 20	200	50/25
		Cu frână	Vertical	LTF6	6 10	6 10	100	6/3
				LTF8	10 20	10 20	200	10/5
	Servomotor AC non-standard	Fără frână	Orizontal	LTF6	6 10	6 10	100	30/15
				LTF8	10 20	10 20	200	50/25
		Cu frână	Vertical	LTF6	6 10	6 10	100	6/3
				LTF8	10 20	10 20	200	10/5

* Sarcina maximă în funcție de pasul șurubului

Cod de comandă

LTF [6] [G] [E] [1] [P] [F] – [100] [ ] – [R] [2] – [X10]

Serie

6	Seria 6
8	Seria 8

Tip motor

–	Standard
G	Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
R	Mitsubishi Electric Corporation
Y	Yasukawa Electric Corporation

Putere motor

E	100W
F	200W

Tensiune de alimentare

1	100V AC 50/60Hz
2	200V AC 50/60Hz
0	Fără motor

Pas șurub

F	6mm
H	10mm
L	20mm

Tip șurub

P	Rectificat cu bile
N	Roluit cu bile


Frână

–	Fără
K	Cu frână

Amplasare cablu motor / șină senzori

–	Fără motor și fără șină senzori și senzori
R	Cablu motor și senzori amplasați pe dreapta
L	Cablu motor și senzori amplasați pe stânga

Amplasare cablu motor / șină senzori



Cursă

Curse standard

Seria 6	100 ÷ 600
Seria 8	100 ÷ 1000

Lungime cablu

2	2m
3	3m
4	4m
5	5m

Specificații motor

–	Standard
X10	Non-standard

Specificații senzori

–	Fără șină senzori și senzori
1	Șină senzori fotoelectrici, 1 microsenzor fotoelectrici
2	Șină senzori fotoelectricii, 2 microsenzori fotoelectrici
3	Șină senzori fotoelectrici, 3 microsenzori fotoelectrici
4	Șină senzori proximitate, 1 senzor proximitate (A - N.O.)
5	Șină senzori proximitate, 2 senzori proximitate (A - N.O.)
6	Șină senzori proximitate, 2 senzori proximitate B - N.C.)
7	Șină senzori proximitate, 3 senzori proximitate (A-1 buc., B-2buc.)
A	Șină microsenzori fotoelectrici - 1 buc.
B	Șină senzori proximitate - 1 buc.