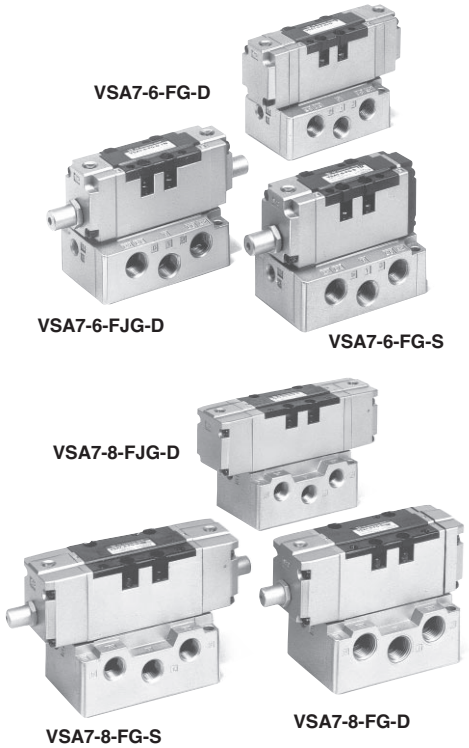
Distribuitoare ISO 5/2 și 5/3 cu comandă pneumatică/MĂRIMI ①②




Seria VSA7-6/VSA7-8





Distribuitoarele sin seriile VHS7-6 și VHS7-8 sunt realizate pentru montajul pe plăci de bază standardizate, în două mărimi dimensionale (ISO 1 și ISO2).
În afara celor 5 variante funcționale uzuale mai sunt disponibile variantele: 5/2 monostabil cu curgere inversă (YZ-S) și 5/3 cu centru la atmosferă cu dublă comandă (FPG-D).

Notă: Pentru montajul în baterie pe plăci de bază multiple consultați SMC au catalogul general.



Funcții

	Monostabil (FG-S)	Bistabil (FG-D)	Curgere inversă *(YZ-S)
5/2			

	Centru închis (FHG-D)	Centru la atmosferă (FJG-D)	Dublă comandă (FPG-D)	Centru la presiune* (FIG-D)
5/3				

* Opțiuni

Specificții standard

Fluid		Aer comprimat/Gaz inert
Presiune maximă de lucru		1.0MPa (10bar)
Presiune minimă de lucru (3)	YZ-S, FG-S (1)	0.1MPa (1bar)
	Altele	0MPa
Presiune de probă		1.5MPa (15bar)
Temperatura de lucru		–10 ÷ 60°C (2)
Lubrifiere		Nu necesită
Rezistență la șoc/vibrații		150/50m/s²
Protecție		Împotriva prafului
Comandă manuală		Mecanism fără blocare (Opțiune)
Presiune de comandă (3)		0.1 ÷ 1.0 ÷ 10.2 MPa

Nota 1) Presiunea de comandă trebuie să fie mai mică sau egală cu presiunea de lucru.
Nota 2)Folosiți aer uscat la temperaturi joase.
Nota 3) Folosiți aer curat.

Modele

	Funcție	Modele	Secțiune efectivă - mm² (Cv)
Marimea ① Seria VSA 7-6	5/2 monostabil	**VSA7-6-FG-S**	27 (1.5)
	5/2 bistabil	**VSA7-6-FG-D**	27 (1.5)
	5/3 centru închis	**VSA7-6-FHG-D**	25.5 (1.4)
	5/3 centru la atmosferă	**VSA7-6-FJG-D**	27 (1.5)
	5/3 comandă dublă	**VSA7-6-FPG-D**	20 (1.1)
	5/3 centru la presiune	**VSA7-6-FIG-D**	25.5 (1.4)
	5/2 curegere inversă	**VSA7-6-YZ-S**	27 (1.5)

	Funcție	Modele	Secțiune efectivă - mm² (Cv)
Marimea ② Seria VSA 7-8	5/2 monostabil	**VSA7-8-FG-S**	58 (3.2)
	5/2 bistabil	**VSA7-8-FG-D**	58 (3.2)
	5/3 centru închis	**VSA7-8-FHG-D**	58 (3.2)
	5/3 centru la atmosferă	**VSA7-8-FJG-D**	58 (3.2)
	5/3 comandă dublă	**VSA7-8-FPG-D**	40 (2.2)
	5/3 centru la presiune	**VSA7-8-FIG-D**	58 (3.2)
	5/2 curegere inversă	**VSA7-8-YZ-S**	58 (3.2)





Cod de comandă

VSA7 – 6 – FG – D – 1 – [ ] – A03

Mărime corp

6	Mărimea ①
8	Mărimea ②

Funcție

FG		FJG	
YZ		FPG	
FHG		FIG	

Număr comenzi

S	Singulară
D	Dublă

Poziția orificiului de comandă

1	Pe pilot Porturile PA/PB
2	Pe placa de bază porturile 14X/12Y (portul PE)

Filet racorduri

Simbol	Mărimea① Seria VSA 7-6	Mărimea② Seria VSA 7-8
A02	Alimentare laterală Rc(PT)1/4*	—
A03	Alimentare laterală Rc(PT)3/8	Alimentare laterală Rc(PT) 3/8
A04	—	Alimentare laterală Rc(PT) 1/2
B02	Alimentare inferioară Rc(PT)1/4*	—
B03	Alimentare inferioară Rc(PT)3/8	Alimentare inferioară Rc(PT)3/8
B04	—	Alimentare inferioară Rc(PT)1/2

*Portul R: Rc(PT) 3/8

Opțiuni (comandă manuală)

—	Fără comandă manuală
M	Cu comandă manuală