Conectori multipli rotunzi
Număr de tuburi conectate: 6, 12

Seriile DM/DMK

Conectori multipli rotunzi *- Seria DM*

DM6



Cu manșon de protecție

Numărul de tuburi conectate	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă		
		Ansamblu conector	Partea mobilă (plug)	Partea fixă (socket)
6	4	DM6-04N	DM6P-04N	DM6S-04N
		-04NU	-04NU	-04NU
	6	-06N	-06N	-06N
		-06NU	-06NU	-06NU

DM12



Fără manșon de protecție

Numărul de tuburi conectate	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă		
		Ansamblu conector	Partea mobilă (plug)	Partea fixă (socket)
12	4	DM12-04N	DM12P-04N	DM12S-04N
		-04NU	-04NU	-04NU
	6	-06N	-06N	-06N
		-06NU	-06NU	-06NU

Conectori multipli rotunzi cu racorduri instantanee *- Seria DMK*

DMK6



Numărul de tuburi conectate	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă		
		Ansamblu conector	Partea mobilă (plug)	Partea fixă (socket)
6	3.2	DMK6-23	DMK6P-23	DMK6S-23
	4	DMK6-04	DMK6P-04	DMK6S-04

DMK12



Numărul de tuburi conectate	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă		
		Ansamblu conector	Partea mobilă (plug)	Partea fixă (socket)
12	3.2	DMK12-23	DMK12P-23	DMK12S-23
	4	DMK12-04	DMK12P-04	DMK12S-04

Conectori multipli rectangulari cu racorduri instantanee

Număr de tuburi conectate: 10, 20

Seria KDM


Reduc substanțial gabaritul și permit separarea rapidă a subansamblelor pentru transport sau întreținere


Conectare/Deconectare rapidă


Cele două părți pot fi conectate sau deconectate ușor și rapid. Se evită erorile de conectare.

Racorduri instantanee

Introducerea sau scoaterea tuburilor se face rapid și cu efort minim.

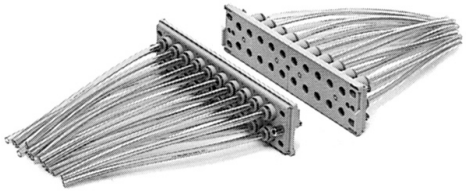

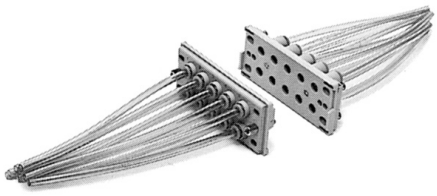

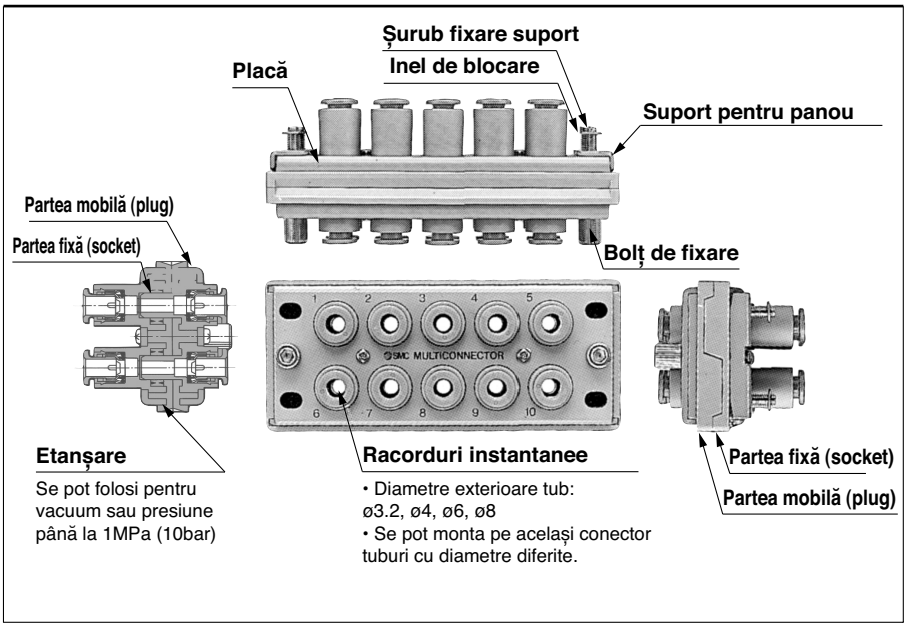

Tuburi utilizate

Material tub	Nylon, Nylon moale, Poliuretan
Diametru exterior tub (mm)	ø3.2, ø4, ø6, ø8

Specificații standard

Fluid	Aer
Presiune maximă de lucru	1.0MPa (10bar)
Depresiune maximă de lucru (vacuum)	– 100kPa
Presiune maximă admisă	1.5MPa (15bar)
Temperatura de lucru	−5 ÷ 60°C (fără gheață)

KDM10



Numărul de tuburi conectabile	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă		
		Ansamblu (plug+socket)	Partea mobilă (plug)	Partea fixă (socket)
10	3.2	KDM10-23	KDM10P-23	KDM10S-23
	4	-04	-04	-04
	6	-06	-06	-06
	8	-08	-08	-08

KDM20




Numărul de tuburi conectabile	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă		
		Ansamblu (plug+socket)	Partea mobilă (plug)	Partea fixă (socket)
20	3.2	KDM20-23	KDM20P-23	KDM20S-23
	4	-04	-04	-04
	6	-06	-06	-06
	8	-08	-08	-08

Conectori pentru diferite diametre

Conector	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă
Pentru partea mobilă (plug)	ø3.2	KDMP-23
	ø4	KDMP-04
	ø6	KDMP-06
	ø8	KDMP-08
Pentru partea fixă (socket)	ø3.2	KDMS-23
	ø4	KDMS-04
	ø6	KDMS-06
	ø8	KDMS-08

① Identificați șuruburile de fixare, și îndepărtați-le utilizând o șurubelniță cu cap cruce.

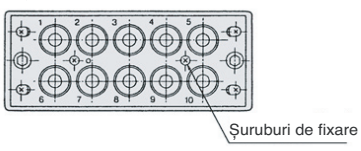

② După eliberare, conectorul vechi este extras din corp iar în locul lui se ca introduce noul conector.

