Robineți fluture pentru fluide agresive

Seria 301/TSS



• Corp în 2 variante (Wafer, Lug) pentru flanșe ISO-DIN PN6/10/16/ANSI 150
• Conforme standardelor ISO 5725 - BS 5155 - API 609 - MSS SP67 - DIN 3202-3-K1
• Închidere perfectă la o presiune diferențială de până la 10.5 bar și vacuum până la 10 TORR (scaun din PTFE)
• Diametre: ∅1 ½" ÷ ∅16" (DN40 ÷ DN300)
• Acționare manuală (pârghie indexabilă sau roată cu reductor), pneumatică sau electrică
• Autocurățare bidirecțională, disc autocentrant din inox 316
• Certificare: CE, PED-ATEX-TA LUFT


Această nouă serie de robineți fluture, spre deosebire de cei cu etanșare cu elastomer, rezolvă problema închiderii perfecte, a fluidelor de lucru agresive și a curgerii bidirecționale.

Sunt recomandați mediilor industriale cum ar fi industria chimică, farmaceutică, alimentară ș.a. unde se gasesc agenți corozivi din cei mai diverși. Alte aplicații posibile sunt în sectorul alimentar, berării și distilerii datorită etanșărilor antiseptice din PTFE.

Specificații standard

Diametre	DN40 ÷ DN300
Temperatură de lucru	-20 ÷ 130°C
Montaj	Cu flanșe UNI-ISO-DIN PN6-PN10-PN16-ANSI150RF
Protecție anticorozivă	Vopsite cu epoxy sau poliuretan
Acționare	Pârghie indexabilă cu 10 poziții, roată de mână cu reductor, actuator pneumatic, motor electric

Dimensiuni

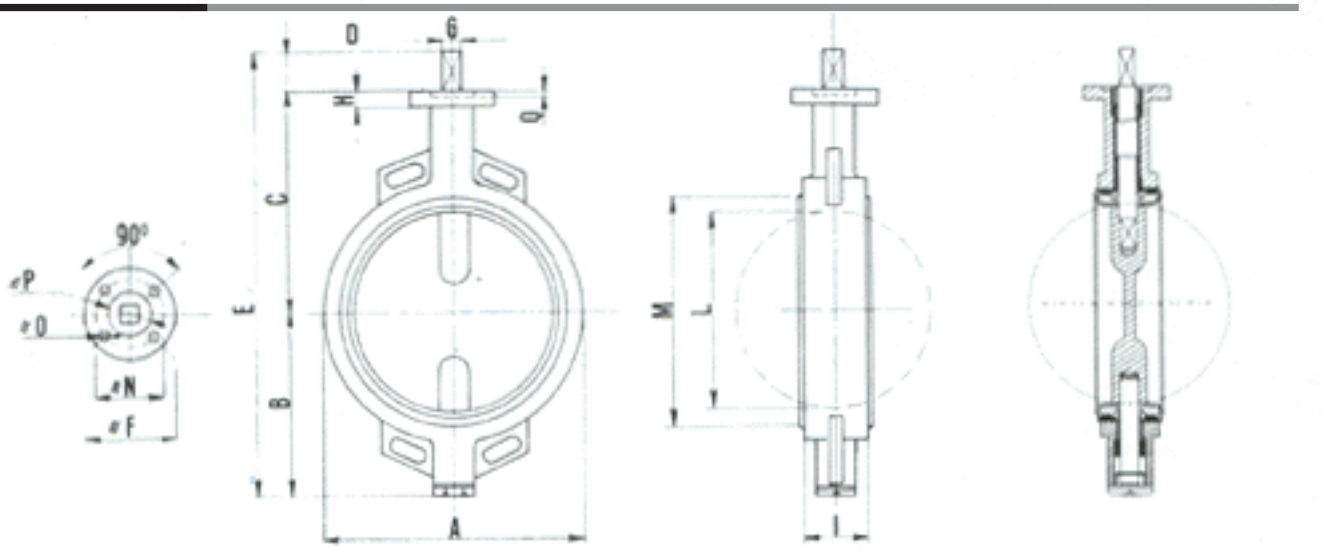

Dimensiuni													Flanșă de cuplare pentru acționare conform ISO5211/1					Masă
Mărime		A	B	C	D	E	øF	G	H	I	L	M	Tip	øN	øO	øP	Q	Kg.
40	1 1/2"	90	92	96	41	229	90	12	15	33	46	67	F07	70	8,5	55	3	2.5
50	2"	102	98	109	41	248	90	12	15	43	56	79	F07	70	8,5	55	3	2.7
65	2 1/2"	122	108	122	41	271	90	12	15	46	71	92	F07	70	8,5	55	3	3.3
80	3"	135	118	131	41	290	90	12	15	46	83	108	F07	70	8,5	55	3	3.7
100	4"	162	132	152	41	325	90	12	15	52	105	134	F07	70	8,5	55	3	5.2
125	5"	194	150	177	41	368	90	16	15	56	128	161	F07	70	8,5	55	3	7.3
150	6"	220	165	193	41	399	90	16	15	56	153	190	F07	70	8,5	55	3	8.8
200	8"	274	194	225	41	460	90	16	15	60	198	240	F07	70	8,5	55	3	10.4
250	10"	330	220	274	41	535	125	18	15	68	237	294	F10	102	11	70	3	21.3
300	12"	386	262	297	41	600	125	18	15	78	288	345	F10	102	11	70	3	31.5

Notă) Pentru comandă contactați SMC.