

Robineți fluture cu dublă excentricitate pentru condiții grele de lucru

Seria 401




- **Corp în 2 variante (Wafer, Lug) pentru flanșe ISO-DIN PN10/16/ANSI 150/ANSI 300**
- **Închidere perfectă cu garnitură din PTFE**
- **Diametre: ∅3" ÷ ∅40" (DN80 ÷ DN1000)**
- **Pentru fluide agresive și condiții grele de lucru**
- **Acționare manuală (pârghie indexabilă sau roată cu reductor), pneumatică sau electrică**
- **Certificare: CE, PED-ATEX-TA LUFT**

Specificații standard

Diametre	DN80 ÷ DN1000
Temperatură de lucru	-50 ÷ 200°C
Montaj	Cu flanșe UNI-ISO-DIN PN6-PN10-PN16-ANSI150RF
Protecție anticorozivă	Vopsite cu epoxy sau poliuretan
Acționare	Pârghie indexabilă cu 10 poziții, roată de mână cu reductor, actuator pneumatic, motor electric

Dimensiuni

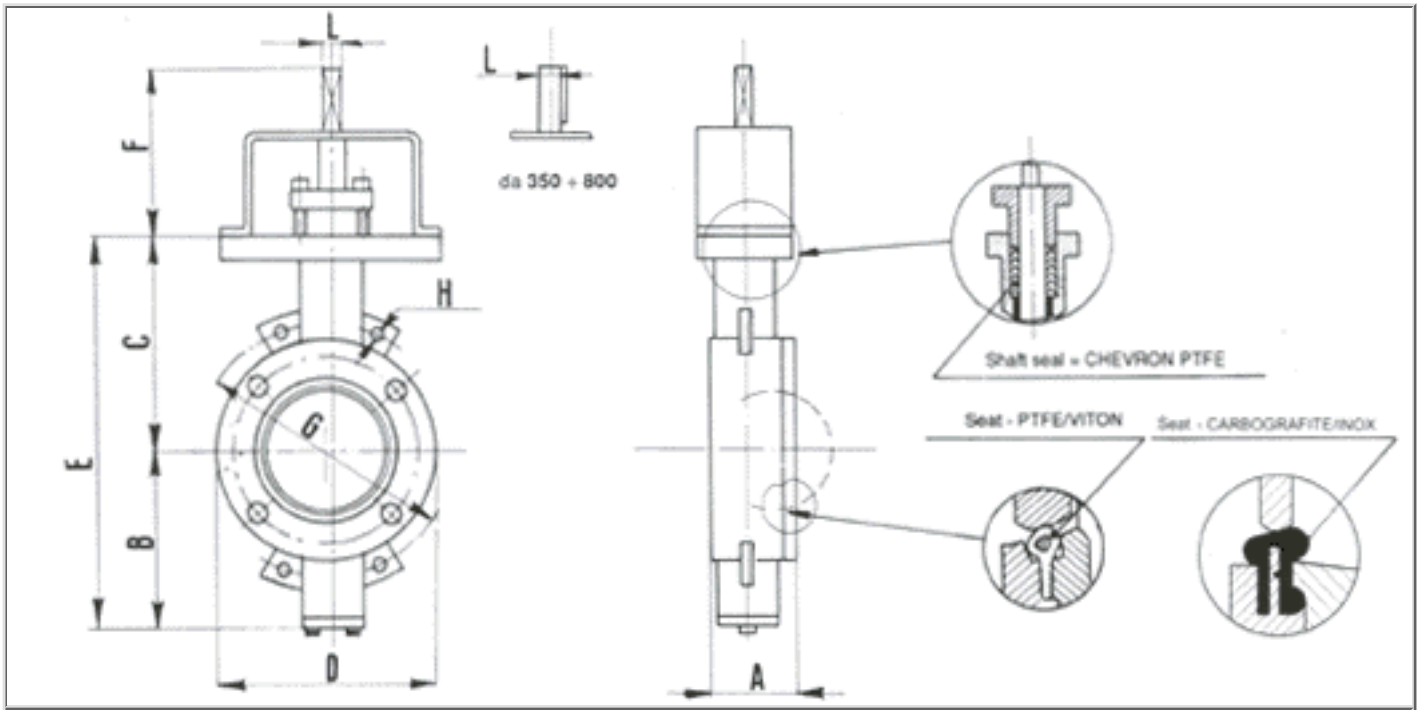

Dimensiunile G-H conform **UNI -ISO - DIN - PN6 - PN10 - PN16 - ANSI 150 RF**

Dimensiuni								
Mărime		A	B	C	ø D	E	F	L
80	**3"**	49	105	135	132	240	100	12
100	**4"**	56	120	145	158	265	100	12
125	**5"**	63	140	163	188	303	100	16
150	**6"**	70	150	180	212	330	100	16
200	**8"**	71	180	200	268	380	100	16
250	**10"**	76	215	240	318	455	100	18
300	**12"**	83	255	280	370	535	100	18
350	**14"**	92	280	290	438	570	120	44,5
400	**16"**	102	300	317	489	617	120	44,5
450	**18"**	114	315	326	533	641	120	44,5
500	**20"**	127	359	365	590	724	120	44,5
600	**24"**	154	420	451	692	871	230	55
700	**28"**	165	470	530	800	1000	230	55
800	**32"**	190	566	541	905	1107	230	55

Notă) Pentru comandă contactați SMC