PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com







**Sistemul MARKING – modalitatea simplă de imprimare**

Sistemele MARKING se caracterizează prin software şi hardware perfect adaptate pentru etichetarea rapidă şi uşoară a aplicaţilor dumneavoastră. Aceasta înseamnă: Un singur software pentru toate sistemele de imprimare, o gamă largă de materiale de marcare pentru fiecare imprimantă şi aplicaţie.




**Materiale de înaltă calitate pentru marcare ideală**

Proprietăţile materialelor de marcare oferite de Phoenix Contact sunt adaptate optim la sistemele de imprimare. Calitatea înaltă este asigurată prin materiale, încercări de mediu şi mecanice variate.




**Materiale pentru toate domeniile de aplicaţie**

Phoenix Contact oferă o gamă largă de materiale pentru toate tipurile de utilizări şi sisteme de imprimare. Dacă nu găsiţi un material anume în acest catalog, vă rugăm să luaţi legătura cu reprezentantul nostru de vânzări sau să vizitaţi pagina noastră web:

**www.phoenixcontact.ro**

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com






**O singură soluţie software pentru toate sistemele de imprimare**

Aplicaţia software CLIP PROJECT advanced permite un flux continuu de date de la sistemele CAE direct la aplicaţiile complet etichetate şi în acelaşi timp comandă sistemele de etichetare.




**BLUEMARK**

Sistemul BLUEMARK editează până la 10000 etichete pe oră, folosind cea mai recentă tehnologie UV. Astfel etichetele pot fi aplicate imediat, fiind deosebit de rezistente la mediul ambiant.




**Imprimante cu transfer termic**

Phoenix Contact oferă o diversitate de imprimante cu transfer termic, cu o rezoluţie de 300 dpi pentru întreaga gamă de materiale care pot fi tipărite pe imprimante cu transfer termic, în funcţie de cerinţe şi calitatea imprimării.



**Coli UniCard pentru marcarea bornelor**

Colile de marcaj UC-TM şi UC-TMF UniCard pot fi etichetate cu ajutorul aparatului BLUEMARK sau a plotterului. Sunt disponibile la toate dimensiunile uzuale de pas.

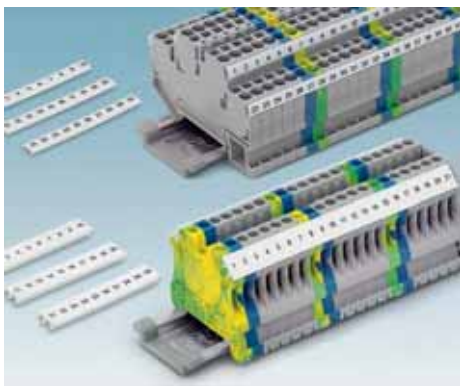

**Marker borne ZB / ZBF**

Benzi de marcare din plastic cu 10 secţiuni pentru toate dimensiunile de pas pentru etichetarea tuturor variantelor de cleme de conexiune modulare livrate de Phoenix Contact. Uşor de separat, cu tipărire standard sau netipărite, pentru etichetare individuală cu plotter sau stilou de marcare (B-STIFT).




**Marcaj ataşabil rapid pentru conductori cu coli UniCard**

Clemele pentru conductor pot fi etichetate pe ambele feţe cu ajutorul aparatului BLUEMARK, după care se clipsează pe conductori până la 7,5 mm, simplu şi fără nici un pericol de pierdere.



**Sistem de marcare conductori PAB**

Sistem de marcare conductori în două secţiuni, ce constă dintr-un suport pentru etichetă şi etichete de inserat. Suporţii sunt disponibili fie pentru înfăşurare, fie pentru clipsare pe conductori deja cablaţi.




**Etichetare cabluri**

Etichetele pentru inserat de pe marcatoarele de cabluri KMK sunt protejate contra contaminării cu un capac. Marcatoarele UC-WMTBA sunt etichetate cu BLUEMARK.




**Marcarea dispozitivelor**

În funcţie de aplicaţie şi cerinţe, Phoenix Contact oferă o gamă largă de etichete pentru tipărire cu imprimante cu transfer termic. Etichetele de plastic fixe în format UniCard completează gama.

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



## Software şi imprimante

În funcţie de variantă, markerele terminale neetichetate pot fi acum etichetate folosind diverse sisteme de imprimare de la Phoenix Contact:
- Markerele de pe foi UniCard pot fi etichetate rapid şi sigur folosind noua imprimantă BLUEMARK
- Materialul de pe rolă a fost conceput special pentru etichetare folosindu-se imprimante cu transfer termic, de ex. din gama THERMOMARK a Phoenix Contact.

## Software CLIP PROJECT ADVANCED

**CLIP PROJECT avansat, software de planificare şi marcare** Germană/Engleză/ Franceză/Italiană/Spaniolă/Rusă/Polonezză/Ungară/Cehă/Turcă/Portugheză şi Chineză
După 30 de zile, funcţia şi interfeţele de memorie/imprimare nu mai sunt disponibile



| | |
|---|---|
| Interfaţă software | EPLAN 5,7 / EPLAN 21 / EPLAN Electric P8 / RUPLAN / ELCAD / CIM-TEAM E³ / Promis-e / WSCAD / IGE XAO / Scheme PC |
| CPU | Pentium II > 400 MHz |
| Memorie principală | 128 MB |
| Memorie hard disk | 2 GByte |
| Acţionare | CD-ROM |
| Rezoluţie monitor | 1024 x 768 |
| Echipament de operare | Mouse recomandat |
| Sistem de operare | Windows 2000, Windows XP |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| | CLIP-PROJECT ADVANCED | 5146040 | 1 |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Manual de utilizare CLIP PROJECT avansat**, Germană/Engleză | UM INT CLIP PROJECT | 5140156 | 1 |

## Imprimante BLUEMARK X1 UV pentru aplicaţii staţionare

**BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenţi, inclusiv cablu de conectare la reţea Euro, cablu de conectare la reţea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare şi marcare CLIP PROJECT



| | |
|---|---|
| Lăţime / Lungime / Înălţime | 335,00 mm / 540,00 mm / 480,00 mm |
| Masă | 20,00 kg |
| Intervalul de temperatură | 5 °C ... 35 °C |
| Capacitate presiune | Aprox. 10000 markere/h (UC-TMF 4 cu 2 caractere/marker) |
| Metodă imprimare | Ink-jet |
| Volum | 30 ml |
| Interfeţe | Ethernet 10/100 Mbps / USB 2.0 / Versiune Bluetooth 2.0 |
| Sistem alimentare | 100 V CA ... 240 V CA / 50 Hz ... 60 Hz |
| Sisteme de operare | MS Windows XP |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Cartuş cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Unitate UV,** pentru înlocuire | BLUEMARK UV-UNIT | 5147434 | 1 |

## Imprimante cu transfer termic THERMOMARK S1 pentru aplicaţii mobile

**Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă şi instrucţiuni de operare, software



| | |
|---|---|
| Lăţime / Lungime / Înălţime | 230,00 mm / 250,00 mm / 170,00 mm |
| Masă | 2,00 kg |
| Rezoluţia de tipărire | 300 dpi |
| Lăţime imprimare | 100,00 mm |
| Lungime max. imprimare | 2000,00 mm |
| Metodă imprimare | Transfer termic |
| Interfeţe | Serial (RS-232) / Paralel (Centronics) / Nivel USB 1.1 |
| Sistem alimentare | 100 V CA ... 240 V CA / 50 Hz ... 60 Hz |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Cuțit**, pentru THERMOMARK S1 | THERMOMARK S1-CUTTER | 5145339 | 1 |
| **Suport media extern,** pentru THERMOMARK S1, pentru diametru exterior media până la 200 mm | THERMOMARK-ERH 200 | 5145342 | 1 |
| **Stilou de curățare,** pentru imprimante cu transfer termic | THERMOMARK-CP | 5145371 | 1 |
| **Bandă cerneală**, lungime:300 m, lățime:110 mm, culoare imprimare:negru | THERMOMARK-RIBBON 110 | 5145384 | 1 |
| **Bandă cerneală**, special pentru scurtare manşoane, lungime:300 m, lățime:110 mm, culoare imprimare:negru | THERMOMARK-RIBBON 110-WMS | 5145397 | 1 |

## Imprimante cu transfer termic THERMOMARK X1.1 pentru aplicații staționare

**Imprimantă cu transfer termic,** incl. cablu de conectare, Windows® driver imprimantă şi instrucțiuni de operare, software



| | |
|---|---|
| Lățime / Lungime / Înălțime | 242,00 mm / 446,00 mm / 274,00 mm |
| Masă | 10,00 kg |
| Rezoluția de tipărire | 300 dpi |
| Lățime imprimare | 105,00 mm |
| Lungime max. imprimare | 2000,00 mm |
| Metodă imprimare | Transfer termic |
| Interfețe | Serial (RS-232) / USB / Ethernet 10/100 Mbps |
| Sistem alimentare | 100 V CA ... 240 V CA |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| | THERMOMARK X1.1 | 5145274 | 1 |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Cuțit,** pentru THERMOMARK X1.1 | THERMOMARK X1-CUTTER | 5145290 | 1 |
| **Bandă cerneală**, lungime:300 m, lățime:110 mm, culoare imprimare:negru | THERMOMARK-RIBBON 110 | 5145384 | 1 |
| **Bandă cerneală**, special pentru scurtare manşoane, lungime:300 m, lățime:110 mm, culoare imprimare:negru | THERMOMARK-RIBBON 110-WMS | 5145397 | 1 |

## Ploter de marcare CMS-P1-PLOTTER

**Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare




| | |
|---|---|
| Lățime / Lungime / Înălțime | 440,00 mm / 660,00 mm / 125,00 mm |
| Masă | 8,00 kg |
| Intervalul de temperatură | 10 °C ... 35 °C |
| Rezoluție apelabilă | 0,01 |
| Dimensiune câmp de inscripționare | 440 x 296 mm |
| Înălțime max. material | 10,50 mm |
| Viteză max. de trasare | 0,40 m/s |
| Interfețe | Paralel / USB |
| Sistem alimentare | 100 V CA ... 240 V CA |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1 PLOTTER, pentru instalarea a 22 benzi de marcaj Zack | CMS-P1-M/ZB | 5144699 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1 PLOTTER, pentru montarea a 26 benzi de marcaj plate Zack sau ZBN | CMS-P1-M/ZBF | 5144709 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1 PLOTTER,, pentru montarea a 4 - 6 bare de marcare PABA | CMS-P1-M/PAB | 5144741 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1 PLOTTER, pentru montarea: UC-TM ... UC-TMN ..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ... | P1 UC-MAG 1 | 5146079 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1 PLOTTER, pentru montarea: UC-WMC 4,4 ... | P1 UC-MAG 2 | 5146082 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1 PLOTTER, pentru montarea: UC-WMC 5,6 ... şi UC-WMC 7,5 ... | P1 UC-MAG 3 | 5146095 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1 PLOTTER, pentru montarea: UC-TMF ..., UC1-TMF ..., UC-WMT ... | P1 UC-MAG 4 | 5146105 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1 PLOTTER, pentru montarea: UC1-TM ..., UC1U-TM ... | P1 UC-MAG 5 | 5146118 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



## Materiale de marcare pentru borne

Marcarea generoasă şi clară a punctelor terminale este indispensabilă pentru cablarea corectă şi fără erori a benzilor terminale. Aceasta se aplică în mod deosebit pentru întreţinerea şi exploatarea dulapurilor şi sistemelor de comandă.
Markerele pentru cleme de la Phoenix Contact sunt adaptate în mod optim la cleme şi sunt disponibile cu sau fără etichetare, sau sub forma foilor UniCard, rolelor sau a foilor normale. În funcţie de variantă, clema neetichetată, markerele pentru conductori şi dispozitive pot fi etichetate folosind diverse sisteme de imprimare Phoenix Contact.

### Coală UniCard UC-TM 4, pentru cleme de conexiune de lăţime 4,2 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificaţiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TM 4

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lăţime | 4 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistenţă la ştergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack, 120 secţiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TM 4 | 0818111 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificaţiilor clientului,** 120 secţiuni | UC-TM 4 CUS | 0824573 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenţi, inclusiv cablu de conectare la reţea Euro, cablu de conectare la reţea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare şi marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuş cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TM ... UC-TMN ..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ... | P1 UC-MAG 1 | 5146079 | 1 |

### Coală UniCard UC-TM 5, pentru cleme de conexiune de lăţime 5,2 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificaţiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TM 5

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lăţime | 5 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistenţă la ştergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack, 96 secţiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TM 5 | 0818108 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificaţiilor clientului,** 96 secţiuni | UC-TM 5 CUS | 0824581 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenţi, inclusiv cablu de conectare la reţea Euro, cablu de conectare la reţea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare şi marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuş cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TM ... UC-TMN ..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ... | P1 UC-MAG 1 | 5146079 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Coală UniCard UC-TM 6, pentru cleme de conexiune de lățime 6,2 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TM 6

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 6 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack, 80 secțiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TM 6 | 0818085 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificațiilor clientului,** 80 secțiuni | UC-TM 6 CUS | 0824589 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TM ... UC-TMN ..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ... | P1 UC-MAG 1 | 5146079 | 1 |

## Coală UniCard UC-TM 8, pentru cleme de conexiune de lățime 8,2 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TM 8

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 8 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack, 56 secțiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TM 8 | 0818072 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificațiilor clientului,** 56 secțiuni | UC-TM 8 CUS | 0824597 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TM ... UC-TMN ..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ... | P1 UC-MAG 1 | 5146079 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Coală UniCard UC-TM 10, pentru cleme de conexiune de lățime 10,2 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TM 10

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 10 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack, 48 secțiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TM 10 | 0818069 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificațiilor clientului,** 48 secțiuni | UC-TM 10 CUS | 0824605 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TM ... UC-TMN ..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ... | P1 UC-MAG 1 | 5146079 | 1 |

## Coală UniCard UC-TM 12, pentru cleme de conexiune de lățime 12 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TM 12

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 12 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack, 40 secțiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TM 12 | 0819194 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificațiilor clientului,** 40 secțiuni | UC-TM 12 CUS | 0824613 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TM ... UC-TMN ..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ... | P1 UC-MAG 1 | 5146079 | 1 |

## Coală UniCard UC-TM 16, pentru cleme de conexiune de lățime 16 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TM 16

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 16 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack, 32 secțiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TM 16 | 0819217 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificațiilor clientului,** 32 secțiuni | UC-TM 16 CUS | 0824621 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare şi marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuş cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TM ... UC-TMN ..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ... | P1 UC-MAG 1 | 5146079 | 1 |

## Coală UniCard UC-TMF 4, pentru cleme de conexiune de lățime 4,2 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TMF 4

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 4 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack plat, 120 secțiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TMF 4 | 0818166 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificațiilor clientului,** 120 secțiuni | UC-TMF 4 CUS | 0824630 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare şi marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuş cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TMF ..., UC1-TMF ..., UC-WMT ... | P1 UC-MAG 4 | 5146105 | 1 |

## Coală UniCard UC-TMF 5, pentru cleme de conexiune de lățime 5,2 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TMF 5

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 5 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack plat, 96 secțiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TMF 5 | 0818153 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificațiilor clientului,** 96 secțiuni | UC-TMF 5 CUS | 0824638 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare şi marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuş cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TMF ..., UC1-TMF ..., UC-WMT ... | P1 UC-MAG 4 | 5146105 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Coală UniCard UC-TMF 6, pentru cleme de conexiune de lățime 6,2 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TMF 6

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 6 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack plat, 80 secțiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TMF 6 | 0818140 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificațiilor clientului,** 80 secțiuni | UC-TMF 6 CUS | 0824646 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TMF ..., UC1-TMF ..., UC-WMT ... | P1 UC-MAG 4 | 5146105 | 1 |

## Coală UniCard UC-TMF 8, pentru cleme de conexiune de lățime 8,2 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TMF 8

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 8 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack plat, 64 secțiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TMF 8 | 0818137 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificațiilor clientului,** 64 secțiuni | UC-TMF 8 CUS | 0824654 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TMF ..., UC1-TMF ..., UC-WMT ... | P1 UC-MAG 4 | 5146105 | 1 |

## Coală UniCard UC-TMF 10, pentru cleme de conexiune de lățime 10,2 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TMF 10

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 10 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack plat, 48 secțiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TMF 10 | 0818124 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificațiilor clientului,** 48 secțiuni | UC-TMF 10 CUS | 0824662 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TMF ..., UC1-TMF ..., UC-WMT ... | P1 UC-MAG 4 | 5146105 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Coală UniCard UC-TMF 12, pentru cleme de conexiune de lățime 12 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TMF 12

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 12 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack plat, 40 secțiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TMF 12 | 0819233 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificațiilor clientului,** 40 secțiuni | UC-TMF 12 CUS | 0824670 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TMF ..., UC1-TMF ..., UC-WMT ... | P1 UC-MAG 4 | 5146105 | 1 |

## Coală UniCard UC-TMF 16, pentru cleme de conexiune de lățime 16 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



UC-TMF 16

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 16 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack plat, 32 secțiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TMF 16 | 0819262 | 10 |
| **Coală Unicard, etichetată conform specificațiilor clientului,** 32 secțiuni | UC-TMF 16 CUS | 0824678 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TMF ..., UC1-TMF ..., UC-WMT ... | P1 UC-MAG 4 | 5146105 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Bandă de marcare Zack ZB 4, pentru cleme de conectare late de 4,2 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 4 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, netipărită,** 10 secțiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 9,5) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 100 de cleme de conexiune per pachet | ZB 4 :UNBEDRUCKT | 0805001 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secțiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-99 | ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN | 0805739 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită vertical,** 10 secțiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN | 0805807 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificațiilor clientului,** 10 secțiuni | ZB 4 CUS | 0824951 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZB ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime bandă: 101 mm, înălțime bandă: 9,5 mm | TML (101X9,5)R TR | 0816647 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... ,** și **X-PEN 0,35,** 5 cartușe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerințe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru instalarea a 22 benzi de marcaj Zack | CMS-P1-M/ZB | 5144699 | 1 |

## Bandă de marcare Zack ZB 5, pentru cleme de conectare late de 5,2 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 5 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, netipărită,** 10 secțiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 9,5) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 100 de cleme de conexiune per pachet | ZB 5 :UNBEDRUCKT | 1050004 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secțiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN | 1050017 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secțiuni, cu aceleași numere, de ex. 1/1/1, 2/2/2, etc. până la 100/100/100 | ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN | 1050033 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secțiuni, cu L1, L2, L3, N, PE | ZB 5,LGS:L1-N,PE | 1050415 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită vertical,** 10 secțiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN | 1050020 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificațiilor clientului,** 10 secțiuni | ZB 5 CUS | 0824962 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZB ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime bandă: 101 mm, înălțime bandă: 9,5 mm | TML (101X9,5)R TR | 0816647 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... ,** și **X-PEN 0,35,** 5 cartușe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerințe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru instalarea a 22 benzi de marcaj Zack | CMS-P1-M/ZB | 5144699 | 1 |

## Bandă de marcare Zack ZB 6, pentru cleme de conectare late de 6,2 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 6 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, netipărită,** 10 secţiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 9,5) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 100 de cleme de conexiune per pachet | ZB 6:UNBEDRUCKT | 1051003 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN | 1051016 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu aceleaşi numere, de ex. 1/1/1, 2/2/2, etc. până la 100/100/100 | ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN | 1051032 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu L1, L2, L3, N, PE | ZB 6,LGS:L1-N,PE | 1051414 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu U, V, W, N, ⏚ | ZB 6,LGS:U-N | 1051430 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită vertical,** 10 secţiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN | 1051029 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificaţiilor clientului,** 10 secţiuni | ZB 6 CUS | 0824992 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZB ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime bandă: 101 mm, înălţime bandă: 9,5 mm | TML (101X9,5)R TR | 0816647 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... , şi X-PEN 0,35,** 5 cartuşe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerinţe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru instalarea a 22 benzi de marcaj Zack | CMS-P1-M/ZB | 5144699 | 1 |

## Bandă de marcare Zack ZB 8, pentru cleme de conectare late de 8,2 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificaţiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lăţime | 8 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistenţă la ştergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, netipărită,** 10 secţiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 9,5) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 100 de cleme de conexiune per pachet | ZB 8:UNBEDRUCKT | 1052002 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN | 1052015 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu L1, L2, L3, N, PE | ZB 8,LGS:L1-N,PE | 1052413 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită vertical,** 10 secţiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN | 1052028 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificaţiilor clientului,** 10 secţiuni | ZB 8 CUS | 0825011 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZB ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime bandă: 101 mm, înălţime bandă: 9,5 mm | TML (101X9,5)R TR | 0816647 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... , şi X-PEN 0,35,** 5 cartuşe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerinţe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru instalarea a 22 benzi de marcaj Zack | CMS-P1-M/ZB | 5144699 | 1 |

## Bandă de marcare Zack ZB 10, pentru cleme de conectare late de 10,2 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificaţiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lăţime | 10 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistenţă la ştergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, netipărită,** 10 secţiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 9,5) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 100 de cleme de conexiune per pachet | ZB 10:UNBEDRUCKT | 1053001 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN | 1053014 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu aceleaşi numere, de ex. 1/1/1, 2/2/2, etc. până la 100/100/100 | ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN | 1053030 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu L1, L2, L3, N, PE | ZB10,LGS:L1-N,PE | 1053412 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu U, V, W, N, ⏚ | ZB10,LGS:U-N | 1053438 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită vertical,** 10 secţiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN | 1053027 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificaţiilor clientului,** 10 secţiuni | ZB 10 CUS | 0824941 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZB ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime bandă: 101 mm, înălţime bandă: 9,5 mm | TML (101X9,5)R TR | 0816647 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... , şi X-PEN 0,35,** 5 cartuşe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerinţe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru instalarea a 22 benzi de marcaj Zack | CMS-P1-M/ZB | 5144699 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Bandă de marcare Zack ZB 12, pentru cleme de conectare late de 12 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 12 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, netipărită,** 5 secțiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 9,5) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 50 de cleme de conexiune per pachet | ZB 12:UNPRINTED | 0812120 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, tipărită orizontal,** 5 secțiuni, cu L1, L2, L3, N, PE | ZB 12,LGS:L1-N,PE | 0812146 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificațiilor clientului,** 5 secțiuni | ZB 12 CUS | 0824942 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZB ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime bandă: 101 mm, înălțime bandă: 9,5 mm | TML (101X9,5)R TR | 0816647 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... , și X-PEN 0,35,** 5 cartușe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerințe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru instalarea a 22 benzi de marcaj Zack | CMS-P1-M/ZB | 5144699 | 1 |

## Bandă de marcare Zack ZB 16,3, pentru cleme de conectare late de 16 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 16 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, netipărită,** 5 secțiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 9,5) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 50 de cleme de conexiune per pachet | ZB 16,3:UNPRINTED | 0820222 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificațiilor clientului,** 5 secțiuni | ZB 16,3 CUS | 0824946 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZB ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime bandă: 101 mm, înălțime bandă: 9,5 mm | TML (101X9,5)R TR | 0816647 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... , și X-PEN 0,35,** 5 cartușe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerințe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru instalarea a 22 benzi de marcaj Zack | CMS-P1-M/ZB | 5144699 | 1 |

## Bandă de marcare Zack ZBF 4, plată, pentru cleme de conectare late de 4,2 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 4 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, netipărită,** 10 secțiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 4,2) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 100 de cleme de conexiune per pachet | ZBF 4:UNBEDRUCKT | 0808587 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită orizontal,** 10 secțiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-99 | ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN | 0808626 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită orizontal,** 10 secțiuni, cu numere pare, de ex. 2-20, 22-40, etc. , până la 82-99 | ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN | 0810818 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită orizontal,** 10 secțiuni, cu numere impare, de ex. 1-19, 21-39, etc. până la 81-99 | ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN | 0810850 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită vertical,** 10 secțiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN | 0808820 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificațiilor clientului,** 10 secțiuni | ZBF 4 CUS | 0825023 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZBF ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime bandă: 101 mm, înălțime bandă: 4,2 mm | TML (101X4,2)R TR | 0816621 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... , şi X-PEN 0,35,** 5 cartuşe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerinţe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea a 26 benzi de marcaj plate Zack sau ZBN | CMS-P1-M/ZBF | 5144709 | 1 |

## Bandă de marcare Zack ZBF 5, plată, pentru cleme de conectare late de 5,2 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificaţiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lăţime | 5 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistenţă la ştergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, netipărită,** 10 secţiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 4,2) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 100 de cleme de conexiune per pachet | ZBF 5:UNBEDRUCKT | 0808642 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN | 0808671 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu numere pare, de ex. 2-20, 22-40, etc. , până la 82-100 | ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN | 0810821 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu numere impare, de ex. 1-19, 21-39, etc. până la 81-99 | ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN | 0810863 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită vertical,** 10 secţiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN | 0808697 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificaţiilor clientului,** 10 secţiuni | ZBF 5 CUS | 0825025 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZBF ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime bandă: 101 mm, înălțime bandă: 4,2 mm | TML (101X4,2)R TR | 0816621 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... , şi X-PEN 0,35,** 5 cartuşe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerinţe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea a 26 benzi de marcaj plate Zack sau ZBN | CMS-P1-M/ZBF | 5144709 | 1 |

## Bandă de marcare Zack ZBF 6, plată, pentru cleme de conectare late de 6,2 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificaţiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lăţime | 6 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistenţă la ştergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, netipărită,** 10 secţiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 4,2) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 100 de cleme de conexiune per pachet | ZBF 6:UNBEDRUCKT | 0808710 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN | 0808749 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu numere pare, de ex. 2-20, 22-40, etc. , până la 82-100 | ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN | 0810834 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită orizontal,** 10 secţiuni, cu numere impare, de ex. 1-19, 21-39, etc. până la 81-99 | ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN | 0810876 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită vertical,** 10 secţiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN | 0808765 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificaţiilor clientului,** 10 secţiuni | ZBF 6 CUS | 0825027 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZBF ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime bandă: 101 mm, înălțime bandă: 4,2 mm | TML (101X4,2)R TR | 0816621 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... , şi X-PEN 0,35,** 5 cartuşe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerinţe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea a 26 benzi de marcaj plate Zack sau ZBN | CMS-P1-M/ZBF | 5144709 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Bandă de marcare Zack ZBF 8, plată, pentru cleme de conectare late de 8,2 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 8 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, netipărită,** 10 secțiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 4,2) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 100 de cleme de conexiune per pachet | ZBF 8:UNBEDRUCKT | 0808781 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită orizontal,** 10 secțiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN | 0808804 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificațiilor clientului,** 10 secțiuni | ZBF 8 CUS | 0825030 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZBF ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime bandă: 101 mm, înălțime bandă: 4,2 mm | TML (101X4,2)R TR | 0816621 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... , și X-PEN 0,35,** 5 cartușe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerințe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea a 26 benzi de marcaj plate Zack sau ZBN | CMS-P1-M/ZBF | 5144709 | 1 |

## Bandă de marcare Zack ZBF 10, plată, pentru cleme de conectare late de 10,2 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 10 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, netipărită,** 10 secțiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 4,2) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 100 de cleme de conexiune per pachet | ZBF10:UNBEDRUCKT | 0809997 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită orizontal,** 10 secțiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN | 0810009 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, tipărită vertical,** 10 secțiuni, cu numere consecutive, de ex. 1-10, 11-20, etc. până la 91-100 | ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN | 0810025 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificațiilor clientului,** 10 secțiuni | ZBF10 CUS | 0825031 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZBF ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime bandă: 101 mm, înălțime bandă: 4,2 mm | TML (101X4,2)R TR | 0816621 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... , și X-PEN 0,35,** 5 cartușe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerințe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea a 26 benzi de marcaj plate Zack sau ZBN | CMS-P1-M/ZBF | 5144709 | 1 |

## Bandă de marcare Zack ZBF 12, plată, pentru cleme de conectare late de 12 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 12 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, plată, netipărită,** 5 secțiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 4,2) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 50 de cleme de conexiune per pachet | ZBF 12:UNBEDRUCKT | 0809735 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificațiilor clientului,** 5 secțiuni | ZBF 12 CUS | 0825018 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZBF ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime [illegible] mm, înălțime bandă: 4,2 mm | TML (101X4,2)R TR | 0816621 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... , şi X-PEN 0,35,** 5 cartuşe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerinţe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea a 26 benzi de marcaj plate Zack sau ZBN | CMS-P1-M/ZBF | 5144709 | 1 |

## Bandă de marcare Zack ZBF 15, plată, pentru cleme de conectare late de 15 mm, poate fi etichetată cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificaţiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lăţime | 15 mm |
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistenţă la ştergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Bandă de marcare Zack, plată, netipărită,** 5 secţiuni, pentru etichetare individuală cu TML (101 x 4,2) R TR, X-PEN 0,35 sau CMS-P1-PLOTTER, suficient pentru etichetarea a 50 de cleme de conexiune per pachet | ZBF 15:UNBEDRUCKT | 0811202 | 10 |
| **Bandă de marcare Zack, plată, marcare specială conform specificaţiilor clientului,** 5 secţiuni | ZBF 15 CUS | 0825019 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Foaie de benzi de marcare pentru ZBF ...: UNBEDRUCKT,** pentru imprimante cu transfer termic, perforată, 1 rolă = 1000 de benzi, lungime bandă: 101 mm, înălţime bandă: 4,2 mm | TML (101X4,2)R TR | 0816621 | 1 |
| **Stilou de marcare,** reîncărcabil, pentru etichetare manuală, grosime linie 0,35 mm, poate fi reîncărcat cu CMS-INK-RO-C5, livrat fără cerneală | X-PEN 0,35 | 0811228 | 1 |
| **Cerneală specială pentru CMS-PEN... , şi X-PEN 0,35,** 5 cartuşe de cerneală fiecare cu 1 ml, pentru cerinţe ridicate, color: Negru | CMS-INK-RO-C 5 | 0811480 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea a 26 benzi de marcaj plate Zack sau ZBN | CMS-P1-M/ZBF | 5144709 | 1 |

## Markerele TMT 4 R pentru cleme de conectare, neperforate, cu 4,2 mm, pot fi etichetate cu THERMOMARK S1 /... X1

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificaţiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | Poliester |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistenţă la ştergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| **Markere**, pentru cleme de conectare cu pas de 4,2 mm, perforate, fără imprimare color, pentru toate terminalele cu slot ZB sau ZBF, pot fi etichetate cu imprimanta cu transfer termic, 1 rolă = 1000 benzi, 24 etichete/bandă, înălţime bandă: 6,4 mm, incl. TMT TOOL | alb | TMT 4 R | 0816375 | 1 |
| **Marker**, pentru cleme de conectare cu pas de 4,2 mm, **etichetate conform specificaţiilor clientului,** cantitate minimă de comandă: 1 bandă | alb | TMT 4 R CUS | 0824476 | 1 |
| **Markere**, pentru cleme de conectare cu pas de 4,2 mm, perforate, fără imprimare color, pentru toate terminalele cu slot ZB sau ZBF, pot fi etichetate cu imprimanta cu transfer termic, 1 rolă = 1000 benzi, 24 etichete/bandă, înălţime bandă: 6,4 mm, incl. TMT TOOL | galben | TMT 4 R YE | 0816388 | 1 |
| **Marker**, pentru cleme de conectare cu pas de 4,2 mm, **etichetate conform specificaţiilor clientului,** cantitate minimă de comandă: 1 bandă | galben | TMT 4 R YE CUS | 0824481 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Dispozitiv de blocare** pentru prinderea materialelor TMT... | TMT TOOL | 0816650 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă şi instrucţiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. cablu de conectare, Windows® driver imprimantă şi instrucţiuni de operare, software | THERMOMARK X1.1 | 5145274 | 1 |
| **Bandă cerneală**, lungime:300 m, lăţime:110 mm, culoare imprimare: negru | THERMOMARK-RIBBON 110 | 5145384 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Markerele TMT 5 R pentru cleme de conectare, neperforate, cu 5,2 mm, pot fi etichetate cu THERMOMARK S1 /... X1

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | Poliester |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| **Markere**, pentru cleme de conectare cu pas de 5,2 mm, perforate, fără imprimare color, pentru toate terminalele cu slot ZB sau ZBF, pot fi etichetate cu imprimanta cu transfer termic, 1 rolă = 1000 benzi, 19 etichete/bandă, înălțime bandă: 6,4 mm, incl. TMT TOOL | alb | TMT 5 R | 0816430 | 1 |
| **Marker**, pentru cleme de conectare cu pas de 5,2 mm, **etichetate conform specificațiilor clientului,** cantitate minimă de comandă: 1 bandă | alb | TMT 5 R CUS | 0824482 | 1 |
| **Markere**, pentru cleme de conectare cu pas de 5,2 mm, perforate, fără imprimare color, pentru toate terminalele cu slot ZB sau ZBF, pot fi etichetate cu imprimanta cu transfer termic, 1 rolă = 1000 benzi, 19 etichete/bandă, înălțime bandă: 6,4 mm, incl. TMT TOOL | galben | TMT 5 R YE | 0816443 | 1 |
| **Marker**, pentru cleme de conectare cu pas de 5,2 mm, **etichetate conform specificațiilor clientului,** cantitate minimă de comandă: 1 bandă | galben | TMT 5 R YE CUS | 0824487 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Dispozitiv de blocare** pentru prinderea materialelor TMT... | TMT TOOL | 0816650 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK X1.1 | 5145274 | 1 |
| **Bandă cerneală**, lungime:300 m, lățime:110 mm, culoare imprimare: negru | THERMOMARK-RIBBON 110 | 5145384 | 1 |

## Markerele TMT 6 R pentru cleme de conectare, neperforate, cu 6,2 mm, pot fi etichetate cu THERMOMARK S1 /... X1

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | Poliester |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| **Markere**, pentru cleme de conectare cu pas de 6,2 mm, perforate, fără imprimare color, pentru toate terminalele cu slot ZB sau ZBF, pot fi etichetate cu imprimanta cu transfer termic, 1 rolă = 1000 benzi, 16 etichete/bandă, înălțime bandă: 6,4 mm, incl. TMT TOOL | alb | TMT 6 R | 0816498 | 1 |
| **Marker**, pentru cleme de conectare cu pas de 6,2 mm, **etichetate conform specificațiilor clientului,** cantitate minimă de comandă: 1 bandă | alb | TMT 6 R CUS | 0824488 | 1 |
| **Markere**, pentru cleme de conectare cu pas de 6,2 mm, perforate, fără imprimare color, pentru toate terminalele cu slot ZB sau ZBF, pot fi etichetate cu imprimanta cu transfer termic, 1 rolă = 1000 benzi, 16 etichete/bandă, înălțime bandă: 6,4 mm, incl. TMT TOOL | galben | TMT 6 R YE | 0816508 | 1 |
| **Marker**, pentru cleme de conectare cu pas de 6,2 mm, **etichetate conform specificațiilor clientului,** cantitate minimă de comandă: 1 bandă | galben | TMT 6 R YE CUS | 0824493 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Dispozitiv de blocare** pentru prinderea materialelor TMT... | TMT TOOL | 0816650 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK X1.1 | 5145274 | 1 |
| **Bandă cerneală**, lungime:300 m, lățime:110 mm, culoare imprimare: negru | THERMOMARK-RIBBON 110 | 5145384 | 1 |

## Markerele TMT 8 R pentru cleme de conectare, neperforate, cu 8,2 mm, pot fi etichetate cu THERMOMARK S1 /... X1

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | Poliester |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| **Markere**, pentru cleme de conectare cu pas de 8,2 mm, perforate, fără imprimare color, pentru toate terminalele cu slot ZB sau ZBF, pot fi etichetate cu imprimanta cu transfer termic, 1 rolă = 1000 benzi, 12 etichete/bandă, înălțime bandă: 6,4 mm, incl. TMT TOOL | alb | TMT 8 R | 0816553 | |
| **Marker**, pentru cleme de conectare cu pas de 8,2 mm, **etichetate conform specificațiilor clientului,** cantitate minimă de comandă: 1 bandă | alb | TMT 8 R CUS | 0824494 | 1 |
| **Markere**, pentru cleme de conectare cu pas de 8,2 mm, perforate, fără imprimare color, pentru toate terminalele cu slot ZB sau ZBF, pot fi etichetate cu imprimanta cu transfer termic, 1 rolă = 1000 benzi, 12 etichete/bandă, înălțime bandă: 6,4 mm, incl. TMT TOOL | galben | TMT 8 R YE | 0816566 | 1 |
| **Marker**, pentru cleme de conectare cu pas de 8,2 mm, **etichetate conform specificațiilor clientului,** cantitate minimă de comandă: 1 bandă | galben | TMT 8 R YE CUS | 0824499 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Dispozitiv de blocare** pentru prinderea materialelor TMT... | TMT TOOL | 0816650 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK X1.1 | 5145274 | 1 |
| **Bandă cerneală**, lungime:300 m, lățime:110 mm, culoare imprimare: negru | THERMOMARK-RIBBON 110 | 5145384 | 1 |

## Markerele TMT 10 R pentru cleme de conectare, neperforate, cu 10,2 mm, pot fi etichetate cu THERMOMARK S1 /... X1

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Culoare | alb |
| Material | Poliester |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Markere**, pentru cleme de conectare cu pas de 10,2 mm, perforate, fără imprimare color, pentru toate terminalele cu slot ZB sau ZBF, pot fi etichetate cu imprimanta cu transfer termic, 1 rolă = 1000 benzi, 10 etichete/bandă, înălțime bandă:6,4 mm, incl. TMT TOOL | TMT 10 R | 0816210 | 1 |
| **Marker**, pentru cleme de conectare cu pas de 10,2 mm, **etichetate conform specificațiilor clientului,** cantitate minimă de comandă: 1 bandă | TMT 10 R CUS | 0824500 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Dispozitiv de blocare** pentru prinderea materialelor TMT... | TMT TOOL | 0816650 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK X1.1 | 5145274 | 1 |
| **Bandă cerneală**, lungime:300 m, lățime:110 mm, culoare imprimare: negru | THERMOMARK-RIBBON 110 | 5145384 | 1 |

## Markerele TMT 100 R pentru cleme de conectare, neperforate, pot fi etichetate cu THERMOMARK S1 /... X1

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | Poliester |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| **Marker**, pentru cleme de conectare, neperforate, lățime bandă:101,5 mm, 1 rolă = 1000 benzi, incl.TMT TOOL | alb | TMT 100 R | 0816605 | 1 |
| **Marker**, pentru cleme de conectare, neperforate, **etichetate conform specificațiilor clientului,** cantitate minimă de comandă: 1 bandă | alb | TMT 100 R CUS | 0824501 | 1 |
| **Marker**, pentru cleme de conectare, neperforate, lățime bandă:101,5 mm, 1 rolă = 1000 benzi, incl.TMT TOOL | galben | TMT 100 R YE | 0816618 | 1 |
| **Marker**, pentru cleme de conectare, neperforate, **etichetate conform specificațiilor clientului,** cantitate minimă de comandă: 1 bandă | galben | TMT 100 R YE CUS | 0824506 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Dispozitiv de blocare** pentru prinderea materialelor TMT... | TMT TOOL | 0816650 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK X1.1 | 5145274 | 1 |
| **Bandă cerneală**, lungime:300 m, lățime:110 mm, culoare imprimare: negru | THERMOMARK-RIBBON 110 | 5145384 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



## Materiale de marcare pentru conductori

Marcarea clară a tuturor conductorilor şi cablurilor îmbunătăţeşte considerabil transparenţa din dulapurile de comandă şi echipamentul de conexiuni. Aceasta uşurează munca de asamblare şi întreţinere şi ajută la rectificarea erorilor. Marcarea standard şi permanentă a conductorilor nu este un lux, ci mai degrabă un standard de calitate pentru bunuri de capital moderne şi de bună calitate, conform exigenţelor clienţilor. Sistemele de marcare a conductorilor şi a cablurilor de la Phoenix Contact oferă fiecărui utilizator o opţiune optimă de marcare, indiferent dacă utilizatorul doreşte să fileteze, gliseze, clipseze sau lipească pe conductor marcajul, sau să îl monteze cu coliere pentru cablu.

### Coala UC-WMC 3,1... UniCard, pentru marcarea ulterioară a conductorului, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

**Coală UniCard,** pentru etichetarea ulterioară a conductorilor, poate fi etichetată cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificaţiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistenţă la ştergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |
| Gamă diametre conductori | 1,9 mm ... 3,1 mm |
| Gamă secţiuni transversale conductori | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Gamă secţiuni transversale conductori | 20 ... 16 AWG |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| 20 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare:15 x 4 mm | alb | UC-WMC 3,1 (15X4) | 0818205 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 20 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 15 x 4 mm | alb | UC-WMC 3,1 (15X 4) CUS | 0824692 | 1 |
| 20 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare:15 x 4 mm | galben | UC-WMC 3,1 (15X4) YE | 0818739 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 20 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 15 x 4 mm | galben | UC-WMC 3,1 (15X 4) YE CUS | 0824697 | 1 |
| 12 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare:23 x 4 mm | alb | UC-WMC 3,1 (23X4) | 0818218 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 12 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 23 x 4 mm | alb | UC-WMC 3,1 (23X 4) CUS | 0824704 | 1 |
| 12 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare:23 x 4 mm | galben | UC-WMC 3,1 (23X 4) YE | 0818784 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 12 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 23 x 4 mm | galben | UC-WMC 3,1 (23X 4) YE CUS | 0824709 | 1 |
| 12 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare:30 x 4 mm | alb | UC-WMC 3,1 (30X 4) | 0819631 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 12 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 30 x 4 mm | alb | UC-WMC 3,1 (30X 4) CUS | 0824716 | 1 |
| 12 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare:30 x 4 mm | galben | UC-WMC 3,1 (30X 4) YE | 0819644 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 12 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 30 x 4 mm | galben | UC-WMC 3,1 (30X 4) YE CUS | 0824717 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenţi, inclusiv cablu de conectare la reţea Euro, cablu de conectare la reţea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare şi marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuş cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TM ..., UC-TMN ..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ... | P1 UC-MAG 1 | 5146079 | 1 |

### Coala UC-WMC 3,1...L UniCard, pentru marcarea ulterioară a conductorului, poate fi etichetată cu plotere

**Coală UniCard,** pentru etichetarea ulterioară a conductorilor, poate fi etichetată cu CMS-P1-PLOTTER



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistenţă la ştergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |
| Gamă diametre conductori | 1,9 mm ... 3,1 mm |
| Gamă secţiuni transversale conductori | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Gamă secţiuni transversale conductori | 20 ... 16 AWG |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| 40 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare:15 x 4 mm | alb | UC-WMC 3,1 (15X4)L | 0819851 | 5 |
| 40 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare:15 x 4 mm | galben | UC-WMC 3,1 (15X4)L YE | 0819864 | 5 |
| 24 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 23 x 4 mm | alb | UC-WMC 3,1 (23X 4)L | 0819877 | 5 |
| 24 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 23 x 4 mm | galben | UC-WMC 3,1 (23X 4)L YE | 0819880 | 5 |
| 24 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 30 x 4 mm | alb | UC-WMC 3,1 (30X 4)L | 0819893 | 5 |
| 24 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 30 x 4 mm | galben | UC-WMC 3,1 (30X 4)L YE | 0819903 | 5 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TM ..., UC-TMN ..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ... | P1 UC-MAG 1 | 5146079 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Coala UC-WMC 4,4 UniCard, pentru marcarea ulterioară a conductorului, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

**Coală UniCard,** pentru etichetarea ulterioară a conductorilor, poate fi etichetată cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |
| Gamă diametre conductori | 2,8 mm ... 4,4 mm |
| Gamă secțiuni transversale conductori | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Gamă secțiuni transversale conductori | 16 ... 12 AWG |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| 15 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:15 x 5,5 mm | alb | UC-WMC 4,4 (15X 5,5) | 0818182 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 15 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 5,5 mm | alb | UC-WMC 4,4 (15X 5,5) CUS | 0824728 | 1 |
| 15 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:15 x 5,5 mm | galben | UC-WMC 4,4 (15X 5,5) YE | 0818836 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 15 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 5,5 mm | galben | UC-WMC 4,4 (15X 5,5) YE CUS | 0824733 | 1 |
| 9 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 5,5 mm | alb | UC-WMC 4,4 (23X 5,5) | 0818195 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 9 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 5,5 mm | alb | UC-WMC 4,4 (23X 5,5) CUS | 0824740 | 1 |
| 9 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 5,5 mm | galben | UC-WMC 4,4 (23X 5,5) YE | 0818881 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 9 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 5,5 mm | galben | UC-WMC 4,4 (23X 5,5) YE CUS | 0824745 | 1 |
| 9 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 5,5 mm | alb | UC-WMC 4,4 (30X 5,5) | 0819657 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 9 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 5,5 mm | alb | UC-WMC 4,4 (30X 5,5) CUS | 0824752 | 1 |
| 9 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 5,5 mm | galben | UC-WMC 4,4 (30X 5,5) YE | 0819660 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 9 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 5,5 mm | galben | UC-WMC 4,4 (30X 5,5) YE CUS | 0824753 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-WMC 4,4 ... | P1 UC-MAG 2 | 5146082 | 1 |

## Coala UC-WMC 4,4...L UniCard, pentru marcarea ulterioară a conductorului, poate fi etichetată cu plotere

**Coală UniCard,** pentru etichetarea ulterioară a conductorilor, poate fi etichetată cu CMS-P1-PLOTTER



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |
| Gamă diametre conductori | 2,8 mm ... 4,4 mm |
| Gamă secțiuni transversale conductori | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Gamă secțiuni transversale conductori | 16 ... 12 AWG |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| 30 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 5,5 mm | alb | UC-WMC 4,4 (15X 5,5)L | 0819916 | 5 |
| 30 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 5,5 mm | galben | UC-WMC 4,4 (15X 5,5)L YE | 0819929 | 5 |
| 18 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:23 x 5,5 mm | alb | UC-WMC 4,4 (23X 5,5)L | 0819932 | 5 |
| 18 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:23 x 5,5 mm | galben | UC-WMC 4,4 (23X 5,5)L YE | 0819945 | 5 |
| 18 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:30 x 5,5 mm | alb | UC-WMC 4,4 (30X 5,5)L | 0819958 | 5 |
| 18 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:30 x 5,5 mm | galben | UC-WMC 4,4 (30X 5,5)L YE | 0819961 | 5 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-WMC 4,4 ... | P1 UC-MAG 2 | 5146082 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Coala UC-WMC 5,6 UniCard, pentru marcarea ulterioară a conductorului, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

**Coală UniCard,** pentru etichetarea ulterioară a conductorilor, poate fi etichetată cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |
| Gamă diametre conductori | 4 mm ... 5,6 mm |
| Gamă secțiuni transversale conductori | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Gamă secțiuni transversale conductori | 14 ... 8 AWG |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| 6 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 8 mm | alb | UC-WMC 5,6 (23X8) | 0825382 | 5 |
| 6 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 8 mm | galben | UC-WMC 5,6 (23X8) YE | 0825386 | 5 |
| 6 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 8 mm | alb | UC-WMC 5,6 (30X8) | 0825396 | 5 |
| 6 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 8 mm | galben | UC-WMC 5,6 (30X8) YE | 0825400 | 5 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-WMC 5,6 ... și UC-WMC 7,5 ... | P1 UC-MAG 3 | 5146095 | 1 |

## Coala UC-WMC 5,6...L UniCard, pentru marcarea ulterioară a conductorului, poate fi etichetată cu plotere

**Coală UniCard,** pentru etichetarea ulterioară a conductorilor, poate fi etichetată cu CMS-P1-PLOTTER



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |
| Gamă diametre conductori | 4 mm ... 5,6 mm |
| Gamă secțiuni transversale conductori | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Gamă secțiuni transversale conductori | 14 ... 8 AWG |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:23 x 8 mm | alb | UC-WMC 5,6 (23X8)L | 0825389 | 5 |
| 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:23 x 8 mm | galben | UC-WMC 5,6 (23X8)L YE | 0825393 | 5 |
| 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:30 x 8 mm | alb | UC-WMC 5,6 (30X8)L | 0825403 | 5 |
| 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:30 x 8 mm | galben | UC-WMC 5,6 (30X8)L YE | 0825407 | 5 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-WMC 5,6 ... și UC-WMC 7,5 ... | P1 UC-MAG 3 | 5146095 | 1 |

## Coala UC-WMC 7,5 UniCard, pentru marcarea ulterioară a conductorului, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

**Coală UniCard,** pentru etichetarea ulterioară a conductorilor, poate fi etichetată cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |
| Gamă diametre conductori | 5 mm ... 7,5 mm |
| Gamă secțiuni transversale conductori | 6 mm² ... 16 mm² |
| Gamă secțiuni transversale conductori | 10 ... 6 AWG |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| 6 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 8 mm | alb | UC-WMC 7,5 (23X8) | 0818179 | 5 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 6 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 8 mm | alb | UC-WMC 7,5 (23X8) CUS | 0824767 | 1 |
| 6 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 8 mm | galben | UC-WMC 7,5 (23X8) YE | 0818933 | 5 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 6 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 8 mm | galben | UC-WMC 7,5 (23X8) YE CUS | 0824771 | 1 |
| 6 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 8 mm | alb | UC-WMC 7,5 (30X8) | 0819673 | 5 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 6 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 8 mm | alb | UC-WMC 7,5 (30X 8) CUS | 0824776 | 1 |
| 6 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 8 mm | galben | UC-WMC 7,5 (30X8) YE | 0819686 | 5 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 6 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 8 mm | galben | UC-WMC 7,5 (30X 8) YE CUS | 0824777 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-WMC 5,6 ... și UC-WMC 7,5 ... | P1 UC-MAG 3 | 5146095 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Coală UC-WMC 7,5...L UniCard, pentru marcarea ulterioară a conductorului, poate fi etichetată cu plotere

**Coală UniCard,** pentru etichetarea ulterioară a conductorilor, poate fi etichetată cu CMS-P1-PLOTTER



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |
| Gamă diametre conductori | 5 mm ... 7,5 mm |
| Gamă secțiuni transversale conductori | 6 mm² ... 16 mm² |
| Gamă secțiuni transversale conductori | 10 ... 6 AWG |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:23 x 8 mm | alb | UC-WMC 7,5 (23X8)L | 0819974 | 5 |
| 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:23 x 8 mm | galben | UC-WMC 7,5 (23X8)L YE | 0819987 | 5 |
| 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:30 x 8 mm | alb | UC-WMC 7,5 (30X8)L | 0819990 | 5 |
| 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:30 x 8 mm | galben | UC-WMC 7,5 (30X8)L YE | 0820002 | 5 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-WMC 5,6 ... și UC-WMC 7,5 ... | P1 UC-MAG 3 | 5146095 | 1 |

## Coală UC-WMT pentru marcare ulterioară conductor cu PATO / PATG, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

**Coală UniCard,** cu benzi de inserare pentru PATG, inele de marcare PATO, poate fi etichetată cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| 48 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 10 x 4 mm | alb | UC-WMT (10X4) | 0819372 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 48 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 10 x 4 mm | alb | UC-WMT (10X 4) CUS | 0824788 | 1 |
| 48 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 10 x 4 mm | galben | UC-WMT (10X4) YE | 0819385 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 48 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 10 x 4 mm | galben | UC-WMT (10X 4) YE CUS | 0824791 | 1 |
| 32 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 12 x 4 mm | alb | UC-WMT (12X4) | 0823517 | 10 |
| 32 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 12 x 4 mm | galben | UC-WMT (12X4) YE | 0823591 | 10 |
| 32 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 4 mm | alb | UC-WMT (15X4) | 0819398 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 32 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 4 mm | alb | UC-WMT (15X 4) CUS | 0824812 | 1 |
| 32 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 4 mm | galben | UC-WMT (15X4) YE | 0819408 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 32 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 4 mm | galben | UC-WMT (15X 4) YE CUS | 0824815 | 1 |
| 24 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 18 x 4 mm | alb | UC-WMT (18X4) | 0820293 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 24 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 18 x 4 mm | alb | UC-WMT (18X 4) CUS | 0824824 | 1 |
| 24 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 18 x 4 mm | galben | UC-WMT (18X4) YE | 0820303 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 24 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 18 x 4 mm | galben | UC-WMT (18X 4) YE CUS | 0824827 | 1 |
| 16 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:30 x 4 mm | alb | UC-WMT (23X4) | 0819411 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 24 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 4 mm | alb | UC-WMT (23X4) CUS | 0824838 | 1 |
| 16 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:30 x 4 mm | galben | UC-WMT (23X4) YE | 0819424 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 24 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 4 mm | galben | UC-WMT (23X4) YE CUS | 0824843 | 1 |
| 16 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:30 x 4 mm | alb | UC-WMT (30X4) | 0819437 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 16 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 4 mm | alb | UC-WMT (30X 4) CUS | 0824848 | 1 |
| 16 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare:30 x 4 mm | galben | UC-WMT (30X4) YE | 0819440 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 16 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 4 mm | galben | UC-WMT (30X 4) YE CUS | 0824849 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TMF ..., UC1-TMF ..., UC-WMT ... | P1 UC-MAG 4 | 5146105 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Coală UC-WMT...L UniCard, pentru marcare ulterioară conductor cu PATO / PATG, poate fi etichetată cu plotere

**UniCard,** cu benzi de inserare pentru PATG, inele de marcare PATO, poate fi etichetată cu CMS-P1-PLOTTER, 32 secțiuni



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| 96 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 10 x 4 mm | alb | UC-WMT (10X4)L | 0820045 | 5 |
| 96 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 10 x 4 mm | galben | UC-WMT (10X4)L YE | 0820057 | 5 |
| 64 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 12 x 4 mm | alb | UC-WMT (12X4)L | 0823520 | 5 |
| 64 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 12 x 4 mm | galben | UC-WMT (12X4)L YE | 0823643 | 5 |
| 64 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 4 mm | alb | UC-WMT (15X4)L | 0820060 | 5 |
| 64 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 4 mm | galben | UC-WMT (15X4)L YE | 0820073 | 5 |
| 48 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 18 x 4 mm | alb | UC-WMT (18X4)L | 0820316 | 5 |
| 48 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 18 x 4 mm | galben | UC-WMT (18X4)L YE | 0820329 | 5 |
| 48 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 4 mm | alb | UC-WMT (23X4)L | 0820086 | 5 |
| 48 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 4 mm | galben | UC-WMT (23X4)L YE | 0820099 | 5 |
| 32 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 4 mm | alb | UC-WMT (30X4)L | 0820109 | 5 |
| 32 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 4 mm | galben | UC-WMT (30X4)L YE | 0820112 | 5 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TMF ..., UC1-TMF ..., UC-WMT ... | P1 UC-MAG 4 | 5146105 | 1 |

## Inel de marcare PATG .../10, închis, lung de 10 mm



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 10 mm |
| Culoare | transparent |
| Material | PVC |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V0 |
| Intervalul de temperatură | -50 °C ... 80 °C |
| Componente | Fără silicon |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| Diametru conductor: 0,6-1,2 mm | PATG 0/10 | 1013795 | 1000 |
| Diametru conductor: 1,5-2,5 mm | PATG 1/10 | 1013805 | 1000 |
| Diametru conductor: 2,0-4,0 mm | PATG 2/10 | 1013818 | 1000 |
| Diametru conductor: 4,0-7,0 mm | PATG 3/10 | 1013821 | 500 |

## Inel de marcare PATG .../15, închis, lung de 15 mm



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 15 mm |
| Culoare | transparent |
| Material | PVC |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V0 |
| Intervalul de temperatură | -50 °C ... 80 °C |
| Componente | Fără silicon |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| Diametru conductor: 0,6-1,2 mm | PATG 0/15 | 1013740 | 1000 |
| Diametru conductor: 1,5-2,5 mm | PATG 1/15 | 1013025 | 1000 |
| Diametru conductor: 2,0-4,0 mm | PATG 2/15 | 1013038 | 1000 |
| Diametru conductor: 4,0-7,0 mm | PATG 3/15 | 1013041 | 500 |
| Diametru conductor: 6,0-10,0 mm | PATG 4/15 | 1013054 | 500 |
| Diametru conductor: 10,0-14,0 mm | PATG 5/15 | 1013067 | 200 |
| Diametru conductor: 14,0-22,0 mm | PATG 6/15 | 1013070 | 200 |
| Diametru conductor: 22,0-30,0 mm | PATG 7/15 | 1013083 | 50 |
| Diametru conductor: 30,0-35,0 mm | PATG 8/15 | 1013096 | 50 |
| Diametru conductor: 35,0-50,0 mm | PATG 9/15 | 1013106 | 50 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Inel de marcare PATG .../23, închis, lung de 23 mm



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 23 mm |
| Culoare | transparent |
| Material | PVC |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V0 |
| Intervalul de temperatură | -50 °C ... 80 °C |
| Componente | Fără silicon |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| Diametru conductor:1,5-2,5 mm | PATG 1/23 | 1013847 | 1000 |
| Diametru conductor:2,0-4,0 mm | PATG 2/23 | 1013850 | 500 |
| Diametru conductor:4,0-7,0 mm | PATG 3/23 | 1013863 | 500 |
| Diametru conductor:6,0-10,0 mm | PATG 4/23 | 0808011 | 200 |
| Diametru conductor:10,0-14,0 mm | PATG 5/23 | 0808024 | 200 |
| Diametru conductor:14,0-22,0 mm | PATG 6/23 | 0808037 | 100 |
| Diametru conductor:22,0-30,0 mm | PATG 7/23 | 0808040 | 50 |
| Diametru conductor:30,0-35,0 mm | PATG 8/23 | 0808053 | 50 |

## Inel de marcare PATO .../10, deschis, lung de 10 mm



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 10 mm |
| Culoare | transparent |
| Material | PVC |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V0 |
| Intervalul de temperatură | -50 °C ... 80 °C |
| Componente | Fără silicon |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| Diametru conductor: 2,0-3,5 mm | PATO 1/10 | 1013876 | 1000 |
| Diametru conductor: 2,8-5,0 mm | PATO 2/10 | 1013889 | 1000 |

## Inel de marcare PATO .../15, deschis, lung de 15 mm



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 15 mm |
| Culoare | transparent |
| Material | PVC |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V0 |
| Intervalul de temperatură | -50 °C ... 80 °C |
| Componente | Fără silicon |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| Diametru conductor: 2,0-3,5 mm | PATO 1/15 | 1013119 | 1000 |
| Diametru conductor: 2,8-5,0 mm | PATO 2/15 | 1013122 | 1000 |
| Diametru conductor: 5,0-8,0 mm | PATO 3/15 | 1013135 | 500 |
| Diametru conductor: 8,0-10,0 mm | PATO 4/15 | 1013148 | 500 |

## Inel de marcare PATO .../23, deschis, lung de 23 mm



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Lățime | 23 mm |
| Culoare | transparent |
| Material | PVC |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V0 |
| Intervalul de temperatură | -50 °C ... 80 °C |
| Componente | Fără silicon |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| Diametru conductor: 2,0-3,5 mm | PATO 1/23 | 1013892 | 500 |
| Diametru conductor: 2,8-5,0 mm | PATO 2/23 | 1013902 | 500 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Coală UC-WMTBA UniCard, pentru marcarea conductorului, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere,

**Etichete de marcare a conductoarelor,** pentru panglici de cablu de montare, pot fi etichetate cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Culoare | Gamă diametre conductori | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 24 x 5 mm | alb | > 4 mm | UC-WMTBA (24X5) | 0820426 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 24 x 5 mm | alb | > 4 mm | UC-WMTBA (24X5) CUS | 0824860 | 1 |
| 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 24 x 5 mm | galben | > 4 mm | UC-WMTBA (24X5) YE | 0820439 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 24 x 5 mm | galben | > 4 mm | UC-WMTBA (24X5) YE CUS | 0824863 | 1 |
| 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 29 x 8 mm | alb | > 6 mm | UC-WMTBA (29X8) | 0820183 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 29 x 8 mm | alb | > 6 mm | UC-WMTBA (29X8) CUS | 0824868 | 1 |
| 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 29 x 8 mm | galben | > 6 mm | UC-WMTBA (29X8) YE | 0820390 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 12 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 29 x 8 mm | galben | > 6 mm | UC-WMTBA (29X8) YE CUS | 0824871 | 1 |
| 4 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 60 x 11 mm | alb | > 6 mm | UC-WMTBA (60X11) | 0820468 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 4 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 60 x 11 mm | alb | > 6 mm | UC-WMTBA (60X11) CUS | 0824876 | 1 |
| 4 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 60 x 11 mm | galben | > 6 mm | UC-WMTBA (60X11) YE | 0820471 | 10 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, 4 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 60 x 11 mm | galben | > 6 mm | UC-WMTBA (60X11) YE CUS | 0824879 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenți, inclusiv cablu de conectare la rețea Euro, cablu de conectare la rețea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare și marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuș cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1 PLOTTER, pentru montarea: UC-TM ... UC-TMN ..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ... | P1 UC-MAG 1 | 5146079 | 1 |

## UC-WMTBA ...L... Coală UniCard, pentru etichetarea conductorilor, poate fi etichetată cu plotere

**Etichete de marcare a conductoarelor,** pentru panglici de cablu pentru montare, pot fi etichetate cu CMS-P1-PLOTTER



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Culoare | Gamă diametre conductori | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 secțiuni, dimensiune zonă de inscripționare: 24 x 5 mm | alb | > 4 mm | UC-WMTBA (24X5)L | 0820442 | 5 |
| 24 secțiuni, dimensiune zonă de inscripționare: 24 x 5 mm | galben | > 4 mm | UC-WMTBA (24X5)L YE | 0820455 | 5 |
| 24 secțiuni, dimensiune zonă de inscripționare: 24 x 5 mm | albastru | > 4 mm | UC-WMTBA (24X5)L BU | 0820578 | 5 |
| 24 secțiuni, dimensiune zonă de inscripționare: 24 x 5 mm | roșu | > 4 mm | UC-WMTBA (24X5)L RD | 0820581 | 5 |
| 24 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 29 x 8 mm | alb | > 6 mm | UC-WMTBA (29X8)L | 0820206 | 5 |
| 24 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 29 x 8 mm | galben | > 6 mm | UC-WMTBA (29X8)L YE | 0820400 | 5 |
| 24 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 29 x 8 mm | albastru | > 6 mm | UC-WMTBA (29X8)L BU | 0820617 | 5 |
| 24 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 29 x 8 mm | roșu | > 6 mm | UC-WMTBA (29X8)L RD | 0820620 | 5 |
| 8 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 60 x 11 mm | alb | > 6 mm | UC-WMTBA (60X11)L | 0820484 | 5 |
| 8 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 60 x 11 mm | galben | > 6 mm | UC-WMTBA (60X11)L YE | 0820497 | 5 |
| 8 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 60 x 11 mm | albastru | > 6 mm | UC-WMTBA (60X11)L BU | 0820659 | 5 |
| 8 secțiuni, dimensiune câmp de inscripționare: 60 x 11 mm | roșu | > 6 mm | UC-WMTBA (60X11)L RD | 0820662 | 5 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazie de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-TM ..., UC-TMN ..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ... | P1 UC-MAG 1 | 5146079 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Markere din plastic cabluri pentru etichete de inserare KMK

**Suporți de marcare din plastic pentru cabluri pentru etichete de inserare,** cu panglici de cablu turnate, pot fi etichetați cu etichete de inserare ESL... sau EMT..., Ø 10 ... 25 mm, dimensiune câmp inscripționare: 29 x 8 mm




| Date tehnice | |
|---|---|
| Lățime | 29 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Culoare | transparent |
| Material | Polietilenă |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 80 °C |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| | KMK | 1005208 | 100 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Benzi de inserare pentru imprimante laser,** pot fi de asemenea etichetate cu B-STIFT, M-PEN sau ploter, DIN A4, perforate, 1 coală = 174 etichete, câmp de inscripționare: 29 x 8 mm | ESL 29X 8 | 0808257 | 10 |
| **Benzi de inserare pentru imprimante laser,** DIN A4, perforat, 1 coală = 174 etichete, dimensiune câmp de inscripționare: 29 x 8 mm, etichetat conform specificațiilor clientului | ESL 29X 8 SO:CMS | 0809405 | 1 |
| **Etichete de inserare pentru imprimante cu transfer termic,** 1 rolă = 5.400 etichete, dimensiune câmp de inscripționare: 29 x 8 mm | EMT (29X8)R | 0817277 | 1 |

## Markere cablu plastic KMK 2 pentru etichete de inserare, cu urechi de prindere

**Suporți de marcare din plastic pentru cabluri pentru etichete de inserare,** cu urechi de prindere pentru strângerea panglicilor de cablu PKB, pot fi etichetați cu etichete de inserare ESL... sau EMT..., dimensiune câmp inscripționare: 29 x 8 mm




| Date tehnice | |
|---|---|
| Lățime | 29 mm |
| Înălțime | 8 mm |
| Culoare | transparent |
| Material | Polietilenă |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 80 °C |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| | KMK 2 | 1005266 | 100 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Benzi de inserare pentru imprimante laser,** pot fi de asemenea etichetate cu B-STIFT, M-PEN sau ploter, DIN A4, perforate, 1 coală = 174 etichete, câmp de inscripționare: 29 x 8 mm | ESL 29X 8 | 0808257 | 10 |
| **Benzi de inserare pentru imprimante laser,** DIN A4, perforat, 1 coală = 174 etichete, dimensiune câmp de inscripționare: 29 x 8 mm, etichetat conform specificațiilor clientului | ESL 29X 8 SO:CMS | 0809405 | 1 |
| **Etichete de inserare pentru imprimante cu transfer termic,** 1 rolă = 5.400 etichete, dimensiune câmp de inscripționare: 29 x 8 mm | EMT (29X8)R | 0817277 | 1 |
| **Panglică de cablu,** transparent, Ø fascicul: 1,5-22 mm, rezistență la întindere 80 N | PKB 100X2,5 | 1005457 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** transparent, Ø fascicul: 1,5-35 mm, rezistență la întindere 178 N | PKB 140X3,6 | 1005460 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** transparent, Ø fascicul: 1,5-48 mm, rezistență la întindere 222 N | PKB 190X4,8 | 1005473 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** transparent, Ø fascicul: 1,5-50 mm, rezistență la întindere 80 N | PKB 200X2,5 | 1005486 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** transparent, Ø fascicul: 1,5-76 mm, rezistență la întindere 222 N | PKB 290X4,8 | 1005499 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** transparent, Ø fascicul: 1,5-102 mm, rezistență la întindere 222 N | PKB 370X4,8 | 1005509 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** stabilizată UV, neagră, Ø fascicul: 1,5-22 mm, rezistență la întindere 80 N | PKB 100X2,5 BK | 1005512 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** stabilizată UV, neagră, Ø fascicul: 1,5-35 mm, rezistență la întindere 178 N | PKB 140X3,6 BK | 1005525 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** stabilizată UV, neagră, Ø fascicul: 1,5-48 mm, rezistență la întindere 222 N | PKB 190X4,8 BK | 1005538 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** stabilizată UV, neagră, Ø fascicul: 1,5-50 mm, rezistență la întindere 80 N | PKB 200X2,5 BK | 1005541 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** stabilizată UV, neagră, Ø fascicul: 1,5-76 mm, rezistență la întindere 222 N | PKB 290X4,8 BK | 1005554 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** stabilizată UV, neagră, Ø fascicul: 1,5-102 mm, rezistență la întindere 222 N | PKB 370X4,8 BK | 1005567 | 1000 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## Markere cablu plastic KMK 3 pentru etichete de inserare, versiune mare

**Suporți de marcare din plastic pentru cabluri pentru etichete de inserare,** cu panglici de cablu turnate, pot fi etichetați cu etichete de inserare ESL... sau EMT..., Ø 16 ... 0,35 mm, dimensiune câmp inscripționare: 40 x 17 mm




| Date tehnice | |
|---|---|
| Lățime | 40 mm |
| Înălțime | 17 mm |
| Culoare | transparent |
| Material | Polietilenă |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 80 °C |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| | KMK 3 | 1005211 | 50 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Benzi de inserare pentru imprimante laser,** DIN A4, perforat, 1 coală = 56 etichete, dimensiune câmp de inscripționare: 40 x 17 mm | ESL 40X17 | 0808095 | 10 |
| **Benzi de inserare pentru imprimante laser,** DIN A4, perforat, 1 coală = 56 etichete, dimensiune câmp de inscripționare: 40 x 17 mm, etichetat conform specificațiilor clientului | ESL 40X17 SO:CMS | 0809418 | 1 |
| **Etichete de inserare pentru imprimante cu transfer termic,** 1 rolă = 2.300 etichete, dimensiune câmp de inscripționare: 40 x 17 mm | EMT (40X17)R | 0817293 | 1 |

## Markere cablu plastic KMK 4 pentru etichete de inserare, versiune mare, cu urechi de prindere

**Suporți de marcare din plastic pentru cabluri pentru etichete de inserare,** cu urechi de prindere pentru strângerea panglicilor de cablu PKB, pot fi etichetați cu etichete de inserare ESL... sau EMT..., dimensiune câmp inscripționare: 40 x 17 mm




| Date tehnice | |
|---|---|
| Culoare | transparent |
| Material | Polietilenă |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 80 °C |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| | KMK 4 | 1005305 | 50 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Benzi de inserare pentru imprimante laser,** DIN A4, perforat, 1 coală = 56 etichete, dimensiune câmp de inscripționare: 40 x 17 mm | ESL 40X17 | 0808095 | 10 |
| **Benzi de inserare pentru imprimante laser,** DIN A4, perforat, 1 coală = 56 etichete, dimensiune câmp de inscripționare: 40 x 17 mm, etichetat conform specificațiilor clientului | ESL 40X17 SO:CMS | 0809418 | 1 |
| **Etichete de inserare pentru imprimante cu transfer termic,** 1 rolă = 2.300 etichete, dimensiune câmp de inscripționare: 40 x 17 mm | EMT (40X17)R | 0817293 | 1 |
| **Panglică de cablu,** transparent, Ø fascicul: 1,5-22 mm, rezistență la întindere 80 N | PKB 100X2,5 | 1005457 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** transparent, Ø fascicul: 1,5-35 mm, rezistență la întindere 178 N | PKB 140X3,6 | 1005460 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** transparent, Ø fascicul: 1,5-48 mm, rezistență la întindere 222 N | PKB 190X4,8 | 1005473 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** transparent, Ø fascicul: 1,5-50 mm, rezistență la întindere 80 N | PKB 200X2,5 | 1005486 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** transparent, Ø fascicul: 1,5-76 mm, rezistență la întindere 222 N | PKB 290X4,8 | 1005499 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** transparent, Ø fascicul: 1,5-102 mm, rezistență la întindere 222 N | PKB 370X4,8 | 1005509 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** stabilizată UV, neagră, Ø fascicul: 1,5-22 mm, rezistență la întindere 80 N | PKB 100X2,5 BK | 1005512 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** stabilizată UV, neagră, Ø fascicul: 1,5-35 mm, rezistență la întindere 178 N | PKB 140X3,6 BK | 1005525 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** stabilizată UV, neagră, Ø fascicul: 1,5-48 mm, rezistență la întindere 222 N | PKB 190X4,8 BK | 1005538 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** stabilizată UV, neagră, Ø fascicul: 1,5-50 mm, rezistență la întindere 80 N | PKB 200X2,5 BK | 1005541 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** stabilizată UV, neagră, Ø fascicul: 1,5-76 mm, rezistență la întindere 222 N | PKB 290X4,8 BK | 1005554 | 1000 |
| **Panglică de cablu,** stabilizată UV, neagră, Ø fascicul: 1,5-102 mm, rezistență la întindere 222 N | PKB 370X4,8 BK | 1005567 | 1000 |

## Markere conductor pentru înfăşurare WMT, poate fi etichetat cu THERMOMARK S1 /... X1

**Marker conductor pentru înfăşurare,** poate fi etichetat cu imprimanta cu transfer termic, 1 rolă = 4000 markere conductor
**WMT 2,4...** și **WMT 3,5...** 3 markere conductor per bandă
**WMT 4,2...**, **WMT 5,5...** și **WMT 8,4...** 2 markere conductor per bandă

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Culoare | alb |
| Material | Poliester |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



| | Lungime | Lățime | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 4 mm, secțiune transversală conductor: 1,0-2,4 mm | 29,3 mm | 4,2 mm | WMT 2,4 (15X4)R | 0816281 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 4 mm, secțiune transversală conductor: 1,0-2,4 mm | 29,3 mm | 4,2 mm | WMT 2,4 (15X4)R CUS | 0824927 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 5 mm, secțiune transversală conductor: 2,0-3,5 mm | 31,4 mm | 5 mm | WMT 3,5 (15X5)R | 0817222 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 5 mm, secțiune transversală conductor: 2,0-3,5 mm | 31,4 mm | 5 mm | WMT 3,5 (15X5)R CUS | 0824928 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 6 mm, secțiune transversală conductor: 3,0-4,2 mm | 33,4 mm | 6 mm | WMT 4,2 (15X6)R | 0817235 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 6 mm, secțiune transversală conductor: 3,0-4,2 mm | 33,4 mm | 6 mm | WMT 4,2 (15X6)R CUS | 0824929 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 8 mm, secțiune transversală conductor: 4,0-5,5 mm | 34,4 mm | 8 mm | WMT 5,5 (15X8)R | 0817248 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 8 mm, secțiune transversală conductor: 4,0-5,5 mm | 34,4 mm | 8 mm | WMT 5,5 (15X8)R CUS | 0824930 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 17 x 10 mm, secțiune transversală conductor: 5,0-8,4 mm | 44,4 mm | 10 mm | WMT 8,4 (17X10)R | 0817251 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, dimensiune câmp de inscripționare: 17 x 10 mm, secțiune transversală conductor: 5,0-8,4 mm | 44,4 mm | 10 mm | WMT 8,4 (17X10)R CUS | 0824931 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK X1.1 | 5145274 | 1 |
| **Bandă cerneală**, lungime: 300 m, lățime: 110 mm, culoare imprimare:negru | THERMOMARK-RIBBON 110 | 5145384 | 1 |

## Markere cablu WMTB pentru montare cu panglici de cablu, poate fi etichetat cu THERMOMARK S1 /... X1

**Marker cabluri pentru asamblare cu legături de cabluri,** poate fi etichetată cu imprimanta cu transfer termic

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Culoare | alb |
| Material | Poliester |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Lungime | Lățime | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune câmp de inscripționare: 24 x 8 mm, 1 rolă = 4.000 markere cablu, 4 markere per bandă | 23 mm | 17 mm | WMTB (24X8)R | 0816278 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă | 23 mm | 17 mm | WMTB (24X8)R CUS | 0824932 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 35 x 15 mm, 1 rolă = 1.700 markere cablu, 2 markere per bandă | 48 mm | 15 mm | WMTB (35X15)R | 0817316 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă | 48 mm | 15 mm | WMTB (35X15)R CUS | 0824933 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK X1.1 | 5145274 | 1 |
| **Bandă cerneală**, lungime: 300 m, lățime: 110 mm, culoare imprimare:negru | THERMOMARK-RIBBON 110 | 5145384 | 1 |

## Etichete de inserare pentru manșon de marcare, poate fi etichetat cu THERMOMARK S1 /... X1

**Bandă de inserare pentru inele de marcare,** poate fi etichetată cu imprimanta cu transfer termic

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Culoare | alb |
| Material | Poliester |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Lungime | Lățime | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune câmp de inscripționare: 10 x 4 mm, 1 rolă = 7.500 markere cablu, 10 markere per bandă | 10 mm | 4 mm | EMT (10X4)R | 0816235 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă | 10 mm | 4 mm | EMT (10X4)R CUS | 0824374 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 4 mm, 1 rolă = 7.500 markere cablu, 6 markere per bandă | 15 mm | 4 mm | EMT (15X4)R | 0817329 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă | 15 mm | 4 mm | EMT (15X4)R CUS | 0824375 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 23 x 4 mm, 1 rolă = 5.000 markere cablu, 4 markere per bandă | 23 mm | 4 mm | EMT (23X4)R | 0817361 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă | 23 mm | 4 mm | EMT (23X4)R CUS | 0824379 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 24 x 4 mm, 1 rolă = 5.000 markere cablu, 4 markere per bandă | 24 mm | 4 mm | EMT (24X4)R | 0816265 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă | 24 mm | 4 mm | EMT (24X4)R CUS | 0824381 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 25 x 6 mm, 1 rolă = 5.000 markere cablu, 4 markere per bandă | 25 mm | 6 mm | EMT (25X6)R | 0817264 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă | 25 mm | 6 mm | EMT (25X6)R CUS | 0824382 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 29 x 8 mm, 1 rolă = 5.400 markere cablu, 3 markere per bandă | 29 mm | 8 mm | EMT (29X8)R | 0817277 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă | 29 mm | 8 mm | EMT (29X8)R CUS | 0824383 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 40 x 17 mm, 1 rolă = 2.300 markere cablu, 2 markere per bandă | 40 mm | 17 mm | EMT (40X17)R | 0817293 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă | 40 mm | 17 mm | EMT (40X17)R CUS | 0824385 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK X1.1 | 5145274 | 1 |
| **Bandă cerneală**, lungime: 300 m, lățime: 110 mm, culoare imprimare: negru | THERMOMARK-RIBBON 110 | 5145384 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



## Materiale de marcare pentru dispozitive

Etichetarea explicită a componentelor electrice şi electronice din dulapul de comandă constituie o premiză pentru munca sigură şi eficientă. La fel ca şi documentaţia tehnică cuprinzătoare, etichetarea tuturor obiectelor creşte disponibilitatea aparatajului de conexiuni şi simplifică întreţinerea. În cele din urmă, dar nu cel mai puţin important, identificarea echipamentului îmbunătăţeşte calitatea dulapurilor şi sistemelor de comandă. Sistemele de marcare ale dispozitivelor de la Phoenix Contact pot fi folosite pentru marcarea individuală a cabinetelor/sistemelor de comandă şi a componentelor lor. Utilizatorul poate selecta de la etichete autoadezive la cele gravate pentru o etichetare mai simplă.

### Coala UC-EMLP UniCard, pentru marcarea dispozitivului, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere

**Coală UniCard,** cu etichete de plastic autoadezive, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificaţiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistenţă la ştergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| 10 secţiuni, dimensiune zonă de inscripţionare: 11 x 9 mm | UC-EMLP (11X9) | 0819291 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 10 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare:11 x 9 mm | UC-EMLP (11X9) CUS | 0824547 | 1 |
| 10 secţiuni, dimensiune zonă de inscripţionare: 15 x 5 mm | UC-EMLP (15X5) | 0819301 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 10 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 15 x 5 mm | UC-EMLP (15X5) CUS | 0824550 | 1 |
| 10 secţiuni, dimensiune zonă de inscripţionare: 17 x 9 mm | UC-EMLP (17X9) | 0819314 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 10 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 17 x 9 mm | UC-EMLP (17X9) CUS | 0824553 | 1 |
| 10 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 20 x 8 mm | UC-EMLP (20X8) | 0819327 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 10 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 20 x 8 mm | UC-EMLP (20X8) CUS | 0824556 | 1 |
| 6 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 22 x 22 mm | UC-EMLP (22X22) | 0825463 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 6 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 22 x 22 mm | UC-EMLP (22X22) CUS | 0826985 | 1 |
| 8 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 27 x 12,5 mm | UC-EMLP (27X12,5) | 0825469 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 8 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 27 x 12,5 mm | UC-EMLP (27X12,5) CUS | 0826967 | 1 |
| 8 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 27 x 18 mm | UC-EMLP (27X18) | 0825475 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 8 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 27 x 18 mm | UC-EMLP (27X18) CUS | 0826970 | 1 |
| 6 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 27 x 27 mm | UC-EMLP (27X27) | 0825481 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 6 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 27 x 27 mm | UC-EMLP (27X27) CUS | 0826973 | 1 |
| 4 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 60 x 15 mm | UC-EMLP (60X15) | 0819330 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 4 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 60 x 15 mm | UC-EMLP (60X15) CUS | 0824559 | 1 |
| 3 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 60 x 30 mm | UC-EMLP (60X30) | 0819343 | 10 |
| Marcaj special conform specificaţiilor clientului, 3 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 60 x 30 mm | UC-EMLP (60X30) CUS | 0824562 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **BLUEMARK X1,** imprimantă cu tehnologie UV fără solvenţi, inclusiv cablu de conectare la reţea Euro, cablu de conectare la reţea US, cablu USB, driver imprimantă, manual multilingv, software avansat de planificare şi marcare CLIP PROJECT | BLUEMARK X1 | 5147777 | 1 |
| **Cartuş cerneală,** pentru înlocuire, cerneală UV 30 ml, negru | BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | 5147421 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare şi marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazin de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-EMP ..., UC-EMLP ... | P1 UC-MAG 6 | 5146121 | 1 |

### Coala UC-EMLP ...L UniCard, pentru marcarea dispozitivului, poate fi etichetată cu plotere

**Coală UniCard,** cu etichete de plastic autoadezive, poate fi etichetat cu CMS-P1-PLOTTER



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Culoare | alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conf. UL 94 | V2 |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistenţă la ştergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| 20 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 11 x 9 mm | UC-EMLP (11X9)L | 0820125 | 5 |
| 20 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 15 x 5 mm | UC-EMLP (15X5)L | 0820138 | 5 |
| 20 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 17 x 9 mm | UC-EMLP (17X9)L | 0820141 | 5 |
| 20 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 20 x 8 mm | UC-EMLP (20X8)L | 0820154 | 5 |
| 12 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 22 x 22 mm | UC-EMLP (22X22) L | 0825466 | 5 |
| 16 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 27 x 12,5 mm | UC-EMLP (27X12,5) L | 0825472 | 5 |
| 16 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 27 x 18 mm | UC-EMLP (27X18) L | 0825478 | 5 |
| 12 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 27 x 27 mm | UC-EMLP (27X27) L | 0825484 | 5 |
| 8 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 60 x 15 mm | UC-EMLP (60X15)L | 0820167 | 5 |
| 6 secţiuni, dimensiune câmp de inscripţionare: 60 x 30 mm | UC-EMLP (60X30)L | 0820170 | 5 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics şi USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |
| **Magazin de plastic,** pentru CMS-P1-PLOTTER, pentru montarea: UC-EMP ..., UC-EMLP ... | P1 UC-MAG 6 | 5146121 | 1 |

## EML ... Etichete, pot fi etichetate cu THERMOMARK S1 /... X1

### Etichete pentru imprimantă cu transfer termic



EML (10X4)R EML (10X7)R YE

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | Poliester |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon şi halogeni |

| | Lungime | Lățime | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune câmp de inscripționare: 10 x 4 mm, 1 rolă = 10.000 etichete, 8 etichete per bandă | 10 mm | 4 mm | alb | EML (10X4)R | 0815583 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 10 x 7 mm, 1 rolă = 10.000 etichete, 8 etichete per bandă | 10 mm | 7 mm | alb | EML (10X7)R | 0816663 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 9 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 8 etichete per bandă | 15 mm | 9 mm | alb | EML (15X9)R | 0815677 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 16,5 x 5 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 5 etichete per bandă | 16,5 mm | 5 mm | alb | EML (16,5X5)R | 0816702 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 16 x 7 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 5 etichete per bandă | 16 mm | 7 mm | alb | EML (16X7)R | 0818001 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 17,5 x 8 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 5 etichete per bandă | 17,5 mm | 8 mm | alb | EML (17,5X8)R | 0816744 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 19 x 6 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 4 etichete per bandă | 19 mm | 6 mm | alb | EML (19X6)R | 0816760 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 20 x 8 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 4 etichete per bandă | 20 mm | 8 mm | alb | EML (20X8)R | 0816786 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 25,4 x 12,7 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 3 etichete per bandă | 25,4 mm | 12,7 mm | alb | EML (25,4X12,7)R | 0816825 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 20 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 3 etichete per bandă | 30 mm | 20 mm | alb | EML (30X20)R | 0816922 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 38 x 17 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 2 etichete per bandă | 38 mm | 17 mm | alb | EML (38X17)R | 0816951 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 40 x 25 mm, 1 rolă = 1.000 etichete, 2 etichete per bandă | 40 mm | 25 mm | alb | EML (40X25)R | 0818027 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 40 x 8 mm, 1 rolă = 1.000 etichete, 2 etichete per bandă | 40 mm | 8 mm | alb | EML (40X8)R | 0816980 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 51 x 25 mm, 1 rolă = 1.000 etichete, 2 etichete per bandă | 51 mm | 25 mm | alb | EML (51X25)R | 0817028 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 70 x 32 mm, 1 rolă = 1.000 etichete, 1 etichetă per bandă | 70 mm | 32 mm | alb | EML (70X32)R | 0817060 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 70 x 50 mm, 1 rolă = 400 etichete, 1 etichetă per bandă | 70 mm | 50 mm | alb | EML (70X50)R | 0817099 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 90 x 5 mm, 1 rolă = 2.500 etichete, 1 etichetă per bandă | 90 mm | 5 mm | alb | EML (90X5)R | 0817109 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 100 x 73 mm, 1 rolă = 300 etichete, 1 etichetă per bandă | 100 mm | 73 mm | alb | EML (100X73)R | 0817125 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 100 x 90 mm, 1 rolă = 250 etichete, 1 etichetă per bandă | 100 mm | 90 mm | alb | EML (100X90)R | 0817154 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 10 x 7 mm, 1 rolă = 10.000 etichete, 8 etichete per bandă | 10 mm | 7 mm | galben | EML (10X7)R YE | 0816676 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 6 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 8 etichete per bandă | 15 mm | 6 mm | galben | EML (15X6) R YE | 0819288 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 15 x 9 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 8 etichete per bandă | 15 mm | 9 mm | galben | EML (15X9)R YE | 0816045 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 16,5 x 5 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 5 etichete per bandă | 16,5 mm | 5 mm | galben | EML (16,5X5)R YE | 0816728 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 16 x 7 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 5 etichete per bandă | 16 mm | 7 mm | galben | EML (16X7)R YE | 0816731 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 17,5 x 8 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 5 etichete per bandă | 17,5 mm | 8 mm | galben | EML (17,5X8)R YE | 0816757 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 20 x 7 mm, 1 rolă = 5.000 etichete, 4 etichete per bandă | 20 mm | 7 mm | galben | EML (20X7)R YE | 0816773 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 20 x 8 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 4 etichete per bandă | 20 mm | 8 mm | galben | EML (20X8)R YE | 0816799 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 25,4 x 12,7 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 3 etichete per bandă | 25,4 mm | 12,7 mm | galben | EML (25,4X12,7)R YE | 0816838 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 26,5 x 17,5 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 3 etichete per bandă | 26,5 mm | 17,5 mm | galben | EML (26,5X17,5)R YE | 0816896 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 20 mm, 1 rolă = 2500 etichete, 3 etichete per bandă | 30 mm | 20 mm | galben | EML (30X20)R YE | 0816935 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 40 x 25 mm, 1 rolă = 1.000 etichete, 2 etichete per bandă | 40 mm | 25 mm | galben | EML (40X25)R YE | 0816977 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 51 x 25 mm, 1 rolă = 1.000 etichete, 2 etichete per bandă | 51 mm | 25 mm | galben | EML (51X25)R YE | 0817031 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 70 x 32 mm, 1 rolă = 1.000 etichete, 1 etichetă per bandă | 70 mm | 32 mm | galben | EML (70X32)R YE | 0817073 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare: 100 x 73 mm, 1 rolă = 300 etichete, 1 etichetă per bandă | 100 mm | 73 mm | galben | EML (100X73)R YE | 0817138 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă şi instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. cablu de conectare, Windows® driver imprimantă şi instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK X1.1 | 5145274 | 1 |
| **Bandă cerneală,** lungime: 300 m, lățime: 110 mm, culoare imprimare: negru | THERMOMARK-RIBBON 110 | 5145384 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## EML Etichete, etichetate conform specificațiilor clientului

**Etichete pentru imprimantă cu transfer termic**



EML (10X4)R CUS EML (10X7)R YE CUS

| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | Poliester |
| Intervalul de temperatură | -40 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | fără silicon și halogeni |

| | Lungime | Lățime | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 8 etichete | 10 mm | 4 mm | alb | EML (10X4)R CUS | 0824289 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 8 etichete | 10 mm | 7 mm | alb | EML (10X7)R CUS | 0824290 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 8 etichete | 15 mm | 9 mm | alb | EML (15X9)R CUS | 0824294 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 5 etichete | 16,5 mm | 5 mm | alb | EML (16,5X5)R CUS | 0824297 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 5 etichete | 16 mm | 7 mm | alb | EML (16X7)R CUS | 0824301 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 5 etichete | 17,5 mm | 8 mm | alb | EML (17,5X8)R CUS | 0824303 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 4 etichete | 19 mm | 6 mm | alb | EML (19X6)R CUS | 0824306 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 4 etichete | 20 mm | 8 mm | galben | EML (20X8)R CUS | 0824309 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 3 etichete | 25,4 mm | 12,7 mm | alb | EML (25,4X12,7)R CUS | 0824313 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 3 etichete | 30 mm | 20 mm | alb | EML (30X20)R CUS | 0824323 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 2 etichete | 38 mm | 17 mm | alb | EML (38X17)R CUS | 0824328 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 2 etichete | 40 mm | 25 mm | alb | EML (40X25)R CUS | 0824330 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 2 etichete | 40 mm | 8 mm | alb | EML (40X8)R CUS | 0824332 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 2 etichete | 51 mm | 25 mm | alb | EML (51X25)R CUS | 0824335 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru fiecare etichetă | 70 mm | 32 mm | alb | EML (70X32)R CUS | 0824340 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru fiecare etichetă | 70 mm | 50 mm | alb | EML (70X50)R CUS | 0824343 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru fiecare etichetă | 90 mm | 5 mm | alb | EML (90X5)R CUS | 0824346 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru fiecare etichetă | 100 mm | 73 mm | alb | EML (100X73)R CUS | 0824282 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru fiecare etichetă | 100 mm | 90 mm | alb | EML (100X90)R CUS | 0824285 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 8 etichete | 10 mm | 7 mm | galben | EML (10X7)R YE CUS | 0824291 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 8 etichete | 15 mm | 6 mm | galben | EML (15X6) R YE CUS | 0824348 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 8 etichete | 15 mm | 9 mm | galben | EML (15X9)R YE CUS | 0824296 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 5 etichete | 16,5 mm | 5 mm | galben | EML (16,5X5)R YE CUS | 0824298 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 5 etichete | 16 mm | 7 mm | galben | EML (16X7)R YE CUS | 0824302 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 5 etichete | 17,5 mm | 8 mm | galben | EML (17,5X8)R YE CUS | 0824304 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 4 etichete | 20 mm | 7 mm | galben | EML (20X7)R YE CUS | 0824308 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 4 etichete | 20 mm | 8 mm | galben | EML (20X8)R YE CUS | 0824310 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 3 etichete | 25,4 mm | 12,7 mm | galben | EML (25,4X12,7)R YE CUS | 0824314 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 3 etichete | 26,5 mm | 17 mm | alb | EML (26,5X17,5)R YE CUS | 0824319 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 3 etichete | 30 mm | 20 mm | galben | EML (30X20)R YE CUS | 0824324 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 2 etichete | 40 mm | 25 mm | galben | EML (40X25)R YE CUS | 0824331 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru 2 etichete | 51 mm | 25 mm | galben | EML (51X25)R YE CUS | 0824337 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru fiecare etichetă | 70 mm | 32 mm | galben | EML (70X32)R YE CUS | 0824342 | 1 |
| Marcaj special conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă pentru fiecare etichetă | 100 mm | 73 mm | galben | EML (100X73)R YE CUS | 0824284 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

## EMLP ... marker pentru buton de 24 mm, poate fi etichetat cu THERMOMARK S1 /... X1

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Culoare | alb |
| Material | Poliester |
| Intervalul de temperatură | -20 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | Fără silicon |

| | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| Dimensiune câmp de inscripționare: 30 x 12 mm, 1 rolă = 500 markere, 2 markere per bandă | EMLP 24 (30X12)R | 0819550 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului, cantitate minimă de comandă: 1 bandă | EMLP 24 (30X12)R CUS | 0824367 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |

## EMLP ... Markere pentru butoane de 24 mm sau 32 mm, pot fi etichetate cu plotere

Pentru exemplu de comandă de etichetare conform specificațiilor clientului, vezi pagina 134.



| Date tehnice uzuale | |
|---|---|
| Material | Poliester |
| Intervalul de temperatură | -20 °C ... 100 °C |
| Rezistență la ștergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | Fără silicon |

| | Culoare | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiune câmp de inscripționare:30 x 12 mm, 1 coală= 8 markere | alb | EMLP 24 (30X12) | 0822301 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului | alb | EMLP 24 (30X12) CUS | 0824364 | 1 |
| Dimensiune câmp de inscripționare:38 x 14 mm, 1 coală= 6 markere | alb | EMLP 32 (38X14) | 0822291 | 1 |
| Etichetare specială conform specificațiilor clientului | negru | EMLP 32 (38X14) BK CUS | 0824372 | 1 |

| Accesorii | Tip | Nr. articol | Buc. / Pac. |
|---|---|---|---|
| **Imprimantă cu transfer termic,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare, Windows® driver imprimantă și instrucțiuni de operare, software | THERMOMARK S1 | 5145313 | 1 |
| **Ploter de marcare,** incl. unitate de alimentare, cablu de conectare (Centronics și USB), stilou CMS-PEN 0,25, manual, software de planificare și marcare | CMS-P1-PLOTTER | 5144615 | 1 |

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



# Exemplu de comandă pentru etichetare conform specificaţiilor clientului

## Coală UniCard UC-TM 5, pentru cleme de conexiune de lăţime 5,2 mm, poate fi etichetată cu BLUEMARK sau plotere



UC-TM 5

| Date tehnice comune | |
|---|---|
| Lăţime | 5 mm |
| Culoare | Alb |
| Material | PA |
| Clasa de inflamabilitate conform UL 94 | V2 |
| Gamă de temperatură | -40 °C ... 120 °C |
| Rezistenţă la ştergere | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Componente | Fără silicon şi halogeni |

| | Tip | Nr. articol | Buc./Pac. |
|---|---|---|---|
| **Coală UniCard,** pentru etichetarea clemelor de conexiune folosind un canal bandă de marcare Zack, 96 secţiuni, poate fi etichetat cu BLUEMARK X1 sau CMS-P1-PLOTTER | UC-TM 5 | 0818108 | 10 |
| **Coală UniCard, etichetată conform specificaţiilor clientului,** 96 secţiuni | UC-TM 5 CUS | 0824581 | 1 |

## Exemplu: Comandă pentru coli UniCard UC-TM 5 CUS

Etichetare consecutivă verticală 1 până la 12 este solicitată pentru 20 benzi pentru borne. În acest caz, comandaţi astfel:

| Cantitate | Cod Articol | Imprimare |
|---|---|---|
| 20 | 0824581 | Numere: 1 până la 12<br>Dim. font: 10 pt<br>Direcţie: Vertical<br>Imprimare normală |

## Alte opţiuni:

- Dimensiuni font
- Direcţie "verticală" sau "orizontală"
- Caractere aldine
- Vă rugăm să ne trimiteţi caracterele speciale, simbolurile şi siglele sub formă de fişier bitmap.




Etichetare pe direcţie "orizontală"




Etichetare pe direcţie "orizontală"

## Cantităţi minime de comandă:

- Coli: 1 coală
- Material coli: 1 coală
- Material role: 1 bandă (rând), de ex. pentru etichete EML (20x8)R 4

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com