PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 6 mm²

– Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 6 mm² secţiune transversală
– Baze cleme cu 2 şi 3 poz. pentru a seta orice număr de poziţii
– Paşi diferiţi pentru cerinţe diferite de tensiune (6,35 mm / 7,62 mm / 9,52 mm)
– Variante cu pini anti-rotaţie (MKDSV, recomandate pentru conexiunile cu 2 poz.)

MKDS 5/ ...-6,35 - Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 6 mm²



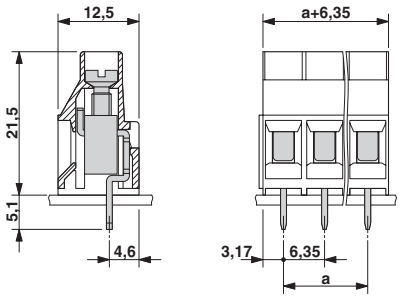

Notă:
Vă rugăm să observaţi curba de capacitate de transport a curentului de pe pagina 422.


Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	32 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	6,35 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	6,35 mm	MKDS 5/ 2-6,35	1714955	50
3	12,70 mm	MKDS 5/ 3-6,35	1714968	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 6,2/3,8 vezi pagina 420	-	-	-

MKDSV 5/ ...-6,35 - Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 6 mm²



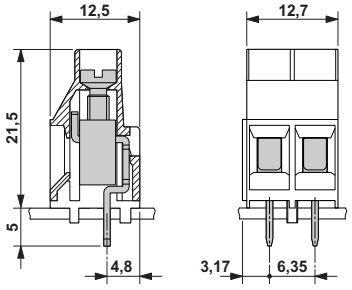

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	32 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	6,35 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	6,35 mm	MKDSV 5/ 2-6,35	1710056	50
3	12,70 mm	MKDSV 5/ 3-6,35	1710085	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 6,2/3,8 vezi pagina 420	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

MKDS ...-7,62 - Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 6 mm²



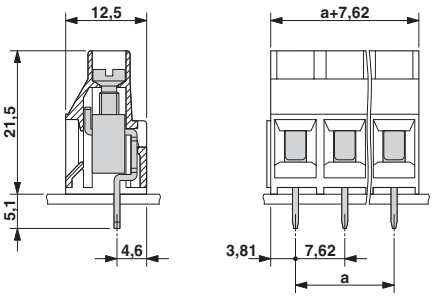


Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	32 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	MKDS 5/ 2-7,62	1868076	50
3	15,24 mm	MKDS 5/ 3-7,62	1704936	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

MKDSV 5/ ...-7,62 - Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 6 mm²



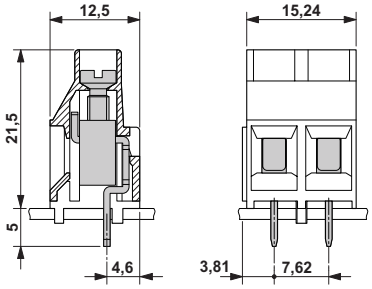

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	32 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / II
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	MKDSV 5/ 2-7,62	1907131	50
3	15,24 mm	MKDSV 5/ 3-7,62	1907144	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

MKDS 5/ ...-9,5 - Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 6 mm²



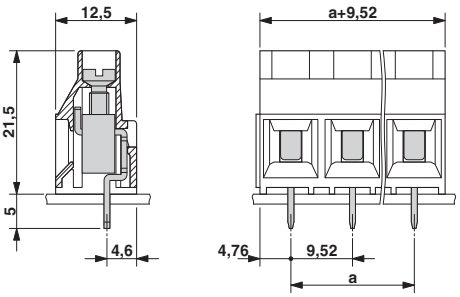


Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	32 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	9,52 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	9,52 mm	MKDS 5/ 2-9,5	1714971	50
3	19,04 mm	MKDS 5/ 3-9,5	1714984	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 9,5/5 vezi pagina 421	-	-	-

MKDSV 5/ ...-9,5 - Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 6 mm²



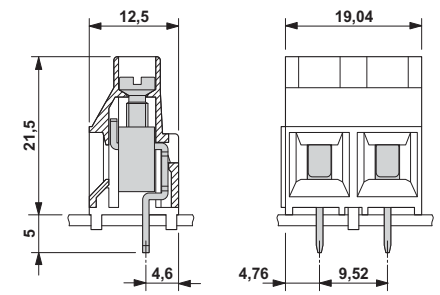

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	32 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	9,52 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	9,52 mm	MKDSV 5/ 2-9,5	1710072	50
3	19,04 mm	MKDSV 5/ 3-9,5	1710069	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 9,5/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Cleme PCB cu o conexiune cu şurub pentru aplicaţii 600-V-UL

– Cleme PCB de tensiune înaltă MKDS 5 HV cu interspaţii şi distanţe de fluaj mai mari
– Omologare 600-V-UL nerestricţionată mulţumită dispunerii compacte în zigzag a pinilor (MKDS 5 HV/ ...ZB-6,35 şi MKDS 5 HV/...-9,52-Z)
– Baze cleme cu 2 şi 3 poz. pentru a seta orice număr de poziţii
– Variante cu pini anti-rotaţie (MKDSV, recomandate pentru conexiunile cu 2 poz.)

MKDS 5 HV/ ...-ZB-6,35 - Cleme PCB cu conexiune cu şurub pentru aplicaţii de 600 V UL



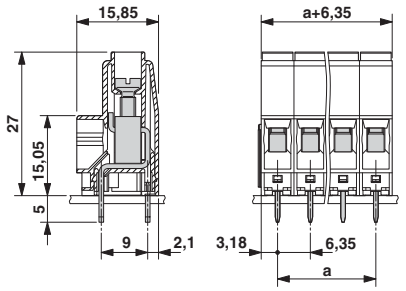


Date tehnice uzuale	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A (cu 6 mm² secţiune transversală conductor)
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	6,35 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	6,35 mm	MKDS 5 HV/ 2-ZB-6,35	1724569	50
3	12,70 mm	MKDS 5 HV/ 3-ZB-6,35	1724572	50
4	19,05 mm	MKDS 5 HV/ 4-ZB-6,35	1724585	50
5	25,40 mm	MKDS 5 HV/ 5-ZB-6,35	1724598	50
6	31,75 mm	MKDS 5 HV/ 6-ZB-6,35	1724608	50
7	38,10 mm	MKDS 5 HV/ 7-ZB-6,35	1724611	50
8	44,45 mm	MKDS 5 HV/ 8-ZB-6,35	1724624	50
9	50,80 mm	MKDS 5 HV/ 9-ZB-6,35	1724637	50
10	57,15 mm	MKDS 5 HV/10-ZB-6,35	1724640	50
11	63,50 mm	MKDS 5 HV/11-ZB-6,35	1724653	50
12	69,85 mm	MKDS 5 HV/12-ZB-6,35	1724666	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 6,2/3,8 vezi pagina 420	-	-	-

MKDS 5 HV/...-9,52 - Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 6 mm²



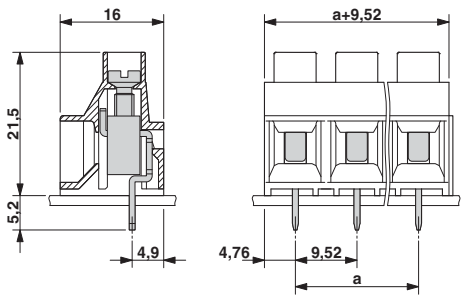

Notă:
Vă rugăm să observaţi curba de capacitate de transport a curentului de pe pagina 422.

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	32 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	9,52 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	9,52 mm	MKDS 5 HV/ 2-9,52	1902547	50
3	19,04 mm	MKDS 5 HV/ 3-9,52	1904150	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 9,5/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

MKDS 5 HV/...-9,52 - Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 6 mm²



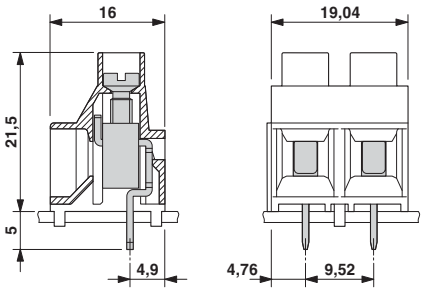


Date tehnice	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	32 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	9,52 mm
Nr. poz.	2
Cota a	9,52 mm

	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
	MKDSV 5 HV/ 2-9,52	1904147	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 9,5/5 vezi pagina 421	-	-	-

MKDS 5 HV/ ...-9,52-Z - Cleme PCB cu conexiune cu şurub pentru aplicaţii de 600 V UL



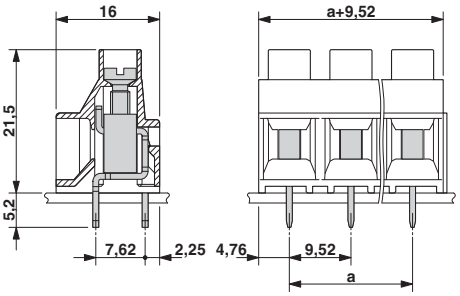

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	32 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	9,52 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	9,52 mm	MKDS 5 HV/ 2-9,52-Z	1907432	50
3	19,04 mm	MKDS 5 HV/ 3-9,52-Z	1907429	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 9,5/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Cleme PCB unghiulare cu conexiune cu şurub până la 6 mm²

– Direcţia de conectare a conductorului este înclinată faţă de PCB (35°)
– Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 6 mm² secţiune transversală
– Baze cleme cu 2 şi 3 poz. pentru a seta orice număr de poziţii
– Paşi diferiţi pentru cerinţe diferite de tensiune (6,35 mm / 9,52 mm)

SMKDS 5/ ...-6,35 - Cleme PCB unghiulare cu conexiune cu şurub până la 6 mm²

conexiune unghiulară la 35°



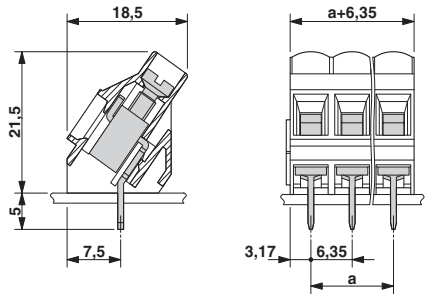

Notă:
Vă rugăm să observaţi curba de capacitate de transport a curentului de pe pagina 423.

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	32 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V2
Pas	6,35 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	6,35 mm	SMKDS 5/ 2-6,35	1720033	50
3	12,70 mm	SMKDS 5/ 3-6,35	1720046	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 6,2/3,8 vezi pagina 420	-	-	-

SMKDS 5/ ...-9,5 - Cleme PCB unghiulare cu conexiune cu şurub până la 6 mm²

conexiune unghiulară la 35°



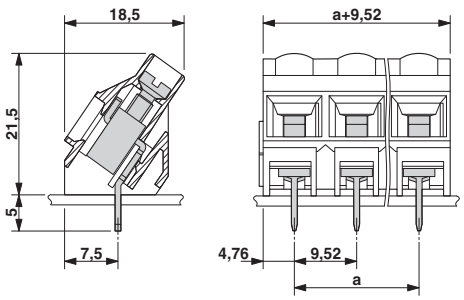

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	32 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V2
Pas	9,52 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	9,52 mm	SMKDS 5/ 2-9,5	1720017	50
3	19,04 mm	SMKDS 5/ 3-9,5	1720020	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 9,5/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Cleme PCB pe două nivele cu conexiune cu şurub până la 6 mm²

– Cleme PCB pe două nivele cu conexiune cu şurub până la 6 mm² secţiune transversală
– Paşi diferiţi pentru cerinţe diferite de tensiune (6,35 mm / 9,52 mm)
– Baze cleme cu 2 şi 3 poz. pentru a seta orice număr de poziţii
– Deviaţia laterală a punctelor terminale pentru o accesibilitate mai bună a manşoanelor cablurilor

MKKDS 5/ ...-6,35 - Cleme PCB pe două niveluri cu conexiune cu şurub până la 6 mm²



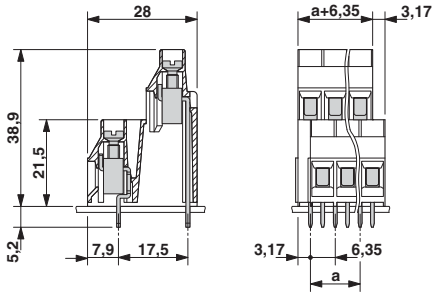

Notă:
Vă rugăm să observaţi curba de capacitate de transport a curentului de pe pagina 422.


Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	32 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	6,35 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	6,35 mm	MKKDS 5/ 2-6,35	1719031	50
3	12,70 mm	MKKDS 5/ 3-6,35	1719044	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 6,2/3,8 vezi pagina 420	-	-	-

MKKDS 5/ ...-9,5 - cleme PCB pe două niveluri cu conexiune cu şurub până la 6 mm²



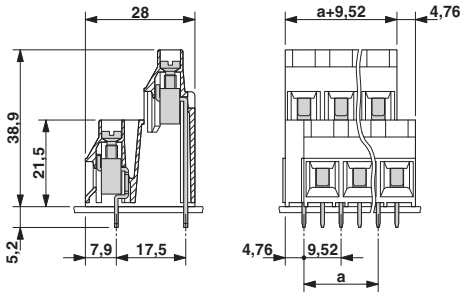


Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 6 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	32 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	8 mm
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,9 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	9,52 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	9,52 mm	MKKDS 5/ 2-9,5	1719015	50
3	19,04 mm	MKKDS 5/ 3-9,5	1719028	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 9,5/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 16 mm²


– Cleme PCB de capacitate mare cu o conexiune cu şurub flexibilă până la 16 mm² şi capacitate conductivă până la 76 A
– Ajustare individuală a cerinţelor de tensiune folosind distanţiere RZ
– MKDS 10 HV...-ZB-10,16 şi MKDSP 10 HV...-12,7 cu omologare 600 V-UL nerestricţionată
– Conexiune de testare integrată
– Bazele clemelor care pot fi aliniate succesiv pentru a stabili orice număr de poziţii

MKDSP 10/ ...-10,16 - Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 16 mm²

Cu o conexiune de testare







Notă:
Vă rugăm să observaţi curba de capacitate de transport a curentului de pe pagina 422.

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,5 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,5 mm² ... 16 mm²
AWG	20 - 6
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	10 mm
Diametru orificiu perforat	1,5 mm
Dimensiuni pin	1 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	MKDSP 10/ 2-10,16	1706785	50
3	20,32 mm	MKDSP 10/ 3-10,16	1706798	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina $CL_BD_0805179	-	-	-

MKDSP 10HV/ ...-10,16 - Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 16 mm²

Cu o conexiune de testare







Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,5 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,5 mm² ... 16 mm²
AWG	20 - 6
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	10 mm
Diametru orificiu perforat	1,5 mm
Dimensiuni pin	1 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	MKDSP 10HV/ 2-10,16	1929517	50
3	20,32 mm	MKDSP 10HV/ 3-10,16	1929520	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina $CL_BD_0805179	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

MKDS 10 HV/ ...-12,7 - Cleme PCB cu conexiune cu şurub pentru aplicaţii de 600 V UL

Aprobare de 600 V-UL, cu conexiune de testare

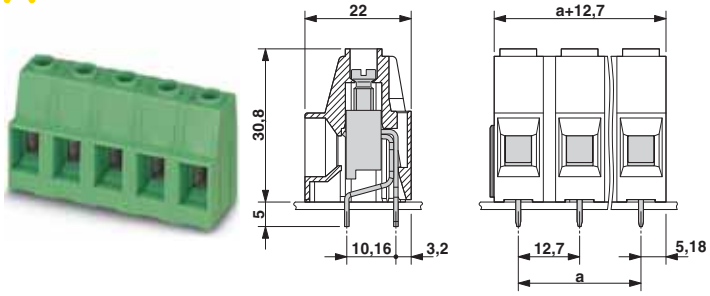

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,5 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,5 mm² ... 16 mm²
AWG	20 - 6
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	10 mm
Diametru orificiu perforat	1,5 mm
Dimensiuni pin	1 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	12,70 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	12,70 mm	MKDSP 10HV/ 2-12,7	1929533	50
3	25,40 mm	MKDSP 10HV/ 3-12,7	1929546	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Distanţier pas, pentru clemă de conectare MKDSP 10 PCB, măreşte pasul cu 2,5 mm, conectat la terminal prin slot şi pană de codare, culoare: Verde	RZ-MKDSP 10 HV-2,54	1929672	50

MKDS 10 HV/ ...-ZB-10,16 - Cleme PCB cu conexiune cu şurub pentru aplicaţii de 600 V UL

Aprobare de 600 V-UL

Notă:
Vă rugăm să observaţi curba de capacitate de transport a curentului de pe pagina 422.

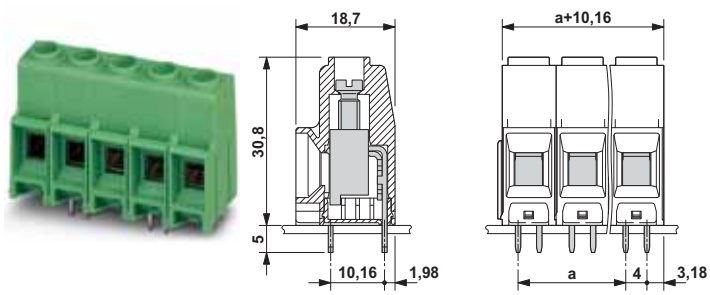

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,5 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,5 mm² ... 16 mm²
AWG	20 - 6
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	10 mm
Diametru orificiu perforat	1,5 mm
Dimensiuni pin	1 x 0,9 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	MKDS 10 HV/ 2-ZB-10,16	1709681	50
3	20,32 mm	MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16	1709694	50
4	30,48 mm	MKDS 10 HV/ 4-ZB-10,16	1709704	50
5	40,64 mm	MKDS 10 HV/ 5-ZB-10,16	1709717	50
6	50,80 mm	MKDS 10 HV/ 6-ZB-10,16	1709720	50
7	60,96 mm	MKDS 10 HV/ 7-ZB-10,16	1709733	50
8	71,12 mm	MKDS 10 HV/ 8-ZB-10,16	1709746	50
9	81,28 mm	MKDS 10 HV/ 9-ZB-10,16	1709759	50
10	91,44 mm	MKDS 10 HV/10-ZB-10,16	1709762	50
11	101,60 mm	MKDS 10 HV/11-ZB-10,16	1709775	50
12	111,76 mm	MKDS 10 HV/12-ZB-10,16	1709788	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina $ CL_BD_0805179	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Cleme PCB cu conexiune cu şurub până la 35 mm²

– Cleme PCB de capacitate mare cu o conexiune cu şurub până la 35 mm² secţiune conductor şi capacitate conductivă până la 125 A
– Omologare 600-V-UL nerestricţionată
– Conexiune de testare integrată
– Variantă cu o flanşă de montare (-F) pentru montarea sigură în dispozitiv
– Variantă cu o singură poziţie cu o flanşă de montare pe partea stângă (-FL)

MKDSP 25/... - Cleme de conectare cu şurub PCB cu secţiune transversală de conectare până la 35 mm²

Aprobare de 600 V-UL, cu conexiune de testare



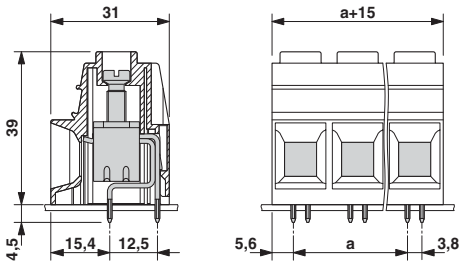

Notă:
Vă rugăm să observaţi curba de capacitate de transport a curentului de pe pagina 422.

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,5 mm² ... 35 mm²
Date de conectare torsadate	0,5 mm² ... 25 mm²
AWG	20 - 2
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	1 mm² ... 25 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	1,5 mm² ... 25 mm²
Curent nominal I_N	125 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	18 mm
Diametru orificiu perforat	1,6 mm
Dimensiuni pin	1,2 x 1,2 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	15,00 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	15,00 mm	MKDSP 25/ 2-15,00	1932588	25
3	30,00 mm	MKDSP 25/ 3-15,00	1932591	25
4	45,00 mm	MKDSP 25/ 4-15,00	1932601	25
5	60,00 mm	MKDSP 25/ 5-15,00	1932614	25
6	75,00 mm	MKDSP 25/ 6-15,00	1932627	25
7	90,00 mm	MKDSP 25/ 7-15,00	1932630	25
8	105,00 mm	MKDSP 25/ 8-15,00	1932643	25
9	120,00 mm	MKDSP 25/ 9-15,00	1932656	25


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 1,0X6,5	1205079	10
-	SK 15/5:UNBEDRUCKT	0811192	10
Fişă de reducere, pentru conectarea unei fişe de testare Ø 4 mm la o priză de testare Ø 2,3 mm	RPS	0201647	10

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

MKDSP 25/...-F - Cleme de conectare cu şurub PCB cu secţiune transversală de conectare până la 35 mm²

Clemă de 600 V-UL, cu conexiune de testare şi flanşă de montare



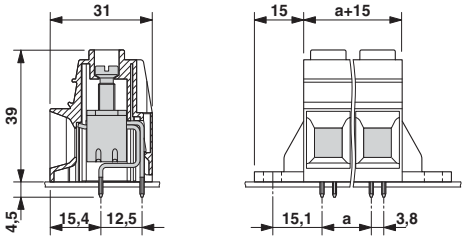

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,5 mm² ... 35 mm²
Date de conectare torsadate	0,5 mm² ... 25 mm²
AWG	20 - 2
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	1 mm² ... 25 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	1,5 mm² ... 25 mm²
Curent nominal I_N	125 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	18 mm
Diametru orificiu perforat	1,6 mm
Dimensiuni pin	1,2 x 1,2 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	15,00 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	15,00 mm	MKDSP 25/ 2-15,00-F	1932494	25
3	30,00 mm	MKDSP 25/ 3-15,00-F	1932504	25
4	45,00 mm	MKDSP 25/ 4-15,00-F	1932517	25
5	60,00 mm	MKDSP 25/ 5-15,00-F	1932520	25
6	75,00 mm	MKDSP 25/ 6-15,00-F	1932533	25
7	90,00 mm	MKDSP 25/ 7-15,00-F	1932546	25
8	105,00 mm	MKDSP 25/ 8-15,00-F	1932559	25
9	120,00 mm	MKDSP 25/ 9-15,00-F	1932562	10

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 1,0X6,5	1205079	10
-	SK 15/5:UNBEDRUCKT	0811192	10
Fişă de reducere, pentru conectarea unei fişe de testare Ø 4 mm la o priză de testare Ø 2,3 mm	RPS	0201647	10

MKDSP 25/...-FL - Cleme de conectare cu şurub PCB cu secţiune transversală de conectare până la 35 mm²

Clemă PCB singulară cu aprobare 600 V UL, conexiune de testare şi flanşă de montare, stânga



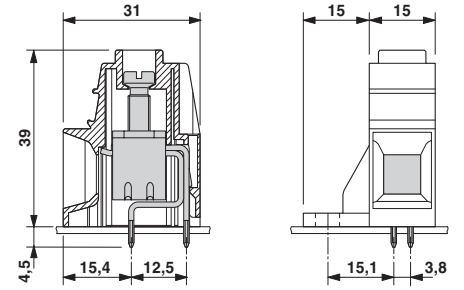

Date tehnice	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,5 mm² ... 35 mm²
Date de conectare torsadate	0,5 mm² ... 25 mm²
AWG	20 - 2
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	1 mm² ... 25 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	1,5 mm² ... 25 mm²
Curent nominal I_N	125 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	18 mm
Diametru orificiu perforat	1,6 mm
Dimensiuni pin	1,2 x 1,2 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	15,00 mm
Nr. poz.	1

	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
	MKDSP 25/ 1-15,00-FL	1932575	25

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZS 1,0X6,5	1205079	10
-	SK 15/5:UNBEDRUCKT	0811192	10
Fişă de reducere, pentru conectarea unei fişe de testare Ø 4 mm la o priză de testare Ø 2,3 mm	RPS	0201647	10

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Cleme PCB cu conexiune în colivie cu arc acţ. prin apăsare, max. 10 mm²

– Cleme PCB cu conexiune în colivie cu arc acţ. prin apăsare SPT 5 pt. secţiuni ale conductorului până la 10 mm²
– Metodă de conectare rapidă mulţumită principiului de conectare directă fără unelte
– Omologare 600-V-UL nerestricţionată mulţumită amplasării pinilor: compact în zigzag
– Direcţia de conectare a conductorului: Orizontală (0° -H) sau verticală (90° -V) la PCB

SPT 5/ ...-H-7,5-ZB - Cleme PCB cu conexiune cu arc acționată prin apăsare până la 10 mm²

Clemă PCB acționată prin apăsare, orizontală



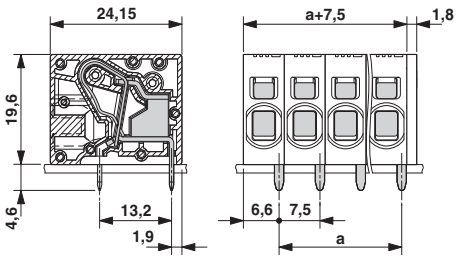

Notă:
Vă rugăm să observați curba de capacitate de transport a curentului de pe pagina 422.

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA CB
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 10 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 6 mm²
AWG	24 - 8
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 6 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	15 mm
Diametru orificiu perforat	2,1 mm
Dimensiuni pin	1,7 x 0,8
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,50 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,50 mm	SPT 5/ 2-H-7,5-ZB	1719192	50
3	15,00 mm	SPT 5/ 3-H-7,5-ZB	1719202	50
4	22,50 mm	SPT 5/ 4-H-7,5-ZB	1719215	50
5	30,00 mm	SPT 5/ 5-H-7,5-ZB	1719228	50
6	37,50 mm	SPT 5/ 6-H-7,5-ZB	1719231	50
7	45,00 mm	SPT 5/ 7-H-7,5-ZB	1719244	50
8	52,50 mm	SPT 5/ 8-H-7,5-ZB	1719257	50
9	60,00 mm	SPT 5/ 9-H-7,5-ZB	1719260	50
10	67,50 mm	SPT 5/10-H-7,5-ZB	1719273	50
11	75,00 mm	SPT 5/11-H-7,5-ZB	1719286	50
12	82,50 mm	SPT 5/12-H-7,5-ZB	1719299	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniță	SZF 1-0,6X3,5	1204517	10
Carduri marker SK 7,5/3,8 vezi pagina 420	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com


Tehnologia de conexiuni COMBICON PCB, carcase pt. dispozitive electronice

Cleme PCB cu conexiune în colivie cu arc acț. prin apăsare, de la 41 A până la 76 A

SPT ...-V-7,5-ZB - Cleme PCB cu conexiune cu arc acționată prin apăsare până la 10 mm²

Cleme PCB acționată prin apăsare, verticală



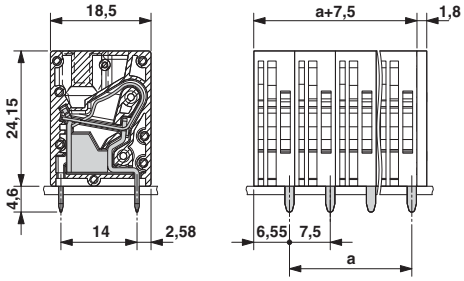

Notă:
Vă rugăm să observați curba de capacitate de transport a curentului de pe pagina 422.

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA CB
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 10 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 6 mm²
AWG	24 - 8
Torsadat cu ferule fără manșon de plastic	0,25 mm² ... 6 mm²
Torsadat cu ferule cu manșon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	15 mm
Diametru orificiu perforat	2,1 mm
Dimensiuni pin	1,7 x 0,8
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,50 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,50 mm	SPT 5/ 2-V-7,5-ZB	1719312	50
3	15,00 mm	SPT 5/ 3-V-7,5-ZB	1719325	50
4	22,50 mm	SPT 5/ 4-V-7,5-ZB	1719338	50
5	30,00 mm	SPT 5/ 5-V-7,5-ZB	1719341	50
6	37,50 mm	SPT 5/ 6-V-7,5-ZB	1719354	50
7	45,00 mm	SPT 5/ 7-V-7,5-ZB	1719367	50
8	52,50 mm	SPT 5/ 8-V-7,5-ZB	1719370	50
9	60,00 mm	SPT 5/ 9-V-7,5-ZB	1719383	50
10	67,50 mm	SPT 5/10-V-7,5-ZB	1719396	50
11	75,00 mm	SPT 5/11-V-7,5-ZB	1719406	50
12	82,50 mm	SPT 5/12-V-7,5-ZB	1719419	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniță	SZF 1-0,6X3,5	1204517	10
Carduri marker SK 7,5/3,8 vezi pagina 420	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com


Cleme PCB frontale cu conexiune în colivie cu arc acţionată prin apăsare, până la 1 m2


– Clemă PCB cu conexiune în colivie cu arc acţionată prin apăsare SPT 16 pentru secţiuni ale conductorilor până la16 mm² şi o capacitate conductivă de 76 A
– Omologare 600-V-UL nerestricţionată mulţumită amplasării pinilor: compact în zigzag
– Direcţia de conectare a conductorului: Orizontală (0° -H) sau verticală (90° -V) la PCB
– Cleme care pot fi aliniate una lângă alta pentru coduri culori de la o poziţie la alta
– Cleme cu 1 poziţie şi amplasare dublă a pinilor

SPT 16/ ...-H-10,0-ZB - Cleme PCB frontale cu conexiune cu arc acţionată prin apăsare până la 16 mm²

Clemă PCB acţionată prin apăsare, orizontală







Date tehnice uzuale	
Date de conectare masive	0,75 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,75 mm² ... 16 mm²
AWG	20 - 4
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,75 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,75 mm² ... 10 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	18 mm
Diametru orificiu perforat	1,7 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,00 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,00 mm	SPT 16/ 2-H-10,0-ZB	1735781	50
3	20,00 mm	SPT 16/ 3-H-10,0-ZB	1735794	50
4	30,00 mm	SPT 16/ 4-H-10,0-ZB	1735804	50
5	40,00 mm	SPT 16/ 5-H-10,0-ZB	1735817	50
6	50,00 mm	SPT 16/ 6-H-10,0-ZB	1735820	50
7	60,00 mm	SPT 16/ 7-H-10,0-ZB	1735833	50
8	70,00 mm	SPT 16/ 8-H-10,0-ZB	1735846	50
9	80,00 mm	SPT 16/ 9-H-10,0-ZB	1735859	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZF 2-0,8X4,0	1204520	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina $CL_BD_0805179	-	-	-

SPT 16/ ...-V-10,0-ZB - Cleme PCB frontale cu conexiune cu arc acţionată prin apăsare până la 16 mm²

Clemă PCB acţionată prin apăsare, verticală







Date tehnice uzuale	
Date de conectare masive	0,75 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,75 mm² ... 16 mm²
AWG	20 - 4
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,75 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,75 mm² ... 10 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	18 mm
Diametru orificiu perforat	1,7 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,00 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,00 mm	SPT 16/ 2-V-10,0-ZB	1735875	50
3	20,00 mm	SPT 16/ 3-V-10,0-ZB	1735888	50
4	30,00 mm	SPT 16/ 4-V-10,0-ZB	1735891	50
5	40,00 mm	SPT 16/ 5-V-10,0-ZB	1735901	50
6	50,00 mm	SPT 16/ 6-V-10,0-ZB	1735914	50
7	60,00 mm	SPT 16/ 7-V-10,0-ZB	1735927	50
8	70,00 mm	SPT 16/ 8-V-10,0-ZB	1735930	50
9	80,00 mm	SPT 16/ 9-V-10,0-ZB	1735943	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniţă	SZF 2-0,8X4,0	1204520	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina $CL_BD_0805179	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Conector de 16-A pentru aplicaţii 600-V-UL


– Capacitate ridicată în spaţiu minim: Capacitate de transport a curentului de 16 A în combinaţie cu omologare 600-V-UL nerestricţionată
– Pas compact de 7,62 mm
– Conectorii GMSTB 2.5 HCV trebuie folosiţi numai cu benzile de bază GMSTBA 2.5 HC
– Arcul dublu din oţel asigură siguranţă suplimentară, în special în cazul fluctuaţiilor de temperatură şi capacitate

GMSTB 2,5 HCV/ ...-G-7,62 - Conectori 16 A pentru aplicaţii de 600 V-UL

Aprobare de 600 V-UL







Notă:
Vă rugăm să luaţi în considerare curba de pierdere de putere de la pagina 422.

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 2,5 mm²
AWG	24 - 12
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Curent nominal I_N	16 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	8 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	GMSTB 2,5 HCV/ 2-ST-7,62	1714278	50
3	15,24 mm	GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62	1714281	50
4	22,86 mm	GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62	1714294	50
5	30,48 mm	GMSTB 2,5 HCV/ 5-ST-7,62	1714304	50
6	38,10 mm	GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62	1714317	50
7	45,72 mm	GMSTB 2,5 HCV/ 7-ST-7,62	1714320	50
8	53,34 mm	GMSTB 2,5 HCV/ 8-ST-7,62	1714333	50
9	60,96 mm	GMSTB 2,5 HCV/ 9-ST-7,62	1714346	50
10	68,58 mm	GMSTB 2,5 HCV/10-ST-7,62	1714359	50
11	76,20 mm	GMSTB 2,5 HCV/11-ST-7,62	1714362	50
12	83,82 mm	GMSTB 2,5 HCV/12-ST-7,62	1714375	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, confecţionat din material izolator roşu	CP-MSTB	1734634	100
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

GMSTB 2,5 HC/ ...-G-7,62 - Conectori 16 A pentru aplicații de 600 V-UL



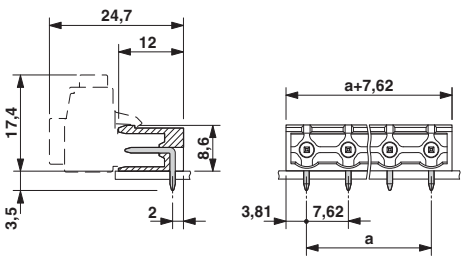

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Curent nominal I_N	16 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Diametru orificiu perforat	1,4 mm
Dimensiuni pin	1 x 1 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PBT / IIIa
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	GMSTBA 2,5 HC/ 2-G-7,62	1728853	50
3	15,24 mm	GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62	1728866	50
4	22,86 mm	GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62	1728879	50
5	30,48 mm	GMSTBA 2,5 HC/ 5-G-7,62	1728882	50
6	38,10 mm	GMSTBA 2,5 HC/ 6-G-7,62	1728895	50
7	45,72 mm	GMSTBA 2,5 HC/ 7-G-7,62	1728905	50
8	53,34 mm	GMSTBA 2,5 HC/ 8-G-7,62	1728918	50
9	60,96 mm	GMSTBA 2,5 HC/ 9-G-7,62	1728921	50
10	68,58 mm	GMSTBA 2,5 HC/10-G-7,62	1728934	50
11	76,20 mm	GMSTBA 2,5 HC/11-G-7,62	1728947	50
12	83,82 mm	GMSTBA 2,5 HC/12-G-7,62	1728950	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Semn de codificare, confecționat din material izolator roşu	CR-MSTB	1734401	100
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com





Conectori cu conexiune cu şurub până la 20 A

– Fişe de capacitate mare cu o capacitate conductivă de 20 A
– Conexiune cu şurub până la 4 mm², torsadată
– Arc dublu din oţel integrat pentru extrasiguranţă împotriva coroziunii de contact
– Disponibil cu 2 până la12 poz.
– Conexiune rezistentă la vibraţii cu o flanşă cu şurub (PC 4/...-STF-7,62)
– Fişele se pot coda folosind profilurile de codare CP-HCC 4

PC 4/...-ST-7,62 - Fişe cu şurub până la 20 A







Notă:
Vă rugăm să luaţi în considerare curba de pierdere de putere de la pagina 422.

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 4 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	20 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Lungime dezizolare	7 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	PC 4/ 2-ST-7,62	1804904	50
3	15,24 mm	PC 4/ 3-ST-7,62	1804917	50
4	22,86 mm	PC 4/ 4-ST-7,62	1804920	50
5	30,48 mm	PC 4/ 5-ST-7,62	1804933	50
6	38,10 mm	PC 4/ 6-ST-7,62	1804946	50
7	45,72 mm	PC 4/ 7-ST-7,62	1804959	50
8	53,34 mm	PC 4/ 8-ST-7,62	1804962	50
9	60,96 mm	PC 4/ 9-ST-7,62	1804975	50
10	68,58 mm	PC 4/10-ST-7,62	1804988	50
11	76,20 mm	PC 4/11-ST-7,62	1804991	50
12	83,82 mm	PC 4/12-ST-7,62	1805000	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-


PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

PC 4/ rF-7,62 - Fişe cu şurub până la 20 A

a cu şurub








Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 4 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	20 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Lungime dezizolare	7 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	PC 4/ 2-STF-7,62	1828249	50
3	15,24 mm	PC 4/ 3-STF-7,62	1828252	50
4	22,86 mm	PC 4/ 4-STF-7,62	1828265	50
5	30,48 mm	PC 4/ 5-STF-7,62	1828278	50
6	38,10 mm	PC 4/ 6-STF-7,62	1828281	50
7	45,72 mm	PC 4/ 7-STF-7,62	1828294	50
8	53,34 mm	PC 4/ 8-STF-7,62	1828304	50
9	60,96 mm	PC 4/ 9-STF-7,62	1828317	50
10	68,58 mm	PC 4/10-STF-7,62	1828320	50
11	76,20 mm	PC 4/11-STF-7,62	1828333	50
12	83,82 mm	PC 4/12-STF-7,62	1827583	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com





Fişe 20 A pentru aplicaţii UL de 600 V

– Fişe de capacitate ridicată cu omologare 600-V-UL nerestricţionată
– Arc dublu din oţel pentru extrasiguranţă
– Conexiune rezistentă la vibraţii cu o flanşă cu şurub (-STF)
– Profilul de codare CP-HCC 4 ca protecţie împotriva cuplării eronate

PC 4 HV/ ...-ST-7,62 - Fişe 20 A pentru aplicaţii de 600 V UL







Notă:
Vă rugăm să luaţi în considerare curba de pierdere de putere de la pagina 422.

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 4 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	20 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	10 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	PC 4 HV/ 2-ST-7,62	1848892	50
3	15,24 mm	PC 4 HV/ 3-ST-7,62	1848902	50
4	22,86 mm	PC 4 HV/ 4-ST-7,62	1848915	50
5	30,48 mm	PC 4 HV/ 5-ST-7,62	1880025	50
6	38,10 mm	PC 4 HV/ 6-ST-7,62	1880038	50
7	45,72 mm	PC 4 HV/ 7-ST-7,62	1880041	50
8	53,34 mm	PC 4 HV/ 8-ST-7,62	1880054	50
9	60,96 mm	PC 4 HV/ 9-ST-7,62	1880067	50
10	68,58 mm	PC 4 HV/10-ST-7,62	1880070	50
11	76,20 mm	PC 4 HV/11-ST-7,62	1880083	50
12	83,82 mm	PC 4 HV/12-ST-7,62	1880096	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

PC 4 H ...-STF-7,62 - Fişe 20 A pentru aplicaţii de 600 V UL

a cu şurub



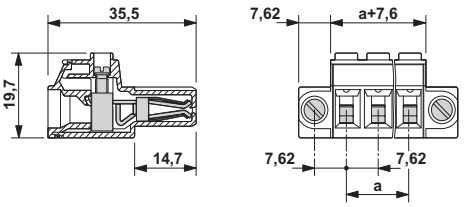


Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 4 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 4 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	20 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	10 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	PC 4 HV/ 2-STF-7,62	1882379	50
3	15,24 mm	PC 4 HV/ 3-STF-7,62	1882382	50
4	22,86 mm	PC 4 HV/ 4-STF-7,62	1882395	50
5	30,48 mm	PC 4 HV/ 5-STF-7,62	1880106	50
6	38,10 mm	PC 4 HV/ 6-STF-7,62	1880119	50
7	45,72 mm	PC 4 HV/ 7-STF-7,62	1880122	50
8	53,34 mm	PC 4 HV/ 8-STF-7,62	1880135	50
9	60,96 mm	PC 4 HV/ 9-STF-7,62	1880148	50
10	68,58 mm	PC 4 HV/10-STF-7,62	1880151	50
11	76,20 mm	PC 4 HV/11-STF-7,62	1880164	50
12	83,82 mm	PC 4 HV/12-STF-7,62	1880177	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZS 0,6X3,5	1205053	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Colector până la 20 A cu un contact tată

– Colector PC 4 pentru combinarea cu toate fişele PC 4
– Variante orizontale şi verticale (PCV) disponibile cu 2 până la12 poz.
– Conexiune rezistentă la vibraţii cu o flanşă de montare separată BF-PC 4 (de asemenea pentru conexiunea cu şurub din dispozitiv)
– Apărătoare PCB-SHIELD pentru o ecranare EMC profesională
– Profilul de codare CP-HCC 4 ca protecţie împotriva cuplării eronate

PC 4/...-G-7,62 - Colector până la 20 A cu contact pini

Orizontal



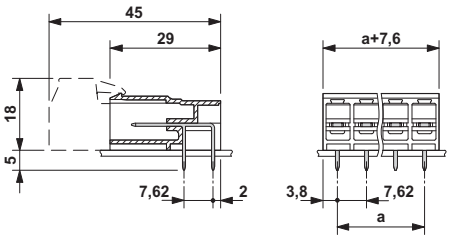

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Curent nominal I_N	20 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	1 x 0,8 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PBT / IIIa
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	PC 4/ 2-G-7,62	1804797	50
3	15,24 mm	PC 4/ 3-G-7,62	1804807	50
4	22,86 mm	PC 4/ 4-G-7,62	1804810	50
5	30,48 mm	PC 4/ 5-G-7,62	1804823	50
6	38,10 mm	PC 4/ 6-G-7,62	1804836	50
7	45,72 mm	PC 4/ 7-G-7,62	1804849	50
8	53,34 mm	PC 4/ 8-G-7,62	1804852	50
9	60,96 mm	PC 4/ 9-G-7,62	1804865	50
10	68,58 mm	PC 4/10-G-7,62	1804878	50
11	76,20 mm	PC 4/11-G-7,62	1804881	50
12	83,82 mm	PC 4/12-G-7,62	1804894	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Flanşa de montaj, este prinsă pe stânga şi dreapta colectoarelor PC 4, pentru conexiune cu şurub cu PC 4/...-STF-7,62	BF-PC 4	1827570	50
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Apărătoare, conectează ecranul de la şurubul flanşei tuturor fişele PC la PCB, cu o conexiune glisantă 6,3/2,8 x 0,8 mm	POWERCOMBICON PCB-SHIELD	1968387	100
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PCV 4/...-G-7,62 - Colector până la 20 A cu contact pini

Vertical



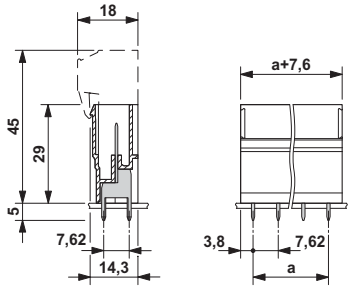

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Curent nominal I_N	20 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	1 x 0,8 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PBT / IIIa
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	PCV 4/ 2-G-7,62	1804687	50
3	15,24 mm	PCV 4/ 3-G-7,62	1804690	50
4	22,86 mm	PCV 4/ 4-G-7,62	1804700	50
5	30,48 mm	PCV 4/ 5-G-7,62	1804713	50
6	38,10 mm	PCV 4/ 6-G-7,62	1804726	50
7	45,72 mm	PCV 4/ 7-G-7,62	1804739	50
8	53,34 mm	PCV 4/ 8-G-7,62	1804742	50
9	60,96 mm	PCV 4/ 9-G-7,62	1804755	50
10	68,58 mm	PCV 4/10-G-7,62	1804768	50
11	76,20 mm	PCV 4/11-G-7,62	1804771	50
12	83,82 mm	PCV 4/12-G-7,62	1804784	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Flanşa de montaj, este prinsă pe stânga şi dreapta colectoarelor PC 4, pentru conexiune cu şurub cu PC 4/...-STF-7,62	BF-PC 4	1827570	50
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com





Conectori cu conexiune cu şurub până la 41 A

– Fişe de capacitate mare cu o capacitate conductivă de 41 A şi o capacitate a conexiunii de 6 mm², torsadate/ 10 mm², solide
– Omologare 600-V-UL nerestricţionată
– Siguranţă maximă la contact datorită unui arc dublu de oţel integrat
– Un mecanism automat de fixare fără unelte cu sistemul de blocare prin închichetare (-STCL); grad ridicat de siguranţă chiar şi în cazul vibraţiilor
– Profilul de codare CP-HCC 4 ca protecţie împotriva cuplării eronate
– Variante cu flanşă cu şurub

PC 5/...-ST-7,62 - Fişe cu şurub până la 41 A







Notă:
Vă rugăm să luaţi în considerare curba de pierdere de putere de la pagina 422.

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 10 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 6 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 6 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	10 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	PC 5/ 2-ST-7,62	1975587	50
3	15,24 mm	PC 5/ 3-ST-7,62	1975590	50
4	22,86 mm	PC 5/ 4-ST-7,62	1975600	50
5	30,48 mm	PC 5/ 5-ST-7,62	1975613	50
6	38,10 mm	PC 5/ 6-ST-7,62	1975626	50
7	45,72 mm	PC 5/ 7-ST-7,62	1975639	50
8	53,34 mm	PC 5/ 8-ST-7,62	1975642	50
9	60,96 mm	PC 5/ 9-ST-7,62	1975655	50
10	68,58 mm	PC 5/10-ST-7,62	1975668	50
11	76,20 mm	PC 5/11-ST-7,62	1975671	50
12	83,82 mm	PC 5/12-ST-7,62	1975684	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZK PZ1	1206450	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

PC 5/...-STF-7,62 - Fişe cu şurub până la 41 A

Fişă cu şurub



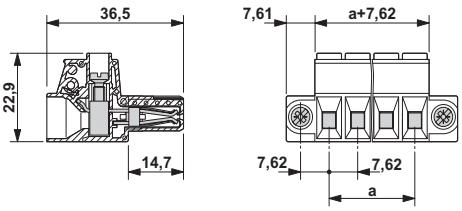

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 10 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 6 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 6 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	10 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	PC 5/ 2-STF-7,62	1975697	50
3	15,24 mm	PC 5/ 3-STF-7,62	1975707	50
4	22,86 mm	PC 5/ 4-STF-7,62	1975710	50
5	30,48 mm	PC 5/ 5-STF-7,62	1975732	50
6	38,10 mm	PC 5/ 6-STF-7,62	1975736	50
7	45,72 mm	PC 5/ 7-STF-7,62	1975749	50
8	53,34 mm	PC 5/ 8-STF-7,62	1975752	50
9	60,96 mm	PC 5/ 9-STF-7,62	1975765	50
10	68,58 mm	PC 5/10-STF-7,62	1975778	50
11	76,20 mm	PC 5/11-STF-7,62	1975781	50
12	83,82 mm	PC 5/12-STF-7,62	1975794	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZK PZ1	1206450	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PC 5/...-STCL-7,62 - Fişe cu sistem de blocare prin înclichetare până la 41 A

Sistem de blocare prin înclichetare, compatibil cu colectoare PC 5 şi fişe STGCL



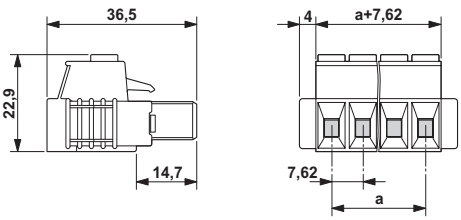

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 10 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 6 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 6 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	10 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	PC 5/ 2-STCL-7,62	1718371	50
3	15,24 mm	PC 5/ 3-STCL-7,62	1718384	50
4	22,86 mm	PC 5/ 4-STCL-7,62	1718397	50
5	30,48 mm	PC 5/ 5-STCL-7,62	1718407	50
6	38,10 mm	PC 5/ 6-STCL-7,62	1718410	50
7	45,72 mm	PC 5/ 7-STCL-7,62	1718423	50
8	53,34 mm	PC 5/ 8-STCL-7,62	1718436	50
9	60,96 mm	PC 5/ 9-STCL-7,62	1718449	50
10	68,58 mm	PC 5/10-STCL-7,62	1718452	50
11	76,20 mm	PC 5/11-STCL-7,62	1718465	50
12	83,82 mm	PC 5/12-STCL-7,62	1718478	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZK PZ1	1206450	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Fişe inversate până la 41 A cu un contact tată


– Variantele SH furnizează un scut EMC profesional pentru aderenţa la cerinţele EMC şi un dispozitiv de detensionare opţional
– Omologare 600-V-UL nerestricţionată
– Se pot conecta la fişe PC 5 sau conectoare inversate PC 5
– Protecţie ridicată împotriva vibraţiilor în conexiunile cablu-cablu folosind fişe STGF filetabile

IPC 5/ ...-ST-7,62 - Fişe inversate până la 41 A cu contact tată

Inversate cu contact tată







Notă:
Vă rugăm să luaţi în considerare curba de pierdere de putere de la pagina 423.

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 10 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 6 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 6 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	10 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	IPC 5/ 2-ST-7,62	1709047	50
3	15,24 mm	IPC 5/ 3-ST-7,62	1709050	50
4	22,86 mm	IPC 5/ 4-ST-7,62	1709063	50
5	30,48 mm	IPC 5/ 5-ST-7,62	1709076	50
6	38,10 mm	IPC 5/ 6-ST-7,62	1709089	50
7	45,72 mm	IPC 5/ 7-ST-7,62	1709092	50
8	53,34 mm	IPC 5/ 8-ST-7,62	1709102	50
9	60,96 mm	IPC 5/ 9-ST-7,62	1709115	50
10	68,58 mm	IPC 5/10-ST-7,62	1709128	50
11	76,20 mm	IPC 5/11-ST-7,62	1709131	50
12	83,82 mm	IPC 5/12-ST-7,62	1709144	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZK PZ1	1206450	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-


PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

IPC 5/ ...-STF-7,62 - Fişe inversate până la 41 A

Inversată cu contact tată şi flanşă cu şurub







Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 10 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 6 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 6 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	10 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	IPC 5/ 2-STF-7,62	1709157	50
3	15,24 mm	IPC 5/ 3-STF-7,62	1709160	50
4	22,86 mm	IPC 5/ 4-STF-7,62	1709173	50
5	30,48 mm	IPC 5/ 5-STF-7,62	1709186	50
6	38,10 mm	IPC 5/ 6-STF-7,62	1709199	50
7	45,72 mm	IPC 5/ 7-STF-7,62	1709209	50
8	53,34 mm	IPC 5/ 8-STF-7,62	1709212	50
9	60,96 mm	IPC 5/ 9-STF-7,62	1709225	50
10	68,58 mm	IPC 5/10-STF-7,62	1709238	50
11	76,20 mm	IPC 5/11-STF-7,62	1709241	50
12	83,82 mm	IPC 5/12-STF-7,62	1709254	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZK PZ1	1206450	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

IPC 5/ ...-STGCL-7,62 - Fişe cu sistem de blocare prin înclichetare până la 41 A

Inversată cu contact pini, sistem de blocare prin înclichetare, compatibil cu fişe STCL







Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 10 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 6 mm²
AWG	24 - 10
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 6 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	10 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	IPC 5/ 2-STGCL-7,62	1718261	50
3	15,24 mm	IPC 5/ 3-STGCL-7,62	1718274	50
4	22,86 mm	IPC 5/ 4-STGCL-7,62	1718287	50
5	30,48 mm	IPC 5/ 5-STGCL-7,62	1718290	50
6	38,10 mm	IPC 5/ 6-STGCL-7,62	1718300	50
7	45,72 mm	IPC 5/ 7-STGCL-7,62	1718313	50
8	53,34 mm	IPC 5/ 8-STGCL-7,62	1718326	50
9	60,96 mm	IPC 5/ 9-STGCL-7,62	1718339	50
10	68,56 mm	IPC 5/10-STGCL-7,62	1718342	50
11	76,20 mm	IPC 5/11-STGCL-7,62	1718355	50
12	83,82 mm	IPC 5/12-STGCL-7,62	1718368	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZK PZ1	1206450	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Fişe cu o conexiune în colivie cu arc acţionată prin apăsare până la 41 A

– Conector cu arc acţionat prin apăsare cu o capacitate conductivă de 41 A
– Metodă de conectare rapidă mulţumită principiului de conectare directă fără unelte
– Omologare 600-V-UL nerestricţionată
– Siguranţă maximă la contact datorită unui arc dublu de oţel integrat
– Profilul de codare CP-HCC 4 ca protecţie împotriva cuplării eronate
– Fişe TWIN pentru distribuţia uşoară a potenţialului (TSPC 5)

SPC 5/ ...-ST-7,62 - Fişe cu conexiune cu arc acţionată prin apăsare până la 41 A

Conexiune cu arc acţionată prin apăsare



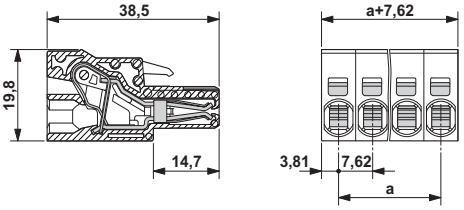

Notă:
Vă rugăm să luaţi în considerare curba de pierdere de putere de la pagina 423.

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 10 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 6 mm²
AWG	24 - 8
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 6 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	15 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	SPC 5/ 2-ST-7,62	1996016	50
3	15,24 mm	SPC 5/ 3-ST-7,62	1996029	50
4	22,86 mm	SPC 5/ 4-ST-7,62	1996032	50
5	30,48 mm	SPC 5/ 5-ST-7,62	1996045	50
6	38,10 mm	SPC 5/ 6-ST-7,62	1996058	50
7	45,72 mm	SPC 5/ 7-ST-7,62	1996061	50
8	53,34 mm	SPC 5/ 8-ST-7,62	1996074	50
9	60,96 mm	SPC 5/ 9-ST-7,62	1996087	50
10	68,58 mm	SPC 5/10-ST-7,62	1996090	50
11	76,20 mm	SPC 5/11-ST-7,62	1996100	50
12	83,82 mm	SPC 5/12-ST-7,62	1996113	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZF 1-0,6X3,5	1204517	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-


PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

SPC 5/ ...-STF-7,62 - Fişe cu conexiune cu arc acționată prin apăsare până la 41 A

Conexiune cu arc acționată prin apăsare cu flanşă cu şurub







Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 10 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 6 mm²
AWG	24 - 8
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 6 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	15 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	SPC 5/ 2-STF-7,62	1996126	50
3	15,24 mm	SPC 5/ 3-STF-7,62	1996139	50
4	22,86 mm	SPC 5/ 4-STF-7,62	1996142	50
5	30,48 mm	SPC 5/ 5-STF-7,62	1996155	50
6	38,10 mm	SPC 5/ 6-STF-7,62	1996168	50
7	45,72 mm	SPC 5/ 7-STF-7,62	1996171	50
8	53,34 mm	SPC 5/ 8-STF-7,62	1996184	50
9	60,96 mm	SPC 5/ 9-STF-7,62	1996197	50
10	68,58 mm	SPC 5/10-STF-7,62	1996207	50
11	76,20 mm	SPC 5/11-STF-7,62	1996210	50
12	83,82 mm	SPC 5/12-STF-7,62	1996223	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniță	SZF 1-0,6X3,5	1204517	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

SPC 5/ ...-STCL-7,62 - Fişe cu sistem de blocare prin înclichetare până la 41 A

Conexiune cu arc acționată prin apăsare, sistem de blocare prin înclichetare, compatibil cu colectoare PC 5 şi fişe STGCL







Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 10 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 6 mm²
AWG	24 - 8
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 6 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	15 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	SPC 5/ 2-STCL-7,62	1718481	50
3	15,24 mm	SPC 5/ 3-STCL-7,62	1718494	50
4	22,86 mm	SPC 5/ 4-STCL-7,62	1718504	50
5	30,48 mm	SPC 5/ 5-STCL-7,62	1718517	50
6	38,10 mm	SPC 5/ 6-STCL-7,62	1718520	50
7	45,72 mm	SPC 5/ 7-STCL-7,62	1718533	50
8	53,34 mm	SPC 5/ 8-STCL-7,62	1718546	50
9	60,96 mm	SPC 5/ 9-STCL-7,62	1718559	50
10	68,58 mm	SPC 5/10-STCL-7,62	1718562	50
11	76,20 mm	SPC 5/11-STCL-7,62	1718575	50
12	83,82 mm	SPC 5/12-STCL-7,62	1718588	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniță	SZF 1-0,6X3,5	1204517	10
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-


PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com


TSPC ...-ST-7,62 - Fişe TWIN cu conexiune cu arc acționată prin apăsare

ne dublă, conexiune cu arc acționată prin apăsare

Notă:
Vă rugăm să luați în considerare curba de pierdere de putere de la pagina 423.







Date tehnice uzuale	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 10 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 6 mm²
AWG	24 - 8
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 6 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	15 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	TSPC 5/ 2-ST-7,62	1728455	50
3	15,24 mm	TSPC 5/ 3-ST-7,62	1728468	50
4	22,86 mm	TSPC 5/ 4-ST-7,62	1728471	50
5	30,48 mm	TSPC 5/ 5-ST-7,62	1728484	50
6	38,10 mm	TSPC 5/ 6-ST-7,62	1728497	50
7	45,72 mm	TSPC 5/ 7-ST-7,62	1728507	50
8	53,34 mm	TSPC 5/ 8-ST-7,62	1728510	50
9	60,96 mm	TSPC 5/ 9-ST-7,62	1728523	50
10	68,58 mm	TSPC 5/10-ST-7,62	1728536	50
11	76,20 mm	TSPC 5/11-ST-7,62	1728549	50
12	83,82 mm	TSPC 5/12-ST-7,62	1728552	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniță	SZF 1-0,6X3,5	1204517	10
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

TSPC 5/ ...-STF-7,62 - Fişe TWIN cu conexiune cu arc acționată prin apăsare

Conexiune dublă, conexiune cu arc acționată prin apăsare cu flanşă cu şurub







Date tehnice uzuale	
Date de conectare masive	0,2 mm² ... 10 mm²
Date de conectare torsadate	0,2 mm² ... 6 mm²
AWG	24 - 8
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,25 mm² ... 6 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,25 mm² ... 4 mm²
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	15 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	TSPC 5/ 2-STF-7,62	1728206	50
3	15,24 mm	TSPC 5/ 3-STF-7,62	1728219	50
4	22,86 mm	TSPC 5/ 4-STF-7,62	1728222	50
5	30,48 mm	TSPC 5/ 5-STF-7,62	1728235	50
6	38,10 mm	TSPC 5/ 6-STF-7,62	1728248	50
7	45,72 mm	TSPC 5/ 7-STF-7,62	1728251	50
8	53,34 mm	TSPC 5/ 8-STF-7,62	1728264	50
9	60,96 mm	TSPC 5/ 9-STF-7,62	1728277	50
10	68,58 mm	TSPC 5/10-STF-7,62	1728280	50
11	76,20 mm	TSPC 5/11-STF-7,62	1728293	50
12	83,82 mm	TSPC 5/12-STF-7,62	1728303	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Şurubelniță	SZF 1-0,6X3,5	1204517	10
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Colector până la 41 A cu un contact tată

– Colector PC 5 pentru combinarea cu fişe PC 5
– Conexiune rezistentă la vibraţii cu o flanşă filetată (-GF; de asemenea pentru conexiunea cu şurub din dispozitiv)
– Compatibilă cu sistemul de blocare prin înclichetare
– Apărătoare PCB-SHIELD pentru o ecranare EMC profesională
– Profilul de codare CP-HCC 4 ca protecţie împotriva cuplării eronate

PC 5/...-G-7,62 - Colector până la 41 A cu contact pini

Orizontal, compatibil cu fişe STCL



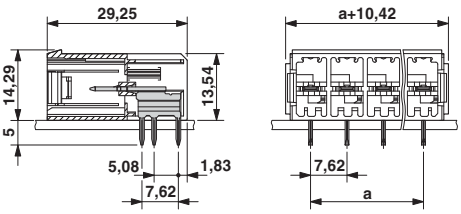


Date tehnice uzuale	
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,8 x 1,0
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	PC 5/ 2-G-7,62	1720466	50
3	15,24 mm	PC 5/ 3-G-7,62	1720479	50
4	22,86 mm	PC 5/ 4-G-7,62	1720482	50
5	30,48 mm	PC 5/ 5-G-7,62	1720495	50
6	38,10 mm	PC 5/ 6-G-7,62	1720505	50
7	45,72 mm	PC 5/ 7-G-7,62	1720518	50
8	53,34 mm	PC 5/ 8-G-7,62	1720521	50
9	60,96 mm	PC 5/ 9-G-7,62	1720534	50
10	68,58 mm	PC 5/10-G-7,62	1720547	50
11	76,20 mm	PC 5/11-G-7,62	1720550	50
12	83,82 mm	PC 5/12-G-7,62	1720563	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Apărătoare, conectează ecranul de la şurubul flanşei tuturor fişele PC la PCB, cu o conexiune glisantă 6,3/2,8 x 0,8 mm	POWERCOMBICON PCB-SHIELD	1968387	100
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PC 5/ ...-GF-7,62 - Colector până la 41 A cu contact tată



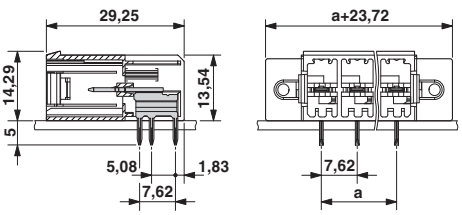

Date tehnice uzuale	
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,8 x 1,0
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	PC 5/ 2-GF-7,62	1720796	50
3	15,24 mm	PC 5/ 3-GF-7,62	1720806	50
4	22,86 mm	PC 5/ 4-GF-7,62	1720819	50
5	30,48 mm	PC 5/ 5-GF-7,62	1720822	50
6	38,10 mm	PC 5/ 6-GF-7,62	1720835	50
7	45,72 mm	PC 5/ 7-GF-7,62	1720848	50
8	53,34 mm	PC 5/ 8-GF-7,62	1720851	50
9	60,96 mm	PC 5/ 9-GF-7,62	1720864	50
10	68,58 mm	PC 5/10-GF-7,62	1720877	50
11	76,20 mm	PC 5/11-GF-7,62	1720880	50
12	83,82 mm	PC 5/12-GF-7,62	1720893	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

PCV 5/ G-7,62 - Colector vertical până la 41 A cu contact pini

compatibil cu fişe STCL



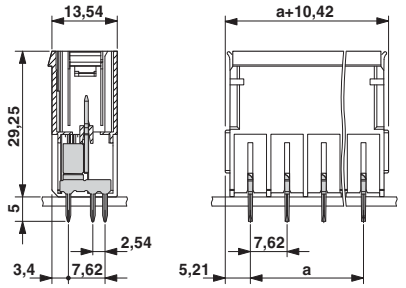

Date tehnice uzuale	
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,8 x 1,0
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	PCV 5/ 2-G-7,62	1720576	50
3	15,24 mm	PCV 5/ 3-G-7,62	1720589	50
4	22,86 mm	PCV 5/ 4-G-7,62	1720592	50
5	30,48 mm	PCV 5/ 5-G-7,62	1720602	50
6	38,10 mm	PCV 5/ 6-G-7,62	1720615	50
7	45,72 mm	PCV 5/ 7-G-7,62	1720628	50
8	53,34 mm	PCV 5/ 8-G-7,62	1720631	50
9	60,96 mm	PCV 5/ 9-G-7,62	1720644	50
10	68,58 mm	PCV 5/10-G-7,62	1720657	50
11	76,20 mm	PCV 5/11-G-7,62	1720660	50
12	83,82 mm	PCV 5/12-G-7,62	1720673	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PCV 5/ ...-GF-7,62 - Colector vertical până la 41 A cu contact tată

Vertical, cu flanşă filetată



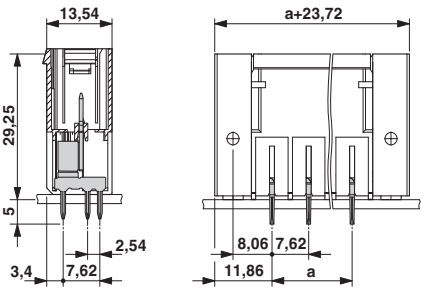

Date tehnice uzuale	
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	0,8 x 1,0
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	PCV 5/ 2-GF-7,62	1720903	50
3	15,24 mm	PCV 5/ 3-GF-7,62	1720916	50
4	22,86 mm	PCV 5/ 4-GF-7,62	1720929	50
5	30,48 mm	PCV 5/ 5-GF-7,62	1720932	50
6	38,10 mm	PCV 5/ 6-GF-7,62	1720945	50
7	45,72 mm	PCV 5/ 7-GF-7,62	1720958	50
8	53,34 mm	PCV 5/ 8-GF-7,62	1720961	50
9	60,96 mm	PCV 5/ 9-GF-7,62	1720974	50
10	68,58 mm	PCV 5/10-GF-7,62	1720987	50
11	76,20 mm	PCV 5/11-GF-7,62	1720990	50
12	83,82 mm	PCV 5/12-GF-7,62	1721009	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Colector inversat până la 41 A cu un contact mamă

– Un colector inversat IPC 5 pentru implementarea unei ieşiri PCB protejate la atingere sau a unei conexiuni PCB-PCB (în combinaţie cu benzi de bază PC 5)
– Siguranţă maximă la contact mulţumită unui arc dublu de oţel integrat
– Apărătoare PCB-SHIELD pentru o ecranare EMC profesională

IPC 5/ ...-G-7,62 - Colector inversat până la 41 A cu contact mamă

Orizontal, inversat cu contact mamă

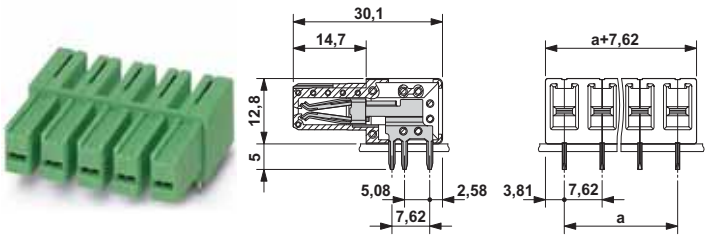


Date tehnice uzuale	
Certificare	
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	1,2x0,8
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	IPC 5/ 2-G-7,62	1708381	50
3	15,24 mm	IPC 5/ 3-G-7,62	1708394	50
4	22,86 mm	IPC 5/ 4-G-7,62	1708404	50
5	30,48 mm	IPC 5/ 5-G-7,62	1708417	50
6	38,10 mm	IPC 5/ 6-G-7,62	1708420	50
7	45,72 mm	IPC 5/ 7-G-7,62	1708433	50
8	53,34 mm	IPC 5/ 8-G-7,62	1708446	50
9	60,96 mm	IPC 5/ 9-G-7,62	1708459	50
10	69,58 mm	IPC 5/10-G-7,62	1708462	50
11	76,20 mm	IPC 5/11-G-7,62	1708475	50
12	83,82 mm	IPC 5/12-G-7,62	1708488	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Apărătoare, conectează ecranul de la şurubul flanşei tuturor fişele PC la PCB, cu o conexiune glisantă 6,3/2,8 x 0,8 mm	POWERCOMBICON PCB-SHIELD	1968387	100
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

IPC 5/ ...-GF-7,62 - Colector inversat până la 41 A cu contact mamă

Orizontale, inversate cu contact mamă şi flanşă filetată

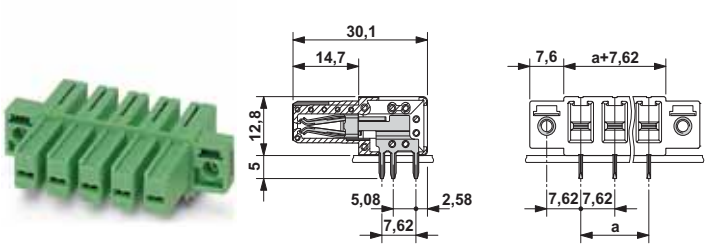

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	1,2x0,8
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	IPC 5/ 2-GF-7,62	1708491	50
3	15,24 mm	IPC 5/ 3-GF-7,62	1708501	50
4	22,86 mm	IPC 5/ 4-GF-7,62	1708514	50
5	30,48 mm	IPC 5/ 5-GF-7,62	1708527	50
6	38,10 mm	IPC 5/ 6-GF-7,62	1708530	50
7	45,72 mm	IPC 5/ 7-GF-7,62	1708543	50
8	53,34 mm	IPC 5/ 8-GF-7,62	1708556	50
9	60,96 mm	IPC 5/ 9-GF-7,62	1708569	50
10	68,58 mm	IPC 5/10-GF-7,62	1708572	50
11	76,20 mm	IPC 5/11-GF-7,62	1708585	50
12	83,82 mm	IPC 5/12-GF-7,62	1708598	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

IPCV ...-G-7,62 - Colector vertical inversat până la 41 A cu contact mamă

Inversat cu contact mamă



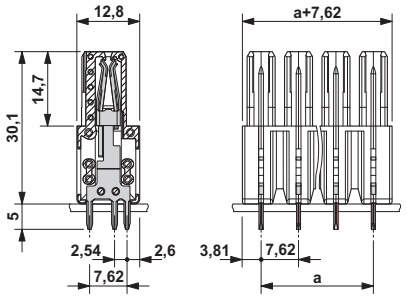

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	1,2x0,8
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	IPCV 5/ 2-G-7,62	1708828	50
3	15,24 mm	IPCV 5/ 3-G-7,62	1708831	50
4	22,86 mm	IPCV 5/ 4-G-7,62	1708844	50
5	30,48 mm	IPCV 5/ 5-G-7,62	1708857	50
6	38,10 mm	IPCV 5/ 6-G-7,62	1708860	50
7	45,72 mm	IPCV 5/ 7-G-7,62	1708873	50
8	53,34 mm	IPCV 5/ 8-G-7,62	1708886	50
9	60,96 mm	IPCV 5/ 9-G-7,62	1708899	50
10	68,58 mm	IPCV 5/10-G-7,62	1708909	50
11	76,20 mm	IPCV 5/11-G-7,62	1708912	50
12	83,82 mm	IPCV 5/12-G-7,62	1708925	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

IPCV 5/ ...-GF-7,62 - Colector vertical inversat până la 41 A cu contact mamă

Verticale, inversate cu contact mamă şi flanşă filetată



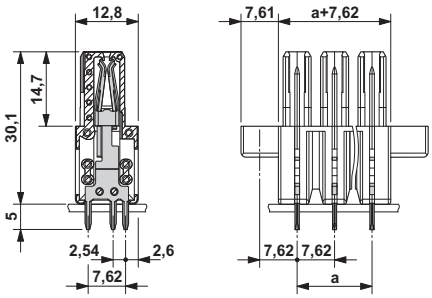


Date tehnice uzuale	
Certificare	
Curent nominal I_N	41 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	630 V
Diametru orificiu perforat	1,3 mm
Dimensiuni pin	1,2x0,8
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	7,62 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	7,62 mm	IPCV 5/ 2-GF-7,62	1708938	50
3	15,24 mm	IPCV 5/ 3-GF-7,62	1708941	50
4	22,86 mm	IPCV 5/ 4-GF-7,62	1708954	50
5	30,48 mm	IPCV 5/ 5-GF-7,62	1708967	50
6	38,10 mm	IPCV 5/ 6-GF-7,62	1708970	50
7	45,72 mm	IPCV 5/ 7-GF-7,62	1708983	50
8	53,34 mm	IPCV 5/ 8-GF-7,62	1708996	50
9	60,96 mm	IPCV 5/ 9-GF-7,62	1709005	50
10	68,58 mm	IPCV 5/10-GF-7,62	1709018	50
11	76,20 mm	IPCV 5/11-GF-7,62	1709021	50
12	83,82 mm	IPCV 5/12-GF-7,62	1709034	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Carduri marker SK 7,62/3,8 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com





Conectori cu conexiune cu şurub până la 76 A

– Fişe de capacitate mare cu o capacitate conductivă ridicată de 76 A şi o capacitate a conexiunii de 16 mm², torsadate
– Omologare 600-V-UL nerestricţionată
– Siguranţă maximă la contact mulţumită unui arc dublu de oţel integrat
– Variante cu flanşă cu şurub (STF)
– Se poate conecta la PC 6-16 G1 şi IPC 16 ST
– Profilul de codare CP-HCC 4 ca protecţie împotriva cuplării eronate
– Fişe TWIN pentru distribuţia uşoară a potenţialului (TPC 16)

PC 16/...-ST-10,16 - Fişe cu şurub până la 76 A







Notă:
Vă rugăm să luaţi în considerare curba de pierdere de putere de la pagina 423.

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,75 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,75 mm² ... 16 mm²
AWG	18 - 6
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	14 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	PC 16/ 2-ST-10,16	1967375	50
3	20,32 mm	PC 16/ 3-ST-10,16	1967388	50
4	30,48 mm	PC 16/ 4-ST-10,16	1967391	50
5	40,64 mm	PC 16/ 5-ST-10,16	1967401	50
6	50,80 mm	PC 16/ 6-ST-10,16	1967414	50
7	60,96 mm	PC 16/ 7-ST-10,16	1967427	50
8	71,12 mm	PC 16/ 8-ST-10,16	1967430	50
9	81,28 mm	PC 16/ 9-ST-10,16	1967443	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZS 1,0X4,0	1205066	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

PC 16/ STF-10,16 - Fişe cu şurub până la 76 A

a cu şurub



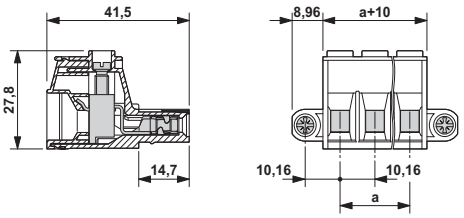

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,75 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,75 mm² ... 16 mm²
AWG	18 - 6
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	12 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	PC 16/ 2-STF-10,16	1967456	50
3	20,32 mm	PC 16/ 3-STF-10,16	1967469	50
4	30,48 mm	PC 16/ 4-STF-10,16	1967472	50
5	40,64 mm	PC 16/ 5-STF-10,16	1967485	50
6	50,80 mm	PC 16/ 6-STF-10,16	1967498	50
7	60,96 mm	PC 16/ 7-STF-10,16	1967508	50
8	71,12 mm	PC 16/ 8-STF-10,16	1967511	50
9	81,28 mm	PC 16/ 9-STF-10,16	1967524	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZS 1,0X4,0	1205066	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

TPC 16/...-ST-10,16 - Fişe TWIN cu şurub până la 76 A

Conexiune dublă

Notă:
Vă rugăm să luaţi în considerare curba de pierdere de putere de la pagina 423.



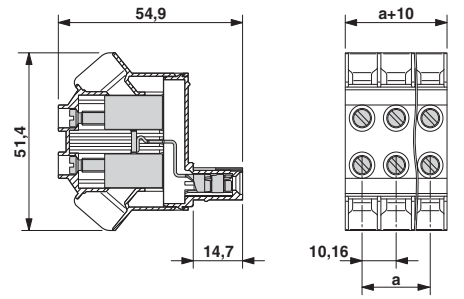

Date tehnice uzuale	
Date de conectare masive	0,75 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,75 mm² ... 16 mm²
AWG	18 - 6
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	14 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	TPC 16/ 2-ST-10,16	1715170	50
3	20,32 mm	TPC 16/ 3-ST-10,16	1715183	50
4	30,48 mm	TPC 16/ 4-ST-10,16	1715196	50
5	40,64 mm	TPC 16/ 5-ST-10,16	1715206	50
6	50,80 mm	TPC 16/ 6-ST-10,16	1715219	50
7	60,96 mm	TPC 16/ 7-ST-10,16	1715222	50
8	71,12 mm	TPC 16/ 8-ST-10,16	1715235	50
9	81,28 mm	TPC 16/ 9-ST-10,16	1715248	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZS 1,0X4,0	1205066	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

TPC ...-STF-10,16 - Fişe TWIN cu şurub până la 76 A

Conexiune dublă, cu flanşă cu şurub



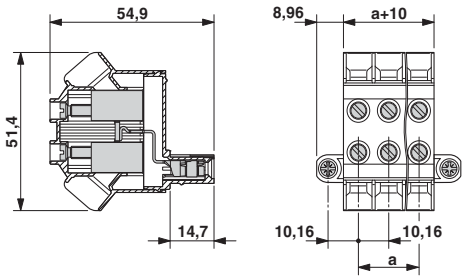


Date tehnice uzuale	
Date de conectare masive	0,75 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,75 mm² ... 16 mm²
AWG	18 - 6
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	14 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	TPC 16/ 2-STF-10,16	1715251	50
3	20,32 mm	TPC 16/ 3-STF-10,16	1715264	50
4	30,48 mm	TPC 16/ 4-STF-10,16	1715277	50
5	40,64 mm	TPC 16/ 5-STF-10,16	1715280	50
6	50,80 mm	TPC 16/ 6-STF-10,16	1715293	50
7	60,96 mm	TPC 16/ 7-STF-10,16	1715303	50
8	71,12 mm	TPC 16/ 8-STF-10,16	1715316	50
9	81,28 mm	TPC 16/ 9-STF-10,16	1715329	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZS 1,0X4,0	1205066	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Fişe inversate până la 76 A cu un contact tată


– Fişe inversate IPC 16 cu contacte tată pentru ieşiri dispozitive protejate la atingere (cu IPC 16 G) sau conexiuni libere cablu-cablu
– Omologare 600-V-UL nerestricţionată
– Se pot conecta la fişe PC 16 sau conectoare inversate IPC 16

IPC 16/ ...-ST-10,16 - Fişe inversate până la 76 A cu contact tată

Inversate cu contact tată







Notă:
Vă rugăm să luaţi în considerare curba de pierdere de putere de la pagina 423.

Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,75 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,75 mm² ... 16 mm²
AWG	18 - 6
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	14 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	IPC 16/ 2-ST-10,16	1969373	50
3	20,32 mm	IPC 16/ 3-ST-10,16	1969386	50
4	30,48 mm	IPC 16/ 4-ST-10,16	1969399	50
5	40,64 mm	IPC 16/ 5-ST-10,16	1969409	50
6	50,80 mm	IPC 16/ 6-ST-10,16	1969412	50
7	60,96 mm	IPC 16/ 7-ST-10,16	1969425	50
8	71,12 mm	IPC 16/ 8-ST-10,16	1969438	50
9	81,28 mm	IPC 16/ 9-ST-10,16	1969441	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZS 1,0X4,0	1205066	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-


PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

IPC 1...-STF-10,16 - Fişe inversate până la 76 A cu contact tată

Fişă cu contact tată şi flanşă cu şurub







Date tehnice uzuale	
Certificare	
Date de conectare masive	0,75 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,75 mm² ... 16 mm²
AWG	18 - 6
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,5 mm² ... 16 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	14 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	IPC 16/ 2-STF-10,16	1969454	50
3	20,32 mm	IPC 16/ 3-STF-10,16	1969467	50
4	30,48 mm	IPC 16/ 4-STF-10,16	1969470	50
5	40,64 mm	IPC 16/ 5-STF-10,16	1969483	50
6	50,80 mm	IPC 16/ 6-STF-10,16	1969496	50
7	60,96 mm	IPC 16/ 7-STF-10,16	1969506	50
8	71,12 mm	IPC 16/ 8-STF-10,16	1969519	50
9	81,28 mm	IPC 16/ 9-STF-10,16	1969522	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZS 1,0X4,0	1205066	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Fişe cu o conexiune în colivie cu arc acţionată prin apăsare până la 76 A

– Conector cu arc acţionat prin apăsare cu o capacitate conductivă de 76 A
– Metodă de conectare rapidă mulţumită principiului de conectare directă fără unelte
– Omologare 600-V-UL nerestricţionată
– Siguranţă maximă la contact datorită unui arc dublu de oţel integrat
– Profil de codare CP-HCC 4

SPC 16/ ...-ST-10,16 - Fişe cu conexiune cu arc acţionată prin apăsare

Conexiune cu arc acţionată prin apăsare



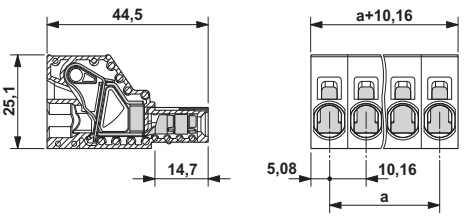

Notă:
Vă rugăm să luaţi în considerare curba de pierdere de putere de la pagina 423.

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,75 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,75 mm² ... 16 mm²
AWG	18 - 4
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,75 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,75 mm² ... 10 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	18 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	SPC 16/ 2-ST-10,16	1711268	50
3	20,32 mm	SPC 16/ 3-ST-10,16	1711271	50
4	30,48 mm	SPC 16/ 4-ST-10,16	1711284	50
5	40,64 mm	SPC 16/ 5-ST-10,16	1711297	50
6	50,80 mm	SPC 16/ 6-ST-10,16	1711307	50
7	60,96 mm	SPC 16/ 7-ST-10,16	1711310	50
8	71,12 mm	SPC 16/ 8-ST-10,16	1711323	50
9	81,28 mm	SPC 16/ 9-ST-10,16	1711336	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniţă	SZF 2-0,8X4,0	1204520	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

SPC .../ ...-STF-10,16 - Fişe cu conexiune cu arc acționată prin apăsare

Conexiune cu arc acționată prin apăsare cu flanşă cu şurub



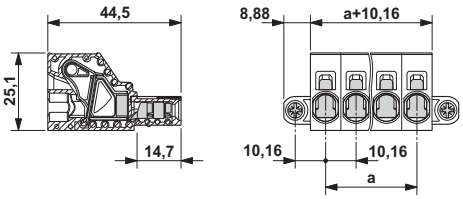

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Date de conectare masive	0,75 mm² ... 16 mm²
Date de conectare torsadate	0,75 mm² ... 16 mm²
AWG	18 - 4
Torsadat cu ferule fără manşon de plastic	0,75 mm² ... 16 mm²
Torsadat cu ferule cu manşon de plastic	0,75 mm² ... 10 mm²
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Lungime dezizolare	18 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	SPC 16/ 2-STF-10,16	1711378	50
3	20,32 mm	SPC 16/ 3-STF-10,16	1711381	50
4	30,48 mm	SPC 16/ 4-STF-10,16	1711394	50
5	40,64 mm	SPC 16/ 5-STF-10,16	1711404	50
6	50,80 mm	SPC 16/ 6-STF-10,16	1711417	50
7	60,96 mm	SPC 16/ 7-STF-10,16	1711420	50
8	71,12 mm	SPC 16/ 8-STF-10,16	1711433	50
9	81,28 mm	SPC 16/ 9-STF-10,16	1711446	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Şurubelniță	SZF 2-0,8X4,0	1204520	10
Cleşti de sertizare, compresie pătrată, pentru ferule conform DIN 46228-1 şi DIN 46228-4:1990-09	CRIMPFOX 16 S	1207983	1
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Colector până la 76 A cu un contact tată


– Colector PC 6-16 pentru combinarea cu toate fişele PC 6 şi PC 16
– Colector PCV 6-16 vertical pentru combinarea cu toate fişele PC 6 şi PC 16
– Conexiuni PCB-PCB prin folosirea colectoarelor IPC 16
– Apărătoare PCB-SHIELD pentru o ecranare EMC profesională
– Flanşă filetată G1F (de asemenea pentru conexiunea cu şurub de pe PCB sau din dispozitiv)

PC 6-16/ ...-G1-10,16 - Colector până la 76 A cu contact pini

Orizontal







Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Curent nominal I_N	76 A (41 A în combinaţie cu fişa PC 6)
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Diametru orificiu perforat	1,7 mm
Dimensiuni pin	1 x 1.2 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	PC 6-16/ 2-G1-10,16	1998933	50
3	20,32 mm	PC 6-16/ 3-G1-10,16	1998946	50
4	30,48 mm	PC 6-16/ 4-G1-10,16	1998959	50
5	40,64 mm	PC 6-16/ 5-G1-10,16	1998962	50
6	50,80 mm	PC 6-16/ 6-G1-10,16	1998975	50
7	60,96 mm	PC 6-16/ 7-G1-10,16	1998988	50
8	71,12 mm	PC 6-16/ 8-G1-10,16	1998991	50
9	81,28 mm	PC 6-16/ 9-G1-10,16	1996391	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Apărătoare, conectează ecranul de la şurubul flanşei tuturor fişele PC la PCB, cu o conexiune glisantă 6,3/2,8 x 0,8 mm	POWERCOMBICON PCB-SHIELD	1968387	100
Pin de codare, serveşte la asigurarea polarizării corecte a PCB în timpul montării manuale	CS-IPC 16/ 6	1970016	50
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

PC 6-16/ ...-G1F-10,16 - Colector până la 76 A cu contact pini

Orizontal, cu flanşă filetată,







Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Curent nominal I_N	76 A (41 A în combinaţie cu fişa PC 6)
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Diametru orificiu perforat	1,7 mm
Dimensiuni pin	0.8 x 1.2 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	PC 6-16/ 2-G1F-10,16	1999000	50
3	20,32 mm	PC 6-16/ 3-G1F-10,16	1999013	50
4	30,48 mm	PC 6-16/ 4-G1F-10,16	1999026	50
5	40,64 mm	PC 6-16/ 5-G1F-10,16	1999039	50
6	50,80 mm	PC 6-16/ 6-G1F-10,16	1999042	50
7	60,96 mm	PC 6-16/ 7-G1F-10,16	1999055	50
8	71,12 mm	PC 6-16/ 8-G1F-10,16	1999068	50
9	81,28 mm	PC 6-16/ 9-G1F-10,16	1996401	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Apărătoare, conectează ecranul de la şurubul flanşei tuturor fişele PC la PCB, cu o conexiune glisantă 6,3/2,8 x 0,8 mm	POWERCOMBICON PCB-SHIELD	1968387	100
Pin de codare, serveşte la asigurarea polarizării corecte a PCB în timpul montării manuale	CS-IPC 16/ 6	1970016	50
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

PCV 6/ ...-G1-10,16 - Colector vertical până la 76 A cu contact pini

Vertical



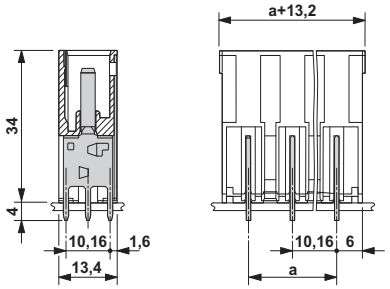

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Curent nominal I_N	76 A (41 A în combinație cu fișa PC 6)
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Diametru orificiu perforat	1,7 mm
Dimensiuni pin	1 x 1.2 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	PCV 6-16/ 2-G1-10,16	1998784	50
3	20,32 mm	PCV 6-16/ 3-G1-10,16	1998797	50
4	30,48 mm	PCV 6-16/ 4-G1-10,16	1998807	50
5	40,64 mm	PCV 6-16/ 5-G1-10,16	1998810	50
6	50,80 mm	PCV 6-16/ 6-G1-10,16	1998823	50
7	60,96 mm	PCV 6-16/ 7-G1-10,16	1998836	50
8	71,12 mm	PCV 6-16/ 8-G1-10,16	1998849	50
9	81,28 mm	PCV 6-16/ 9-G1-10,16	1998852	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Pin de codare, servește la asigurarea polarizării corecte a PCB în timpul montării manuale	CS-IPC 16/ 6	1970016	50
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

PCV 6-16/ ...-G1F-10,16 - Colector vertical până la 76 A cu contact pini

Vertical, cu flanșă filetată



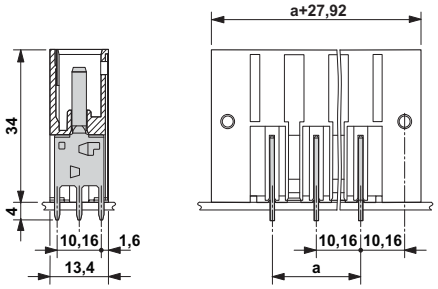


Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Curent nominal I_N	76 A (41 A în combinație cu fișa PC 6)
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Diametru orificiu perforat	1,7 mm
Dimensiuni pin	1 x 1.2 mm
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	PCV 6-16/ 2-G1F-10,16	1998865	50
3	20,32 mm	PCV 6-16/ 3-G1F-10,16	1998878	50
4	30,48 mm	PCV 6-16/ 4-G1F-10,16	1998881	50
5	40,64 mm	PCV 6-16/ 5-G1F-10,16	1998894	50
6	50,80 mm	PCV 6-16/ 6-G1F-10,16	1998904	50
7	60,96 mm	PCV 6-16/ 7-G1F-10,16	1998917	50
8	71,12 mm	PCV 6-16/ 8-G1F-10,16	1998920	50
9	81,28 mm	PCV 6-16/ 9-G1F-10,16	1996414	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Pin de codare, servește la asigurarea polarizării corecte a PCB în timpul montării manuale	CS-IPC 16/ 6	1970016	50
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Colector inversat până la 76 A cu un contact mamă

– Un colector inversat IPC 16 pentru implementarea unei ieşiri PCB protejate la atingere sau a unei conexiuni PCB-PCB (în combinaţie cu benzi de bază PC 6-16)
– Flanşă filetată GF (de asemenea pentru conexiunea cu şurub de pe PCB sau din dispozitiv)
– Apărătoare PCB-SHIELD pentru o ecranare EMC profesională

IPC 16/ ...-G-10,16 - Colector inversat până la 76 A cu contact mamă

Orizontal, inversat cu contact mamă



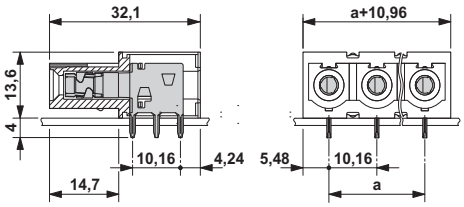

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Diametru orificiu perforat	1,7 mm
Dimensiuni pin	0,8 x 1,2
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	IPC 16/ 2-G-10,16	1969535	50
3	20,32 mm	IPC 16/ 3-G-10,16	1969548	50
4	30,48 mm	IPC 16/ 4-G-10,16	1969551	50
5	40,64 mm	IPC 16/ 5-G-10,16	1969564	50
6	50,80 mm	IPC 16/ 6-G-10,16	1969577	50
7	60,96 mm	IPC 16/ 7-G-10,16	1969580	50
8	71,12 mm	IPC 16/ 8-G-10,16	1969593	50
9	81,28 mm	IPC 16/ 9-G-10,16	1969603	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Apărătoare, conectează ecranul de la şurubul flanşei tuturor fişele PC la PCB, cu o conexiune glisantă 6,3/2,8 x 0,8 mm	POWERCOMBICON PCB-SHIELD	1968387	100
Pin de codare, serveşte la asigurarea polarizării corecte a PCB în timpul montării manuale	CS-IPC 16/ 6	1970016	50
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

IPC 16/ ...-GF-10,16 - Colector inversat până la 76 A cu contact mamă

Orizontale, inversate cu contact mamă şi flanşă filetată



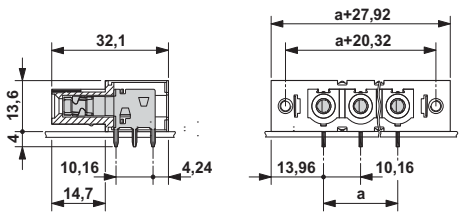

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Diametru orificiu perforat	1,7 mm
Dimensiuni pin	0,8 x 1,2
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	IPC 16/ 2-GF-10,16	1969616	50
3	20,32 mm	IPC 16/ 3-GF-10,16	1969629	50
4	30,48 mm	IPC 16/ 4-GF-10,16	1969632	50
5	40,64 mm	IPC 16/ 5-GF-10,16	1969645	50
6	50,80 mm	IPC 16/ 6-GF-10,16	1969658	50
7	60,96 mm	IPC 16/ 7-GF-10,16	1969661	50
8	71,12 mm	IPC 16/ 8-GF-10,16	1969674	50
9	81,28 mm	IPC 16/ 9-GF-10,16	1969687	50


Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Pin de codare, serveşte la asigurarea polarizării corecte a PCB în timpul montării manuale	CS-IPC 16/ 6	1970016	50
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

IPCV 16/ ...-G-10,16 - Colector vertical inversat până la 76 A cu contact mamă

Vertical, inversat cu contact mamă



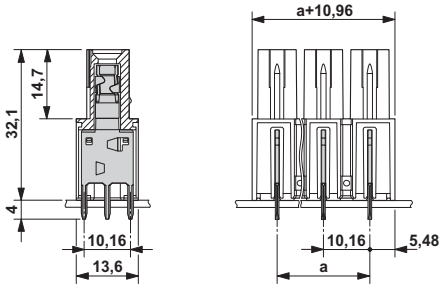

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Diametru orificiu perforat	1,7 mm
Dimensiuni pin	0,8 x 1,2
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm


Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	IPCV 16/ 2-G-10,16	1969690	50
3	20,32 mm	IPCV 16/ 3-G-10,16	1969700	50
4	30,48 mm	IPCV 16/ 4-G-10,16	1969713	50
5	40,64 mm	IPCV 16/ 5-G-10,16	1969726	50
6	50,80 mm	IPCV 16/ 6-G-10,16	1969739	50
7	60,96 mm	IPCV 16/ 7-G-10,16	1969742	50
8	71,12 mm	IPCV 16/ 8-G-10,16	1969755	50
9	81,28 mm	IPCV 16/ 9-G-10,16	1969768	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Pin de codare, serveşte la asigurarea polarizării corecte a PCB în timpul montării manuale	CS-IPC 16/ 6	1970016	50
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-

IPCV 16/ ...-GF-10,16 - Colector vertical inversat până la 76 A cu contact mamă

Verticale, inversate cu contact mamă şi flanşă filetată



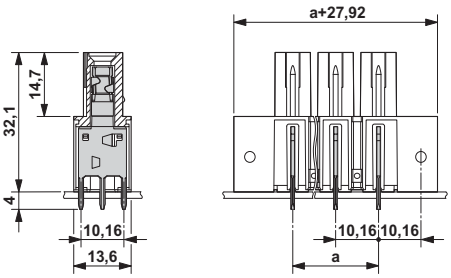

Date tehnice uzuale	
Certificare	CCA
Curent nominal I_N	76 A
Categorie supratensiune / grad de poluare	III / 2
Tensiune nominală U_N	1000 V
Diametru orificiu perforat	1,7 mm
Dimensiuni pin	0,8 x 1,2
Tipul materialului izolator / grupa de materiale izolatoare	PA / I
Clasa de inflamabilitate în conf. cu UL 94	V0
Pas	10,16 mm

Nr. poz.	Cota a	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
2	10,16 mm	IPCV 16/ 2-GF-10,16	1969771	50
3	20,32 mm	IPCV 16/ 3-GF-10,16	1969784	50
4	30,48 mm	IPCV 16/ 4-GF-10,16	1969797	50
5	40,64 mm	IPCV 16/ 5-GF-10,16	1969807	50
6	50,80 mm	IPCV 16/ 6-GF-10,16	1969810	50
7	60,96 mm	IPCV 16/ 7-GF-10,16	1969823	50
8	71,12 mm	IPCV 16/ 8-GF-10,16	1969836	50
9	81,28 mm	IPCV 16/ 9-GF-10,16	1969849	50

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc. / Pac.
Profil codare, previne confundarea conectorilor similari	CP-HCC 4	1600027	100
Pin de codare, serveşte la asigurarea polarizării corecte a PCB în timpul montării manuale	CS-IPC 16/ 6	1970016	50
Carduri marker SK 10/5 vezi pagina 421	-	-	-