PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com




Protecţie la supratensiune pentru interfeţe de date şi telecomunicaţii

Pentru protecţia diferitelor linii de date şi interfeţele de telecomunicaţii analogice şi digitale. Prin îndepărtarea capacului folosind un conductor cu legătură echipotenţială care iese în afară, dispozitivul de protecţie poate fi folosit pe şina DIN împreună cu dispozitivele terminale industriale pentru a se conforma cerinţelor dulapului de comandă.

Pentru interfaţă LAN, clasa Ea/Cat.6, până la 10 Gbps, DATATRAB



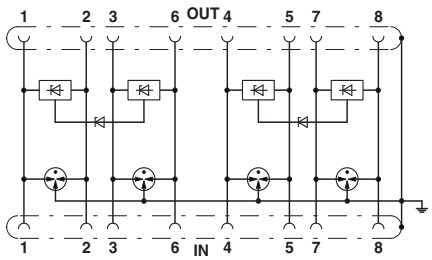

Pentru desene cotate, vedeţi pagina 468.


Date tehnice	
Categorie IEC / tip EN	B2 / C1 / C2 / C3 / D1
Tensiune continuă maximă U_C	≤ 3,3 V CC
Curent nominal I_N	≤ 1,5 A (≤ 25°C)
Curent maxim de descărcare supracurent I_n (8/20)µs (Miez-Miez)	100 A
Tensiune reziduală la I_n (conductor-conductor)	≤ 15 V
Supracurent total (8/20) µs	10 kA
Pierdere inserţie a_E (simetric)	1 dB (≤ 250 MHz)
Frecvenţă de întrerupere f_g (3 dB) în sisteme de 100-Ω (simetrice)	> 500 MHz
Număr de poziţii	8

	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
	DT-LAN-CAT.6+	2881007	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
Cablu premufat, CAT6, preasamblat	FL CAT6 PATCH 1,0	2891385	10

Pentru interfaţă RS-485, DATATRAB



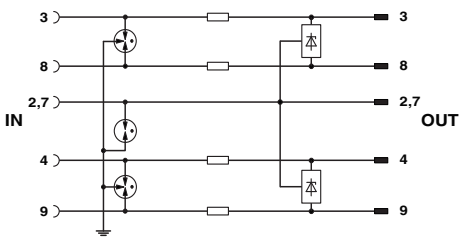

Pentru desene cotate, vedeţi pagina 468.


Date tehnice	
Categorie IEC / tip EN	B2 / C1 / C2 / C3 / D1
Tensiune continuă maximă U_C	12 V CC
Curent nominal I_N	≤ 380 mA (≤ 25°C)
Curent maxim de descărcare supracurent I_n (8/20)µs (Miez-Miez)	≤ 5 kA
Tensiune reziduală la I_n (conductor-conductor)	≤ 25 V
Tensiune reziduală la I_n, (conductor-masă)	≤ 55 V
Supracurent total (8/20) µs	10 kA
Pierdere inserţie a_E (simetric)	Tip. 0,3 dB (≤ 30 MHz)
Frecvenţă de întrerupere f_g (3 dB) în sisteme de 100-Ω (simetrice)	Tip. 50 MHz
Număr de poziţii	5

	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
	DT-UFB-485/BS	2920612	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
Cablu D-SUB asamblat, ecranat, torsadat (7 fire), tată la mamă	VS-09-DSUB-20-LI-1,0	1656233	1

Pentru interfaţă de telecomunicaţii analogică, compatibilă DSL, DATATRAB



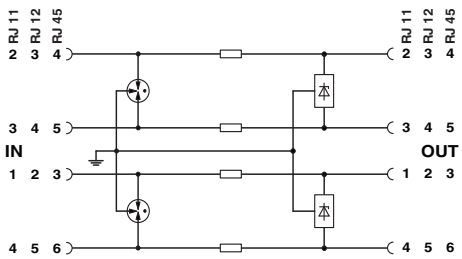

Pentru desene cotate, vedeţi pagina 468.

Date tehnice	
Categorie IEC / tip EN	B2 / C1 / C2 / C3 / D1
Tensiune continuă maximă U_C	185 V CC / 130 V CA
Curent nominal I_N	≤ 380 mA (≤ 25°C)
Curent maxim de descărcare supracurent I_n (8/20)µs (Miez-Miez)	≤ 5 kA
Tensiune reziduală la I_n (conductor-conductor)	≤ 120 V
Tensiune reziduală la I_n, (conductor-masă)	≤ 120 V
Supracurent total (8/20) µs	10 kA
Pierdere inserţie a_E (simetric)	Tip. 0,5 dB (≤ 5 MHz)
Frecvenţă de întrerupere f_g (3 dB) în sisteme de 100-Ω (simetrice)	Tip. 50 MHz
Număr de poziţii	4

	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
	DT-TELE-RJ45	2882925	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
Cablu D-SUB asamblat, ecranat, torsadat (7 fire), tată la mamă	VS-09-DSUB-20-LI-1,0	1656233	1