PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Protecție la supratensiune - TRABTECH


tipul 1+2 combinație descărcător în caz de fulger / supratensiune



Combinațiile de descărcătoare de tensiune conectabile îndeplinesc cerințele pentru datele de performanță ale dispozitivelor de protecție, în conformitate cu nivelele 1 şi 2 de protecție pentru unitatea de alimentare. Dispozitivele de protecție sunt dispozitive cu automonitorizare şi pot fi testate suplimentar cu laboratorul mobil de testare CHECKMASTER. Un afişaj optic pe partea frontală a conectorului indică starea circuitului de protecție. Un contact pentru indicare de la distanță permite funcției de protecție să fie monitorizată de la distanță în mod constant.

Pentru rețele cu 5 fire TN-S / TT (L1, L2, L3, N, PE) FLASHTRAB compact



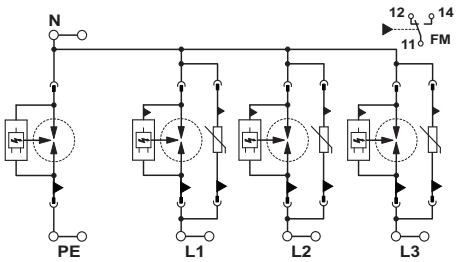

Elementul fişei poate fi verificat cu CHECKMASTER
Pentru desene cotate, vedeți pagina 468.


Date tehnice	
Certificare	CCA
Categorie IEC / tip EN	I + II / T1 + T2
Tensiune nominală U_N	240 V CA (230/400 V CA ... 240/415 V CA)
Tensiune continuă maximă U_C (L-N)	350 V CA
Tensiune continuă maximă U_C (N-PE)	350 V CA
Curent test trăsnet I_{imp} (10/350)µs	100 kA (L-N)
Curent maxim de descărcare supracurent I_n (8/20)µs (L-N)	25 kA
Curent maxim de descărcare supracurent I_n (8/20) µs (N-PE)	100 kA
Capacitate de stingere curent rezultant I_{fi} (L-N)	25 kA (264 V CA)
Capacitate de stingere curent rezultant I_{fi} (N-PE)	100 A
Nivel de protecție U_p (L-N)	≤ 1,5 kV
Nivel de protecție U_p (N-PE)	≤ 1,5 kV
Lățime per canal	35 mm
Număr de poziții	4
Secțiune transversală de conectare masiv	2,5 mm² - 35 mm²
Secțiune transversală de conectare [AWG]	13 - 2

	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
	FLT-CP-3S-350	2859712	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
Fişă de schimb L-N/PE	FLT-CP-350-ST	2881887	10
Fişă de schimb N-PE	FLT-CP-N/PE-350-ST	2859686	10
Fişă de schimb L-N/PE	VAL-CP-350-ST	2859602	10

Pentru rețele cu 4 fire TN-C (L1, L2, L3, PEN) FLASHTRAB compact



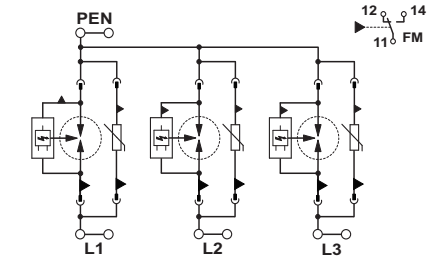

Elementul fişei poate fi verificat cu CHECKMASTER
Pentru desene cotate, vedeți pagina 468.

Date tehnice	
Certificare	CCA
Categorie IEC / tip EN	I + II / T1 + T2
Tensiune nominală U_N	240 V CA (230/400 V CA ... 240/415 V CA)
Tensiune continuă maximă U_C (L-PEN)	350 V CA
Curent test trăsnet I_{imp} (10/350)µs	75 kA
Curent maxim de descărcare supracurent I_n (8/20)µs (L-PEN)	75 kA (toate canalele)
Capacitate de stingere curent rezultant I_{fi} (L-PEN)	25 kA (264 V CA)
Nivel de protecție U_p (L-PEN)	≤ 1,5 kV
Lățime per canal	35 mm
Număr de poziții	3
Secțiune transversală de conectare masiv	2,5 mm² - 35 mm²
Secțiune transversală de conectare [AWG]	13 - 2


	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
	FLT-CP-3C-350	2859725	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
Fişă de schimb L-N/PE	FLT-CP-350-ST	2881887	10
Fişă de schimb L-N/PE	VAL-CP-350-ST	2859602	10

PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com

Pentru rețele cu 3 conductori TN-S / TT (L1, N, PE) FLASHTRAB compact



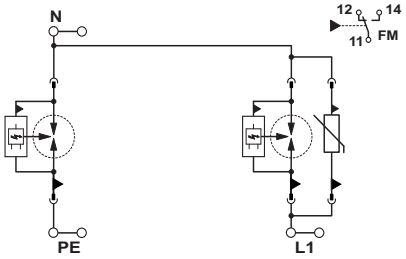

Elementul fișei poate fi verificat cu CHECKMASTER
Pentru desene cotate, vedeți pagina 468.


Date tehnice	
Certificare	CCA
Categorie IEC / tip EN	I + II / T1 + T2
Tensiune nominală U_N	240 V CA (230 V CA ... 240 V CA)
Tensiune continuă maximă U_C (L-N)	350 V CA
Tensiune continuă maximă U_C (N-PE)	350 V CA
Curent test trăsnet I_{imp} (10/350)µs	50 kA
Curent maxim de descărcare supracurent I_n (8/20)µs (L-N)	25 kA
Curent maxim de descărcare supracurent I_n (8/20) µs (N-PE)	100 kA
Capacitate de stingere curent rezultant I_{fi} (L-N)	25 kA (264 V CA)
Capacitate de stingere curent rezultant I_{fi} (N-PE)	100 A
Nivel de protecție U_p (L-N)	≤ 1,5 kV
Nivel de protecție U_p (N-PE)	≤ 1,5 kV
Lățime per canal	35 mm
Număr de poziții	2
Secțiune transversală de conectare masiv	2,5 mm² - 35 mm²
Secțiune transversală de conectare [AWG]	13 - 2

	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
	FLT-CP-1S-350	2859738	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
Fișă de schimb L-N/PE	FLT-CP-350-ST	2881887	10
Fișă de schimb N-PE	FLT-CP-N/PE-350-ST	2859686	10
Fișă de schimb L-N/PE	VAL-CP-350-ST	2859602	10

Pentru rețele cu 2 conductori TN-C (L1, PEN) FLASHTRAB compact





Elementul fișei poate fi verificat cu CHECKMASTER
Pentru desene cotate, vedeți pagina 468.


Date tehnice	
Certificare	CCA
Categorie IEC / tip EN	I + II / T1 + T2
Tensiune nominală U_N	240 V CA (230 V CA ... 240 V CA)
Tensiune continuă maximă U_C (L-N)	350 V CA
Tensiune continuă maximă U_C (L-PEN)	350 V CA
Curent test trăsnet I_{imp} (10/350)µs	25 kA
Curent maxim de descărcare supracurent I_n (8/20)µs (L-N)	25 kA
Curent maxim de descărcare supracurent I_n (8/20)µs (L-PEN)	25 kA
Capacitate de stingere curent rezultant I_{fi} (L-N)	25 kA (264 V CA)
Capacitate de stingere curent rezultant I_{fi} (L-PEN)	25 kA (264 V CA)
Nivel de protecție U_p (L-N)	≤ 1,5 kV
Nivel de protecție U_p (L-PEN)	≤ 1,5 kV
Lățime per canal	35 mm
Număr de poziții	1
Secțiune transversală de conectare masiv	2,5 mm² - 35 mm²
Secțiune transversală de conectare [AWG]	13 - 2

	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
	FLT-CP-1C-350	2859741	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
Fișă de schimb L-N/PE	FLT-CP-350-ST	2881887	10
Fișă de schimb L-N/PE	VAL-CP-350-ST	2859602	10

Eclator N/PE, FLASHTRAB compact





Elementul fișei poate fi verificat cu CHECKMASTER
Pentru desene cotate, vedeți pagina 468.

Date tehnice	
Certificare	CCA
Categorie IEC / tip EN	I / T1
Tensiune nominală U_N	240 V CA (N-PE)
Tensiune continuă maximă U_C (N-PE)	350 V CA
Curent test trăsnet I_{imp} (10/350)µs	100 kA
Curent maxim de descărcare supracurent I_n (8/20) µs (N-PE)	100 kA
Capacitate de stingere curent rezultant I_{fi} (N-PE)	100 A
Nivel de protecție U_p (N-PE)	≤ 1,5 kV
Lățime per canal	35 mm
Număr de poziții	1
Secțiune transversală de conectare masiv	2,5 mm² - 35 mm²
Secțiune transversală de conectare [AWG]	13 - 2

	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
	FLT-CP-N/PE-350	2859754	1

Accesorii	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
Fișă de schimb N-PE	FLT-CP-N/PE-350-ST	2859686	10