
PDF-XChange Viewer Click to buy NOW! www.docu-track.com



Folosind punţile de racordare MPB, toate produsele gamelor FLASHTRAB şi VALVETRAB pot fi legate între ele la practic toate aplicaţiile comune, în funcţie de pas, ca şi în combinaţie cu alte dispozitive din placa de distribuţie, cum ar fi siguranţele pentru curent rezidual (RCD) şi siguranţele miniatură.
Aceste punţi sunt disponibile în variantele cu una, trei sau patru faze, cu diferite numere ale poziţiilor.
Secţiunea transversală nominală a metalului punţii MPB este de 16 mm² per fază.

Punţi de cablare pentru module cu perforaţii de conectare de 17,5 mm

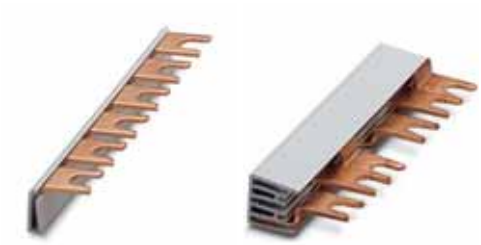

MPB 18/1- 2 MPB 18/3- 6

Curent nominal I_N	Număr de poziţii	Număr de faze	Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
125 A	2	1	MPB 18/1- 2	2809209	10
125 A	3	1	MPB 18/1- 3	2809212	10
125 A	4	1	MPB 18/1- 4	2809225	10
125 A	6	1	MPB 18/1- 6	2748564	10
125 A	8	1	MPB 18/1- 8 BU	2858470	10
125 A	8	1	MPB 18/1- 8	2748577	10
125 A	9	1	MPB 18/1- 9	2748580	10
80 A	6	3	MPB 18/3- 6	2809241	10
80 A	8	4	MPB 18/4- 8	2809283	10

Punte de cablare torsadată, cu papuc tip furcă pe o parte, diametru 16 mm²



Date tehnice	
Tensiune nominală U_N	750 V
Curent nominal I_N	100 A (30 °C)
Număr de poziţii	1
Secţiune transversală nominală (torsadată)	16 mm²

Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
MPB F400X16/ 1GS	2818342	1

Punte de cablare torsadată, 4 poz., cu papuci şi ferulă tip furcă, diametru 10 mm²



Date tehnice	
Tensiune nominală U_N	500 V
Curent nominal I_N	63 A (30 °C)
Număr de poziţii	4
Secţiune transversală nominală (torsadată)	10 mm²

Tip	Nr. articol	Buc./Pachet
MPB SET VAL-CP-3S	2880684	1